

> Topway S  
Collettori in acciaio  
ed accessori

---




> Modular  
Collettore  
in ottone

---




> Topway, Topway R  
e Topway M  
Collettori in ottone  
ed accessori

---



> Hydrobox Basic  
Cassetta da  
incasso per acqua

---



> Control T  
Teste  
elettrotermiche

---



> Multiplex  
Collettore  
con rubinetti

---



> Scatole  
elettriche

---




> Termobox  
Cassetta in plastica  
per collettori

---



> Collettore  
industriale

---

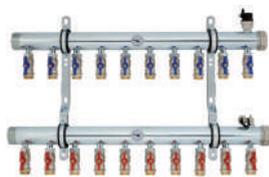

> Modulo  
Valvole a sfera  
motorizzate

---



> Metalbox  
Cassette in metallo  
per collettori

---




> Mixer  
Collettore complanare  
in acciaio

---



# Topway S

## Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile

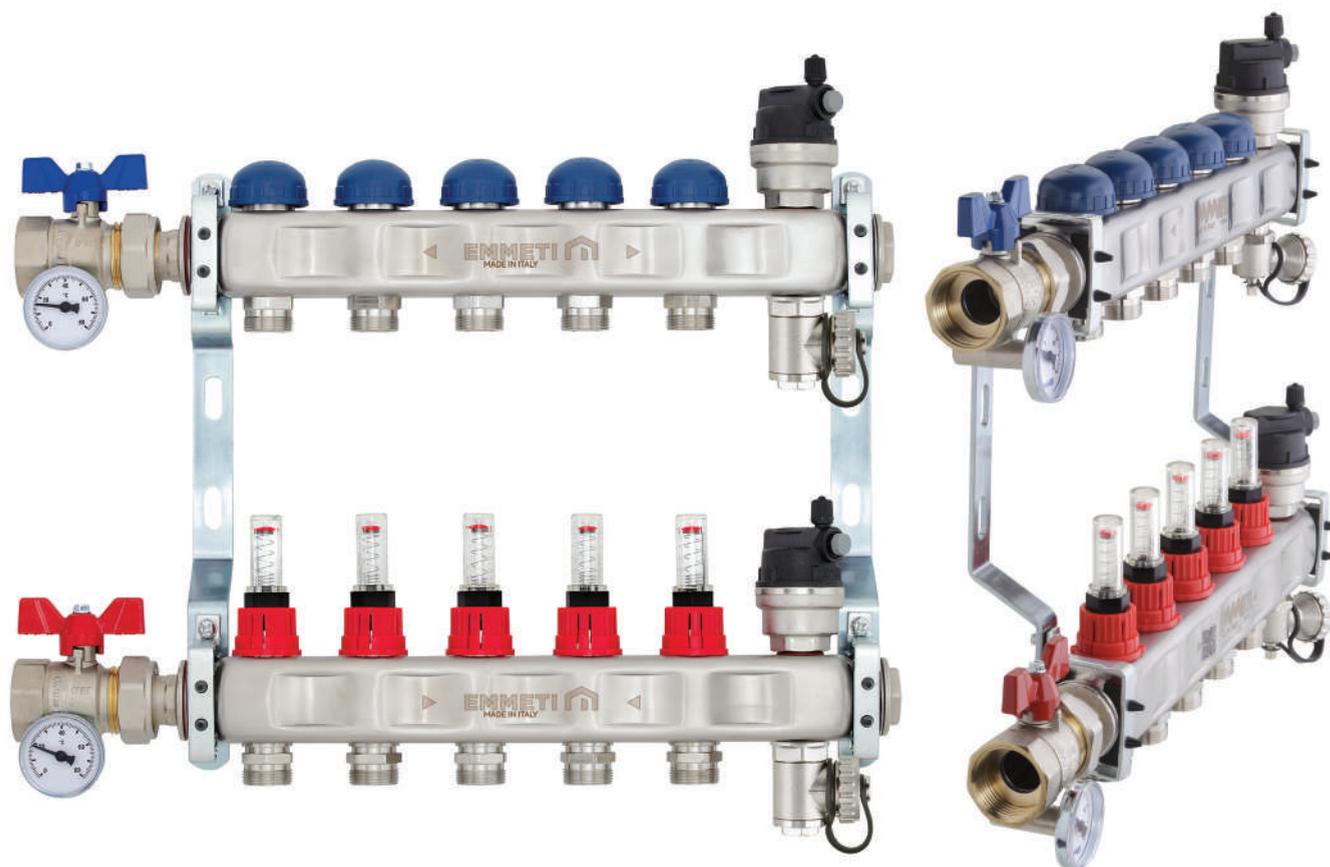

### Vantaggi



- Materiale ad alta resistenza: acciaio inossidabile AISI 304 (finitura spazzolata) per una maggiore sicurezza d'impiego e durata;
- Supporti di fissaggio a corredo;
- Valvole di sfogo aria automatiche;
- Misuratori di portata brevettati;
- Semplicità di collegamento: derivazioni 24x19 e 3/4" Eurocono
- Possibilità di collegamento da 2 a 12 circuiti;
- Collettori di ritorno con valvole controllabili con teste elettrotermiche (M30x1,5).

### Dati tecnici


Collettori in acciaio inox AISI 304 ad alto tenore di Nickel e senza rame per una maggiore resistenza alla corrosione.  
Tenute: o-ring in EPDM perossidico.  
Temperatura massima: 90 °C.  
Pressione massima : 6 bar.  
Filettature di testa : G1" F.  
Filettature derivazioni: 24x19 e 3/4" Eurocono, interasse 50 mm

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile

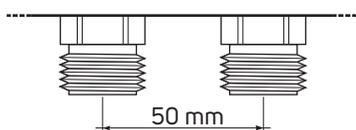

24x19



Eurocono

## Kit collettore di distribuzione in acciaio da 1"

Completo di:

Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)

Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche

Nr. 2 tappi ciechi da 1" con guarnizione o-ring

Nr. 2 valvole di scarico acqua da 1/2"



Nr. 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale+manuale)

Nr. 2 supporti metallici doppi


Nota: da completare con nr. 2 valvola a sfera Progress da 1" con maniglia a farfalla rossa e blu, con bocchettone, con o senza termometro (non incluse).

Misura	Vie	Derivazioni	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2+2	24x19	1	01282200	169,10
1"	3+3	24x19	1	01282202	200,20
1"	4+4	24x19	1	01282204	237,20
1"	5+5	24x19	1	01282206	273,30
1"	6+6	24x19	1	01282208	304,50
1"	7+7	24x19	1	01282210	341,60
1"	8+8	24x19	1	01282212	372,90
1"	9+9	24x19	1	01282214	404,30
1"	10+10	24x19	1	01282216	444,60
1"	11+11	24x19	1	01282218	475,70
1"	12+12	24x19	1	01282220	507,10
1"	2+2	3/4" Eurocono	1	01282290	172,30
1"	3+3	3/4" Eurocono	1	01282292	204,80
1"	4+4	3/4" Eurocono	1	01282294	243,10
1"	5+5	3/4" Eurocono	1	01282296	287,80
1"	6+6	3/4" Eurocono	1	01282298	313,10
1"	7+7	3/4" Eurocono	1	01282300	352,50
1"	8+8	3/4" Eurocono	1	01282302	385,50
1"	9+9	3/4" Eurocono	1	01282304	419,60
1"	10+10	3/4" Eurocono	1	01282306	460,10
1"	11+11	3/4" Eurocono	1	01282308	492,80
1"	12+12	3/4" Eurocono	1	01282310	525,90

# Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile

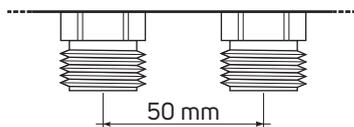

24x19





Eurocono


## Topway S - collettore barra singola di ritorno, con valvole e con via aggiuntiva

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2	24x19	2	01282760	40,19
1"	3	24x19	2	01282762	49,86
1"	4	24x19	2	01282764	60,15
1"	5	24x19	2	01282766	74,21
1"	6	24x19	2	01282768	85,57
1"	7	24x19	2	01282770	98,28
1"	8	24x19	2	01282772	110,00
1"	9	24x19	2	01282774	120,00
1"	10	24x19	2	01282776	135,70
1"	11	24x19	2	01282777	144,90
1"	12	24x19	2	01282779	158,80
1"	2	3/4" Eurocono	2	01282910	40,99
1"	3	3/4" Eurocono	2	01282912	51,10
1"	4	3/4" Eurocono	2	01282914	63,21
1"	5	3/4" Eurocono	2	01282916	75,53
1"	6	3/4" Eurocono	2	01282918	87,29
1"	7	3/4" Eurocono	2	01282920	100,30
1"	8	3/4" Eurocono	2	01282922	114,40
1"	9	3/4" Eurocono	2	01282924	124,60
1"	10	3/4" Eurocono	2	01282926	141,00
1"	11	3/4" Eurocono	2	01282928	150,60
1"	12	3/4" Eurocono	2	01282930	165,10

Interasse: 50 mm

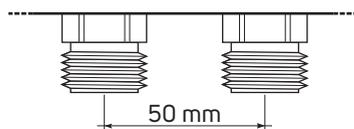

24x19



Eurocono

## Topway S - collettore barra singola di mandata, con misuratori e via aggiuntiva

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2	24x19	2	01282790	54,84
1"	3	24x19	2	01282792	72,68
1"	4	24x19	2	01282794	92,07
1"	5	24x19	2	01282796	112,30
1"	6	24x19	2	01282798	130,10
1"	7	24x19	2	01282800	149,50
1"	8	24x19	2	01282802	167,10
1"	9	24x19	2	01282804	182,40
1"	10	24x19	2	01282806	206,40
1"	11	24x19	2	01282808	220,50
1"	12	24x19	2	01282810	242,20
1"	2	3/4" Eurocono	2	01282940	55,87
1"	3	3/4" Eurocono	2	01282942	74,34
1"	4	3/4" Eurocono	2	01282944	96,06
1"	5	3/4" Eurocono	2	01282946	115,30
1"	6	3/4" Eurocono	2	01282948	133,60
1"	7	3/4" Eurocono	2	01282950	156,20
1"	8	3/4" Eurocono	2	01282952	175,20
1"	9	3/4" Eurocono	2	01282954	190,80
1"	10	3/4" Eurocono	2	01282956	215,90
1"	11	3/4" Eurocono	2	01282958	231,00
1"	12	3/4" Eurocono	2	01282960	253,70

# Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile

## Kit valvole a sfera per collettori Topway S

### Dati tecnici

Filettatura corpo valvola attacco Femmina: UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Filettatura manicotto valvola attacco Maschio: UNI EN ISO 228-1

Filettatura codolo e dado: UNI EN ISO 228-1

PASSAGGIO RIDOTTO

Direzione flusso: nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+120°C \*\*

Pressione massima (T=120°C): 10 bar

Pressione nominale (T=20°C): PN 40

\*\* In assenza di vapore; impiego con miscele di acqua e glicole per temperature inferiori a 0°C

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

### O-Ring di tenuta

O-Ring tenuta asta superiore: VITON 70 Sh A (ASTM D2240)

O-Ring tenuta asta inferiore: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

O-Ring tenuta codolo: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone, portatermometro e termometro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306714	74,30

Filettature UNI EN ISO 228/1 - Passaggio ridotto (DN 20) - Scala termometro 0-80 °C  
Abbinabile anche a collettori Topway, utilizzando gli O-Rings neri forniti in confezione.



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306712	62,98

Filettature UNI EN ISO 228/1 - Passaggio ridotto (DN 20)  
Abbinabile anche a collettori Topway, utilizzando gli O-Rings neri forniti in confezione.



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone, portatermometro e termometro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306858	60,74

Filettature UNI EN ISO 228/1 - Passaggio ridotto (DN 20) - Scala termometro 0-80 °C  
Abbinabile anche a collettori Topway, utilizzando gli O-Rings neri forniti in confezione.



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306856	48,82

Filettature UNI EN ISO 228/1 - Passaggio ridotto (DN 20)  
Abbinabile anche a collettori Topway, utilizzando gli O-Rings neri forniti in confezione.



### Kit valvole Progress diritte con bocchettone, portatermometro e termometro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306710	68,39

Filettature UNI EN ISO 228/1 - Passaggio ridotto (DN 20) - Scala termometro 0-80 °C  
Abbinabile anche a collettori Topway, utilizzando gli O-Rings neri forniti in confezione.




### Kit valvole Progress diritte con bocchettone

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306708	54,66

Filettature UNI EN ISO 228/1 - Passaggio ridotto (DN 20)  
Abbinabile anche a collettori Topway, utilizzando gli O-Rings neri forniti in confezione.

# Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile

## Accessori per collettori Topway S



### Coppia supporti in metallo

Misura	Interasse	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	210 mm	1	01306826	12,26



### Kit terminale con by-pass

Valvola di sovrappressione tarabile da 0,2 a 0,5 bar

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306174	67,33



### Raccordo sdoppiatore

NEW

Misura attacchi	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	2	01300000	19,42
3/4" Eurocono	2	28130606	21,11

Raccordo sdoppiatore per collettori con derivazioni 24x19 o 3/4" Eurocono, interasse 50 mm. Interasse derivazioni sdoppiatore: 36 mm - Filettatura UNI EN ISO 228-1

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici



### Kit detentore con misuratore di portata incorporato 0÷4 l/min

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
0÷4 l/min	4	01306810	13,14



### Sede per detentore e misuratore

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Per collettori 1" - 24x19	4	01306812	6,46
Per collettori 1" - 3/4" eurocono	4	01306814	7,61



### Tecno-Varia valvola di sfiato aria con coperchio in plastica

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	1	00400020	9,52

# Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile



## Valvola di carico e scarico nichelata con attacco Maschio 3/4" orientabile

NEW

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	4	01306824	19,25
1"	2	01300002	27,49



## Coppia terminale con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" con O-Ring	1	01306158	42,07

Completo di valvola 1/2" sfiato aria manuale e rubinetto 1/2" di carico/scarico acqua con attacco 3/4" orientabile.

Per l'utilizzo sui collettori in acciaio Topway S, sostituire gli O-Rings neri con quelli rossi forniti in confezione.

Utilizzabile anche in accoppiamenti con collettore Topway (con appositi O-Ring neri)



## Kit otturatore termostatico derivazione 24x19

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Per collettore da 1"	4	01306816	8,64



## Tappo cieco nichelato con O-Ring

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" M con O-Ring	30	90004930	2,11
1" M con O-Ring	15	90004830	5,84
24 x 19 F monoblocco cieca con O-Ring	20	01321460	3,59

Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Riduzione nichelata

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" M x 3/8" F	15	90005060	6,62
1" M x 1/2" F	15	90004850	6,54
1" M x 3/4" F	15	90006870	7,14

Con o-ring.

Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Nipplo nichelato tenuta O-Ring

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" M x 1" M	2	01306872	8,84

Con o-ring.

Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Termometro Ø 40

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
0-80 °C	1	90006860	9,28



## Raccordo a T Maschio - Femmina con portatermometro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	1	90011760	12,75

Filettatura gas 24x19 di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice

# Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile



## Volantino per comando manuale

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	6	01306112	2,23



## Gusci isolanti per collettori Topway S

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306862	19,65

In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse. N° fori derivazioni: 13, interasse 50 mm.  
Da tagliare a misura a seconda del n° di vie del collettore da isolare.



## Coppia gusci isolanti per kit valvole a squadra con e senza portatermometro per collettori Topway S

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306864	9,42

In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.



## Coppia gusci isolanti per kit valvole diritte con e senza portatermometro per collettori Topway S

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306866	9,30

In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.

## Collettore di distribuzione a barre



SCHEDA TECNICA 10

### Impieghi

Il collettore da barra Topway, con la sua molteplicità di componenti ed accessori, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell'attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto.

Questo collettore permette di impostare la temperatura di ogni locale mediante l'applicazione di attuatori elettrotermici così da regolare automaticamente ogni circuito con un termostato.

Rapidità e sicurezza di installazione sono aspetti particolarmente curati.

Tutti gli elementi si combinano in modo semplice tra loro. La regolazione ed il controllo possono essere effettuate con precisione mediante misuratori di portata, già integrati nel collettore.

Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all'elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo, prolungando la vita dell'impianto, riducendo le manutenzioni e permettendo un sensibile risparmio energetico.

I collettori di distribuzione Topway sono collaudati al 100% prima del confezionamento.

### Costruzione

Tutti i collettori di distribuzione Topway ed accessori sono prodotti con finitura nichelata/ottone.

Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata UNI EN 12168 CW614N.

Tenute in EPDM.

### Dati tecnici

Temperatura massima d'esercizio: 110 °C con detentori e 90 °C con misuratori di portata

Pressione massima d'esercizio: 10 bar con detentori e 6 bar con misuratori di portata

Filettatura di testa: G 3/4" - 1" - 1 1/4"




Filettatura vie laterali: 24x19 - 3/4" Eurocono

Nota: filettatura 24x19 - filettatura gas diametro 24 mm e 19 filetti per pollice.


Nota: tenuta su filettatura di testa SOLO con o-ring.

NON impiegare filettature coniche.

# Collettore di distribuzione a barre

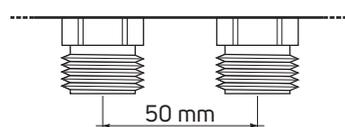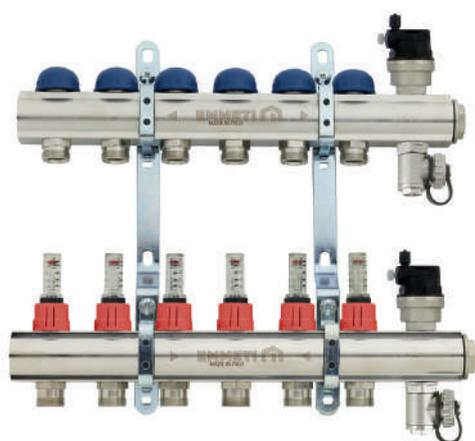

24x19



Eurocono

## Collettore di distribuzione premontato nichelato derivazioni 24x19 (mandata e ritorno) o 3/4" eurocono (mandata e ritorno)

### CON MISURATORI DI PORTATA 0÷4 L/min INCORPORATI

Completo di:

Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 L/min)

Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche

Nr. 2 tappi ciechi da 1" o 1"1/4 con guarnizione o-ring

Nr. 2 valvole di scarico acqua da 1/2"

Nr. 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale+manuale)

Nr. 2 supporti metallici doppi da 1" o da 1"1/4


Nota: da completare con n. 2 valvole a sfera Progress da 1" o 1"1/4 con maniglie farfalla rossa e blu, con o senza bocchettone portatermometro e termometro (non incluse).

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2+2	24x19	1	01298540	219,70
1"	3+3	24x19	1	01298542	258,50
1"	4+4	24x19	1	01298544	304,20
1"	5+5	24x19	1	01298546	349,40
1"	6+6	24x19	1	01298548	388,20
1"	7+7	24x19	1	01298550	434,40
1"	8+8	24x19	1	01298552	473,30
1"	9+9	24x19	1	01298554	512,20
1"	10+10	24x19	1	01298556	562,40
1"	11+11	24x19	1	01298558	601,20
1"	12+12	24x19	1	01298560	640,10
1"1/4	4+4	24x19	1	01298424	335,40
1"1/4	5+5	24x19	1	01298426	385,20
1"1/4	6+6	24x19	1	01298428	431,80
1"1/4	7+7	24x19	1	01298430	485,30
1"1/4	8+8	24x19	1	01298432	530,10
1"1/4	9+9	24x19	1	01298434	575,80
1"1/4	10+10	24x19	1	01298436	631,20
1"1/4	11+11	24x19	1	01298438	676,60
1"1/4	12+12	24x19	1	01298440	722,60
1"	2+2	3/4" Eurocono	1	01298570	224,90
1"	3+3	3/4" Eurocono	1	01298572	265,70
1"	4+4	3/4" Eurocono	1	01298574	313,80
1"	5+5	3/4" Eurocono	1	01298576	359,70
1"	6+6	3/4" Eurocono	1	01298578	399,20
1"	7+7	3/4" Eurocono	1	01298580	448,20
1"	8+8	3/4" Eurocono	1	01298582	489,20
1"	9+9	3/4" Eurocono	1	01298584	531,60
1"	10+10	3/4" Eurocono	1	01298586	582,10
1"	11+11	3/4" Eurocono	1	01298588	625,90
1"	12+12	3/4" Eurocono	1	01298590	663,80
1"1/4	6+6	3/4" Eurocono	1	01298458	428,70
1"1/4	7+7	3/4" Eurocono	1	01298460	476,90
1"1/4	8+8	3/4" Eurocono	1	01298462	523,80
1"1/4	9+9	3/4" Eurocono	1	01298464	571,90
1"1/4	10+10	3/4" Eurocono	1	01298466	631,90
1"1/4	11+11	3/4" Eurocono	1	01298468	670,30
1"1/4	12+12	3/4" Eurocono	1	01298470	714,80

Interasse 50 mm.

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

## Collettore di distribuzione a barre

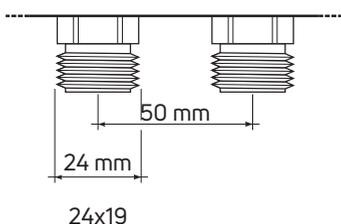

### Collettore di distribuzione premontato nichelato derivazioni 24x19 (mandata e ritorno)

#### CON MISURATORI DI PORTATA 0÷2,5 l/min INCORPORATI

Completo di:

Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷2,5 l/min)

Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche

Nr. 2 tappi ciechi da 1" con guarnizione o-ring

Nr. 2 valvole di scarico acqua da 1/2"

Nr. 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale+manuale)

Nr. 2 supporti metallici doppi da 1"

Nota: da completare con n. 2 valvole a sfera Progress da 1" con maniglie farfalla rossa e blu, con o senza bocchettone portatermometro e termometro (non incluse).

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2+2	24x19	1	01285060	220,80
1"	3+3	24x19	1	01285062	259,80
1"	4+4	24x19	1	01285064	305,70
1"	5+5	24x19	1	01285066	351,10
1"	6+6	24x19	1	01285068	390,10
1"	7+7	24x19	1	01285070	440,70
1"	8+8	24x19	1	01285072	473,30
1"	9+9	24x19	1	01285074	512,20
1"	10+10	24x19	1	01285076	562,40
1"	11+11	24x19	1	01285078	604,00
1"	12+12	24x19	1	01285080	640,10

Interasse 50 mm.

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Topway Compact

## Kit collettore a barre



### Impieghi

Il collettore da barra Topway, con la sua molteplicità di componenti ed accessori, rappresenta la risposta ideale alle esigenze dell'attuale impiantistica, offrendo soluzioni flessibili per le varie configurazioni di impianto.

Questo collettore permette di impostare la temperatura di ogni locale mediante l'applicazione di attuatori elettrotermici così da regolare automaticamente ogni circuito con un termostato.

Rapidità e sicurezza di installazione sono aspetti particolarmente curati.

Tutti gli elementi si combinano in modo semplice tra loro. La regolazione ed il controllo possono essere effettuate con precisione mediante misuratori di portata, già integrati nel collettore.

Le caratteristiche prestazionali del prodotto unitamente all'elevato standard qualitativo, garantito dai materiali impiegati e dai severi controlli di produzione, lo rendono affidabile e funzionale nel tempo, prolungando la vita dell'impianto, riducendo le manutenzioni e permettendo un sensibile risparmio energetico.

I collettori di distribuzione Topway sono collaudati al 100% prima del confezionamento.

### Costruzione

Tutti i collettori di distribuzione Topway ed accessori sono prodotti con finitura nichelata/ottone.

Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata UNI EN 12168 CW614N.

Tenute in EPDM.

### Dati tecnici

Temperatura massima d'esercizio:

- 90 °C con misuratori di portata

- 110 °C con detentori

Pressione massima d'esercizio:

- 6 bar con misuratori di portata

- 10 bar con detentori

Filettatura di testa G 1"

Filettatura vie laterali 24x19


Nota: filettatura 24x19 - filettatura gas diametro 24 mm e 19 filetti per pollice.

Nota: tenuta su filettatura di testa SOLO con o-ring.

NON impiegare filettature coniche.

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

## Kit collettore a barre

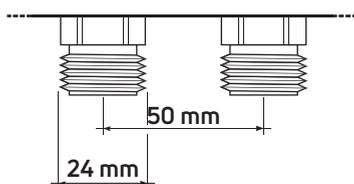

24x19

### Kit collettore di distribuzione nichelato derivazioni 24x19 (mandata e ritorno) con misuratori di portata

Completo di:

Misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min)

Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche

Nr. 2 valvole di scarico acqua da 1/2"

Nr. 2 supporti per installazione in cassetta metallica o a muro

Nota: da completare con n. 2 valvole a sfera Progress da 1" con maniglie farfalla rossa e blu, con o senza portatermometro e termometro (non incluse).

**Per installazione in cassetta per tramezzo da 80 mm inserire i collari delle staffe sui riferimenti B-B.**

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2+2	24x19	1	01297100	188,00
1"	3+3	24x19	1	01297102	224,40
1"	4+4	24x19	1	01297104	261,00
1"	5+5	24x19	1	01297106	304,00
1"	6+6	24x19	1	01297108	331,60
1"	7+7	24x19	1	01297110	376,80
1"	8+8	24x19	1	01297112	414,90
1"	9+9	24x19	1	01297114	455,60
1"	10+10	24x19	1	01297116	509,90
1"	11+11	24x19	1	01297118	554,00
1"	12+12	24x19	1	01297120	590,50

Interasse 50 mm

### Kit collettore di distribuzione nichelato derivazioni 24x19 (mandata e ritorno) con detentori

Completo di:

Detentori di regolazione


Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche

Nr. 2 valvole di scarico acqua da 1/2"

Nr. 2 supporti per installazione in cassetta metallica o a muro

Nota: da completare con n. 2 valvole a sfera Progress da 1" con maniglie farfalla rossa e blu, con o senza portatermometro e termometro (non incluse).

**Per installazione in cassetta per tramezzo da 80 mm inserire i collari delle staffe sui riferimenti B-B.**

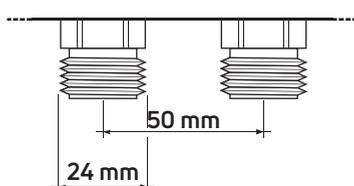



24x19

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2+2	24x19	1	01297790	185,40
1"	3+3	24x19	1	01297792	217,90
1"	4+4	24x19	1	01297794	256,50
1"	5+5	24x19	1	01297796	294,50
1"	6+6	24x19	1	01297798	327,40
1"	7+7	24x19	1	01297800	366,30
1"	8+8	24x19	1	01297802	399,10
1"	9+9	24x19	1	01297804	431,90
1"	10+10	24x19	1	01297806	474,10
1"	11+11	24x19	1	01297808	498,70
1"	12+12	24x19	1	01297810	539,60


Interasse 50 mm

# Topway barra singola

## Collettore di distribuzione a barra singola

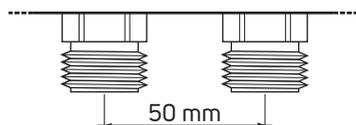

24x19



Eurocono

### Collettore di ritorno nichelato da 1" e 1"1/4 con valvole, derivazioni 24x19 e derivazioni 3/4" eurocono



Completo di:  
Valvole manuali con cappuccio predisposte per teste elettrotermiche  
Attacchi aggiuntivi da 1/2" F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2	24x19	2	01293890	47,75
1"	3	24x19	2	01293892	59,25
1"	4	24x19	2	01293894	72,68
1"	5	24x19	2	01293896	87,76
1"	6	24x19	2	01293898	101,70
1"	7	24x19	2	01293900	116,80
1"	8	24x19	2	01293902	130,80
1"	9	24x19	2	01293904	145,00
1"	10	24x19	2	01293906	161,40
1"	11	24x19	2	01293908	175,10
1"	12	24x19	2	01293910	188,80
1"1/4	4	24x19	2	01294694	84,70
1"1/4	5	24x19	2	01294696	102,70
1"1/4	6	24x19	2	01294698	118,70
1"1/4	7	24x19	2	01294700	136,40
1"1/4	8	24x19	2	01294702	152,50
1"1/4	9	24x19	2	01294704	168,50
1"1/4	10	24x19	2	01294706	187,40
1"1/4	11	24x19	2	01294708	202,70
1"1/4	12	24x19	2	01294710	219,10
1"	2	3/4" Eurocono	2	01293920	49,52
1"	3	3/4" Eurocono	2	01293922	61,72
1"	4	3/4" Eurocono	2	01293924	75,10
1"	5	3/4" Eurocono	2	01293926	91,23
1"	6	3/4" Eurocono	2	01293928	105,50
1"	7	3/4" Eurocono	2	01293930	121,20
1"	8	3/4" Eurocono	2	01293932	136,10
1"	9	3/4" Eurocono	2	01293934	148,00
1"	10	3/4" Eurocono	2	01293936	164,80
1"	11	3/4" Eurocono	2	01293938	178,80
1"	12	3/4" Eurocono	2	01293940	193,00
1"1/4	6	3/4" Eurocono	2	01294728	114,80
1"1/4	7	3/4" Eurocono	2	01294730	131,90
1"1/4	8	3/4" Eurocono	2	01294732	157,60
1"1/4	9	3/4" Eurocono	2	01294734	177,20
1"1/4	10	3/4" Eurocono	2	01294736	193,70
1"1/4	11	3/4" Eurocono	2	01294738	213,40
1"1/4	12	3/4" Eurocono	2	01294740	230,50


Interasse 50 mm

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Collettore di distribuzione a barra singola

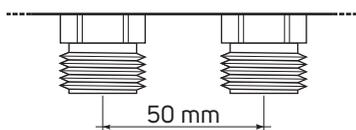

24x19



Eurocono

## Collettore di mandata nichelato da 1" e 1"1/4 con detentori, derivazioni 24x19 e derivazioni 3/4" eurocono

Completo di:

Detentori con prerogolazione

Attacchi aggiuntivi da 1/2" F per la valvola di sfiato e rubinetti di scarico



Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2	24x19	2	01298620	49,81
1"	3	24x19	2	01298622	61,47
1"	4	24x19	2	01298624	74,12
1"	5	24x19	2	01298626	89,40
1"	6	24x19	2	01298628	102,70
1"	7	24x19	2	01298630	117,40
1"	8	24x19	2	01298632	130,90
1"	9	24x19	2	01298634	145,10
1"	10	24x19	2	01298636	161,30
1"	11	24x19	2	01298638	174,50
1"	12	24x19	2	01298640	188,30
1"1/4	4	24x19	2	01298864	86,47
1"1/4	5	24x19	2	01298866	104,50
1"1/4	6	24x19	2	01298868	120,70
1"1/4	7	24x19	2	01298870	138,70
1"1/4	8	24x19	2	01298872	154,20
1"1/4	9	24x19	2	01298874	170,40
1"1/4	10	24x19	2	01298876	189,00
1"1/4	11	24x19	2	01298878	205,00
1"1/4	12	24x19	2	01298880	221,00
1"	2	3/4" Eurocono	2	01298650	51,05
1"	3	3/4" Eurocono	2	01298652	63,45
1"	4	3/4" Eurocono	2	01298654	77,37
1"	5	3/4" Eurocono	2	01298656	92,06
1"	6	3/4" Eurocono	2	01298658	107,70
1"	7	3/4" Eurocono	2	01298660	123,50
1"	8	3/4" Eurocono	2	01298662	136,10
1"	9	3/4" Eurocono	2	01298664	150,40
1"	10	3/4" Eurocono	2	01298666	166,80
1"	11	3/4" Eurocono	2	01298668	181,10
1"	12	3/4" Eurocono	2	01298670	195,10
1"1/4	6	3/4" Eurocono	2	01298898	123,30
1"1/4	7	3/4" Eurocono	2	01298900	141,20
1"1/4	8	3/4" Eurocono	2	01298902	154,80
1"1/4	9	3/4" Eurocono	2	01298904	174,30
1"1/4	10	3/4" Eurocono	2	01298906	190,10
1"1/4	11	3/4" Eurocono	2	01298908	209,30
1"1/4	12	3/4" Eurocono	2	01298910	222,20

Interasse 50 mm


A richiesta è possibile inserire la cartuccia di misurazione nel nuovo detentore

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Collettore di distribuzione a barra singola

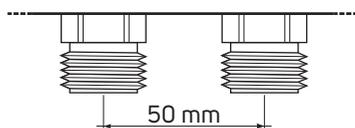

24x19



Eurocono

## Collettore di mandata nichelato da 1" e 1"1/4 con detentori con misuratori di portata incorporati, derivazioni 24x19 e 3/4" eurocono

Completo di:

Detentori con misuratori di portata (0÷4 l/min)


Attacchi aggiuntivi da 1/2" F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2	24x19	2	01298120	65,17
1"	3	24x19	2	01298122	86,35
1"	4	24x19	2	01298124	109,50
1"	5	24x19	2	01298126	133,50
1"	6	24x19	2	01298128	161,30
1"	7	24x19	2	01298130	177,80
1"	8	24x19	2	01298132	198,60
1"	9	24x19	2	01298134	220,30
1"	10	24x19	2	01298136	245,10
1"	11	24x19	2	01298138	266,50
1"	12	24x19	2	01298140	287,80
1"1/4	4	24x19	2	01298364	128,00
1"1/4	5	24x19	2	01298366	154,90
1"1/4	6	24x19	2	01298368	179,50
1"1/4	7	24x19	2	01298370	206,00
1"1/4	8	24x19	2	01298372	230,20
1"1/4	9	24x19	2	01298374	255,10
1"1/4	10	24x19	2	01298376	283,60
1"1/4	11	24x19	2	01298378	307,80
1"1/4	12	24x19	2	01298380	332,70
1"	2	3/4" Eurocono	2	01298150	67,48
1"	3	3/4" Eurocono	2	01298152	88,33
1"	4	3/4" Eurocono	2	01298154	112,30
1"	5	3/4" Eurocono	2	01298156	137,10
1"	6	3/4" Eurocono	2	01298158	158,80
1"	7	3/4" Eurocono	2	01298160	185,70
1"	8	3/4" Eurocono	2	01298162	204,70
1"	9	3/4" Eurocono	2	01298164	226,60
1"	10	3/4" Eurocono	2	01298166	252,30
1"	11	3/4" Eurocono	2	01298168	274,40
1"	12	3/4" Eurocono	2	01298170	296,60
1"1/4	6	3/4" Eurocono	2	01298398	182,50
1"1/4	7	3/4" Eurocono	2	01298400	206,40
1"1/4	8	3/4" Eurocono	2	01298402	230,90
1"1/4	9	3/4" Eurocono	2	01298404	255,90
1"1/4	10	3/4" Eurocono	2	01298406	283,90
1"1/4	11	3/4" Eurocono	2	01298408	308,50
1"1/4	12	3/4" Eurocono	2	01298410	333,40

Interasse 50 mm

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Collettore di distribuzione a barra singola

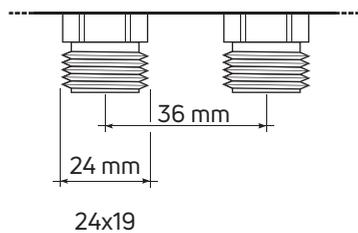


## Collettore di distribuzione nichelato da 3/4" completo di raccordi di derivazione 24x19

Completo di foro superiore da 1/2" F per valvola di sfianto

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	2	4	01293260	20,12
3/4"	3	4	01293262	26,74
3/4"	4	4	01293264	33,43
3/4"	5	4	01293266	40,31
3/4"	6	4	01293268	48,51
3/4"	7	4	01293270	55,01
3/4"	8	4	01293272	63,26
3/4"	9	4	01293274	68,54
3/4"	10	4	01293276	75,25
3/4"	11	4	01293278	82,66
3/4"	12	4	01293280	89,63

Interasse 36 mm

Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti

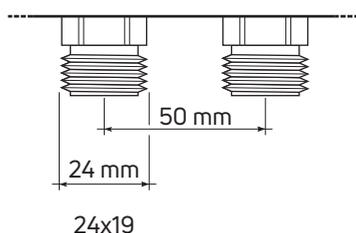

## Collettore di distribuzione nichelato da 3/4" completo di raccordi di derivazione 24x19



Completo di foro superiore da 1/2" F per valvola di sfianto

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	2	4	01293290	22,92
3/4"	3	4	01293292	31,26
3/4"	4	4	01293294	40,16
3/4"	5	4	01293296	49,38
3/4"	6	4	01293298	59,36
3/4"	7	4	01293300	67,95
3/4"	8	4	01293302	76,97
3/4"	9	4	01293304	84,13
3/4"	10	4	01293306	94,03
3/4"	11	4	01293308	102,90
3/4"	12	4	01293310	112,00


Interasse 50 mm

Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti

# Collettore di distribuzione a barra singola

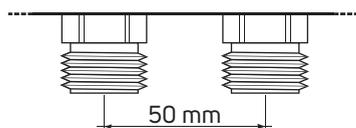

24x19



Eurocono


## Collettore di distribuzione nichelato da 1" completo di raccordi di derivazione 24x19 e derivazione 3/4" eurocono

Completo di foro superiore da 1/2" F per valvola di sfiato

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2	24x19	4	01293830	26,03
1"	3	24x19	4	01293832	36,23
1"	4	24x19	4	01293834	45,56
1"	5	24x19	4	01293836	55,84
1"	6	24x19	4	01293838	66,39
1"	7	24x19	4	01293840	76,24
1"	8	24x19	4	01293842	87,42
1"	9	24x19	4	01293844	96,02
1"	10	24x19	4	01293846	105,30
1"	11	24x19	4	01293848	116,80
1"	12	24x19	4	01293850	128,00
1"	2	3/4" Eurocono	4	01293860	26,71
1"	3	3/4" Eurocono	4	01293862	37,25
1"	4	3/4" Eurocono	4	01293864	46,97
1"	5	3/4" Eurocono	4	01293866	57,54
1"	6	3/4" Eurocono	4	01293868	68,81
1"	7	3/4" Eurocono	4	01293870	77,34
1"	8	3/4" Eurocono	4	01293872	87,83
1"	9	3/4" Eurocono	4	01293874	97,47
1"	10	3/4" Eurocono	4	01293876	108,70
1"	11	3/4" Eurocono	4	01293878	118,60
1"	12	3/4" Eurocono	4	01293880	129,90

Interasse 50 mm

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

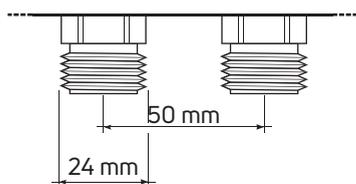

24x19

## Collettore di distribuzione nichelato da 1 1/4" completo di raccordi di derivazione 24x19

Completo di foro superiore da 1/2" F per valvola di sfiato


Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1 1/4"	4	2	01294634	54,80
1 1/4"	5	2	01294636	66,93
1 1/4"	6	2	01294638	79,95
1 1/4"	7	2	01294640	90,04
1 1/4"	8	2	01294642	102,90
1 1/4"	9	2	01294644	114,40
1 1/4"	10	2	01294646	124,50
1 1/4"	11	2	01294648	139,20
1 1/4"	12	2	01294650	150,50

Interasse 50 mm

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Topway R

## Collettore di distribuzione a barre

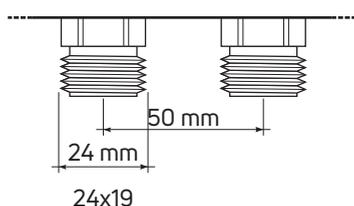

### Collettore di distribuzione premontato nichelato derivazioni 24x19 (mandata e ritorno), indicato per la distribuzione idronica di radiatori e ventilconvettori

Completo di:

Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche.

nr. 2 tappi ciechi con guarnizione o-ring.

nr. 2 supporti metallici doppi.

Nota: da completare con n. 2 valvole a sfera Progress da 1" o 1"1/4 con maniglie farfalla rossa e blu, con o senza portatermometro e termometro (non incluse).


Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	2+2	24x19	1	01297850	130,30
1"	3+3	24x19	1	01297852	154,90
1"	4+4	24x19	1	01297854	180,70
1"	5+5	24x19	1	01297856	207,30
1"	6+6	24x19	1	01297858	233,80
1"	7+7	24x19	1	01297860	261,90
1"	8+8	24x19	1	01297862	289,30
1"	9+9	24x19	1	01297864	314,20
1"	10+10	24x19	1	01297866	354,00
1"	11+11	24x19	1	01297868	382,60
1"	12+12	24x19	1	01297870	409,10
1" 1/4	4+4	24x19	1	01285094	187,20
1" 1/4	5+5	24x19	1	01285096	218,40
1" 1/4	6+6	24x19	1	01285098	249,70
1" 1/4	7+7	24x19	1	01285100	282,20
1" 1/4	8+8	24x19	1	01285102	313,70
1" 1/4	9+9	24x19	1	01285104	343,80
1" 1/4	10+10	24x19	1	01285106	384,30
1" 1/4	11+11	24x19	1	01285108	418,80
1" 1/4	12+12	24x19	1	01285110	447,70

Interasse: 50 mm

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

# Topway M

## Collettore di distribuzione con rubinetti

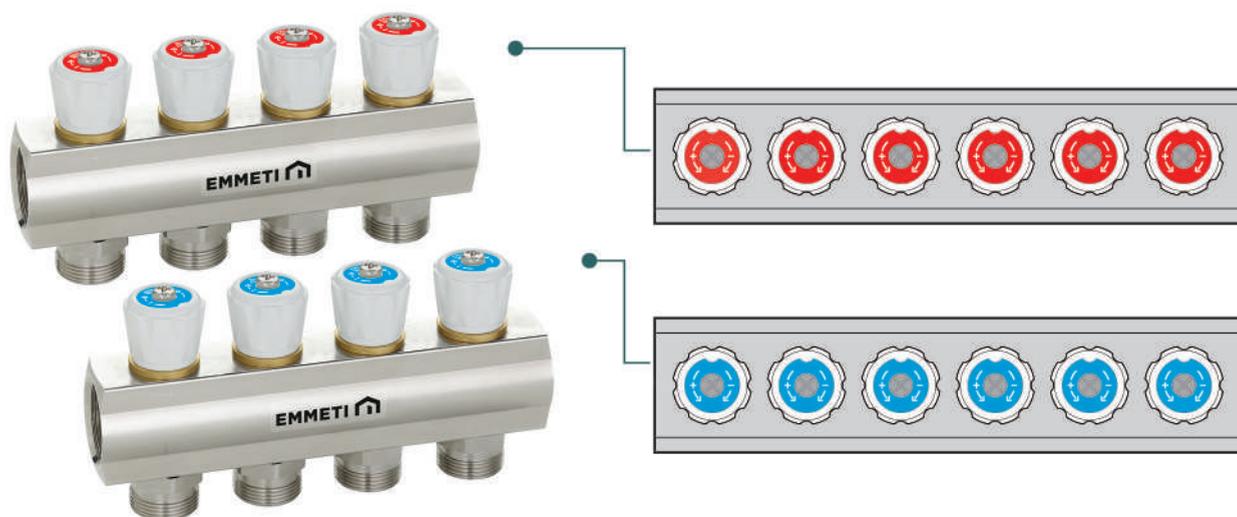

### Impieghi

Il collettore Topway M è impiegato negli impianti di riscaldamento a circuito chiuso per la distribuzione di radiatori, termoconvettori, ventilconvettori, adottando i sistemi di tenuta Emmeti con filettatura 24x19, inserito nell'apposita cassetta per collettori Termobox.

### Costruzione


Collettore in ottone ottenuto da barra trafilata TN UNI EN 12168 CW614N  
Filettatura di testa Femmina - Femmina UNI EN ISO 228-1 (G 3/4)  
Filettature vie laterali Gas 24x19, di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice  
Maniglie in ABS colore bianco  
Guarnizione in NBR  
A corredo: targhette adesive colorate per un'identificazione immediata di ogni circuito.  
Interasse derivazioni 36 mm

### Dati tecnici

Pressione massima di esercizio: 10 bar  
Temperatura massima di esercizio: 110 °C  
Nota: tenuta su filettature di testa SOLO con o-ring.  
NON impiegare filettature coniche

**Nota: non adatto alla regolazione delle vie, solo aperto o chiuso.**

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**

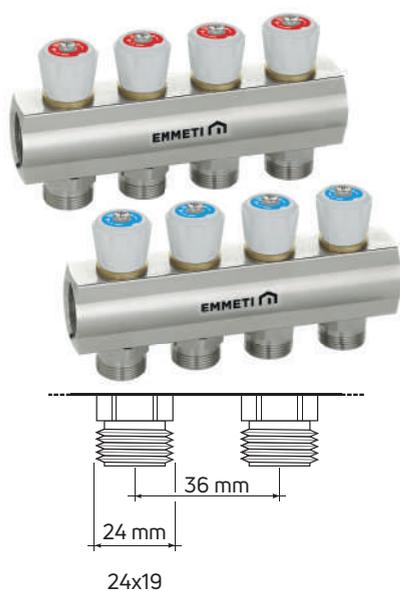

### Topway M collettore di distribuzione con rubinetti di intercettazione

Misura	Vie	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	4	24x19	2	01282114	59,66
3/4"	5	24x19	2	01282116	72,23
3/4"	6	24x19	2	01282118	87,86

Interasse 36 mm

# Accessori per collettori Topway

## Kit valvole a sfera per collettori Topway

### Dati tecnici

Filettatura corpo valvola attacco Femmina: UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Filettatura manicotto valvola attacco Maschio: UNI EN ISO 228-1

Filettatura codolo e dado: UNI EN ISO 228-1

PASSAGGIO TOTALE

Direzione flusso: nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+120°C \*\*

Pressione massima (T=120°C): 10 bar

Pressione nominale (T=20°C): Vedere tabelle sottostanti

\*\* In assenza di vapore; impiego con miscele di acqua e glicole per temperature inferiori a 0°C

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa

### O-Ring di tenuta

O-Ring tenuta asta superiore: VITON 70 Sh A (ASTM D2240)

O-Ring tenuta asta inferiore: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

O-Ring tenuta codolo: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)



### Kit valvole Progress a squadra con termometri e bocchettoni

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	30 bar	1	01306264	83,60

Scala termometro: 0 - 80 °C

Utilizzabile anche in accoppiamento ai collettori in acciaio Topway S, sostituendo gli O-Rings neri con quelli rossi forniti nella confezione.



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone portatermometro e termometri

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	25 bar	1	01306136	138,30

Scala termometro: 0 - 80 °C



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	40 bar	1	01306180	46,62
1" (*)	30 bar	1	01306266	72,23
1"1/4	25 bar	1	01306184	118,30

(\*) Utilizzabile anche in accoppiamento ai collettori in acciaio Topway S, sostituendo gli O-Rings neri con quelli rossi forniti nella confezione.



### Kit valvole Progress diritte con termometri e bocchettoni

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	30 bar	1	01306260	77,34

Scala termometro: 0 - 80 °C

Utilizzabile anche in accoppiamento ai collettori in acciaio Topway S, sostituendo gli O-Rings neri con quelli rossi forniti nella confezione.

## Accessori per collettori Topway



### Kit valvole Progress diritte con bocchettone portatermometro e termometri

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	25 bar	1	01306132	111,90

Scala termometro: 0 - 80 °C



### Kit valvole Progress diritte con bocchettone

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	40 bar	1	01306140	40,85
1" (*)	30 bar	1	01306262	63,99
1"1/4	25 bar	1	01306144	94,82

(\*) Utilizzabile anche in accoppiamento ai collettori in acciaio Topway S, sostituendo gli O-Rings neri con quelli rossi forniti nella confezione.

## Accessori per collettori Topway




### Kit terminale con by-pass per collettori Topway

Valvola di sovrappressione tarabile da 0,2 a 0,5 bar

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306174	67,33
1"1/4	1	01306176	76,18

Filettatura UNI EN ISO 228-1

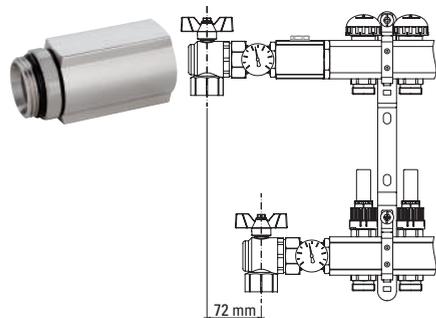

### Kit prolunga per collettori Topway

Il kit prolunga per collettori Topway viene abbinato al kit valvole Progress a squadra in modo da distanziare i tubi di mandata e di ritorno per avere a disposizione uno spazio maggiore sia in fase di installazione che di manovra (vedi schema).

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
M-F 1"	1	01306254	30,42
M-F 1"1/4	1	01306256	35,76

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Raccordo sdoppiatore

NEW

Misura attacchi	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	2	01300000	19,42
3/4" Eurocono	2	28130606	21,11

Raccordo sdoppiatore per collettori con derivazioni 24x19 o 3/4" Eurocono, interasse 50 mm. Interasse derivazioni sdoppiatore: 36 mm. Filettatura UNI EN ISO 228-1

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**



### Confezione da 12 fascette rosse blocca regolazione

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" - 1"1/4	12	01306320	14,29

Con etichette di identificazione circuiti

## Accessori per collettori Topway



### Varia valvola di sfiato aria nichelata 1/2"

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	12	00400662	9,65

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Tecno-Varia valvola di sfiato aria con coperchio in plastica

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	12	00400004	7,77

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Valvola di scarico nichelata

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	1	90011750	9,40

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Valvola di carico e scarico nichelata con attacco Maschio 3/4" orientabile

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	4	01306824	19,25
1"	2	01300002	27,49

NEW



### Coppia terminale con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	01306158	42,07

Con O-ring.

Completo di valvola 1/2" sfiato aria manuale e rubinetto 1/2" di carico/scarico acqua con attacco 3/4" orientabile

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Kit otturatore termostatico derivazione 24x19

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Per collettore da 1"	4	01306114	8,67
Per collettore da 1"1/4	4	01306118	10,26



### Kit otturatore termostatico derivazione 3/4" Eurocono

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Per collettore da 1"	4	01306290	10,47
Per collettore da 1"1/4	4	01306292	10,82

# Accessori per collettori Topway



## Cappuccio blu per valvole




Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
M30x1,5	1	90067510	0,58



## Cappuccio rosso per detentori

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	90023360	0,70

### Istruzioni per la scelta dei componenti dei detentori/misuratori di portata in base ai collettori installati

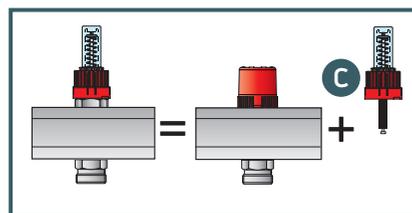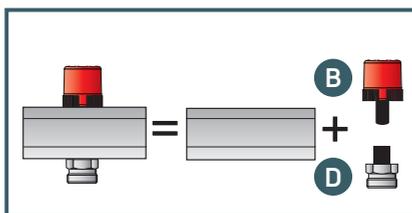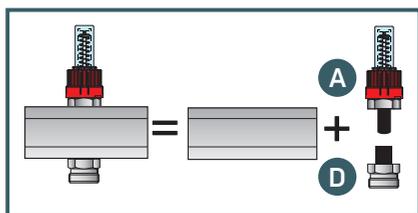

A



## Kit detentore con misuratore di portata incorporato 0÷4 l/min

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
0÷4 l/min	4	01306302	13,37

B



## Kit detentore

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	4	01306300	9,45

C



## Kit misuratore di portata

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
0÷2,5 l/min	4	01306828	7,83
0÷4 l/min	4	01306830	6,71
0÷6 l/min	4	01306832	6,72

Idoneo all'installazione sui collettori prodotti dalla settimana 31 anno 2017.

D



## Sede per detentore e misuratore

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Per collettori 1" - 24x19	4	01306312	6,26
Per collettori 1" - 3/4" eurocono	4	01306314	7,93
Per collettori 1"1/4 - 24x19	4	01306316	7,63
Per collettori 1"1/4 - 3/4" eurocono	4	01306318	8,23

## Accessori per collettori Topway



### Tappo cieco nichelato

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" M (*)	30	90004930	2,11
3/4" M (*)	30	90004820	4,29
1" M (*)	15	90004830	5,84
1"1/4 M (*)	10	90005070	8,67
3/4" F	30	01291536	2,81
1" F	15	01291538	4,83
24 x 19 F monoblocco cieca (*)	20	01321460	3,59

(\*) Con o-ring  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Riduzione nichelata

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4" M x 3/8" F	30	90005050	3,37
3/4" M x 1/2" F	30	90004840	3,66
1" M x 3/8" F	15	90005060	6,62
1" M x 1/2" F	15	90004850	6,54
1" M x 3/4" F	15	90006870	7,14
1"1/4 M x 1/2" F	10	90005080	11,06
1"1/4 M x 1" F	10	90005084	9,92

Con o-ring  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Chiave per nipples CH 37 - 48

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	01306044	8,57



### Nipplo nichelato tenuta O-Ring

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" M x 1" M	2	01306872	8,84
1"1/4 M x 1"1/4 M	2	01306874	12,39

Con o-ring  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Nipplo girevole

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" M x 1" M	2	01306426	18,90
1"1/4 M x 1"1/4 M	2	01306430	31,80
1" M x 1" F (**)	6	01306428	14,61
1"1/4 M x 1" M (*)	2	01306432	28,65
3/4" M x 3/4" M	2	01306434	21,27

Filettatura UNI EN ISO 228-1

(\*) Riduzione

(\*\*) Articolo ad esaurimento



### Termometro Ø 40

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
0-80 °C	1	90006860	9,28

# Accessori per collettori Topway



## Raccordo a T Maschio - Femmina con portatermometro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	1	90011760	12,75

Filettatura gas 24x19 di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice



## Volantino per comando manuale

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	6	01306112	2,23



## Coppia supporto metallico singolo


Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	1	90011500	9,12
1"	1	90011510	9,23
1"1/4	1	90011520	9,12



## Coppia supporto metallico doppio

Misura	Interasse	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	200 mm	1	90011530	15,40
1"	200 mm	1	90011540	15,55
1"1/4	200 mm	1	90011550	15,82
3/4" (*)	210 mm	1	90011560	14,72
1" (*)	210 mm	1	90011570	14,88
1"1/4 (*)	210 mm	1	90011580	15,00

(\*) Per fissaggio a parete

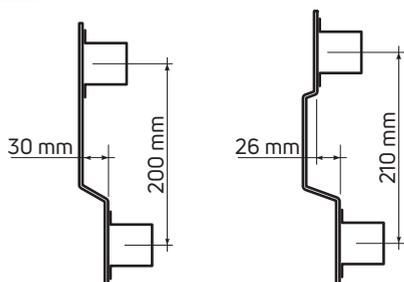

## Coppia supporto singolo in plastica

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	1	01306600	7,51
1"	1	01306602	7,80
1"1/4	1	01306604	7,95



### Coppia supporto regolabile doppio in plastica

Misura	Interasse	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1" (*)	200 - 210 mm	1	01306554	11,25
3/4"	200 - 210 mm	1	01306596	10,98
1"1/4 (**)	200 - 210 mm	1	01306598	11,49

(\*) Per installazione in cassetta per tramezzo da 80 mm spostare i collari delle staffe sui riferimenti B-B.

(\*\*) Non installabili in cassetta per tramezzo da 80 mm.

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici da pag. 651 e seguenti**



### Gusci isolanti per collettori Topway con staffe metalliche

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	1	01306502	38,34

In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse. N° fori derivazioni: 12, interasse 50 mm. Da tagliare a misura a seconda del n° di vie del collettore da isolare.



### Gusci isolanti per collettori Topway con staffe regolabili e metalliche

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"	1	90062280	33,20

In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse. N° fori derivazioni: 13, l: 50 mm. Da tagliare a misura a seconda del n° di vie del collettore da isolare.

# Control T

## Teste elettrotermiche



### Costruzione

- ① Cassa in policarbonato
- ② Molla in acciaio inossidabile
- ③ Indicatore in PPA (35% FV)
- ④ Anello arresto radiale in acciaio
- ⑤ Supporto otturatore in policarbonato
- ⑥ Base in policarbonato
- ⑦ Ghiera M30x1,5 in PA 66 (50% FV) oppure in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato
- ⑧ Cavo in PVC
- ⑨ Microinteruttore 1 A 250 V
- ⑩ Attuatore elettrotermico ad espansione di cera

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 655



### Control T - Testa elettrotermica normalmente chiusa

L'apertura avviene con l'alimentazione controllata dal termostato - Assorbimento 3,45 VA (230 V) 3 VA (24 V) - Protezione IP 40 (IP 44 con testa verso l'alto) - Lunghezza cavo: 1 m - Corrente allo spunto: 0,35 A (modello 24 V) - 0,25 A (modello 230 V) - Tempo di apertura/chiusura: 5-6 min

Misura	Ghiera	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
230 V (AC/DC)	ghiera in plastica	1	01213242	28,96
24 V (AC/DC)	ghiera in plastica	1	01213202	29,29

230 V (AC/DC)	ghiera in metallo	1	01213245	31,69
---------------	-------------------	---	----------	-------

Nota: Le teste elettrotermiche sono abbinabili a: collettori Topway e Topway S con valvole, Valvole Tris 3 termostatiche, Valvole Full e Poker termostatiche e termostattizzabili. Per impieghi con collettori diversi da quelli Emmeti può essere necessario l'utilizzo dell'adattatore codice 90039364



### Control T - Testa elettrotermica con micro ausiliario (1 A 250 V) normalmente chiusa


L'apertura avviene con l'alimentazione controllata dal termostato. Assorbimento 3,45 VA (230 V) 3 VA (24 V) - Protezione IP 40 (IP 44 posizione verticale) - Lunghezza cavo: 1 m - Portata contatto ausiliario: 1 A 250 V - Corrente allo spunto: 0,35 A (modello 24 V) - 0,25 A (modello 230 V) - Tempo di apertura/chiusura: 5-6 min

Misura	Ghiera	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
230 V (AC/DC) con micro	ghiera in plastica	1	01213252	34,51
24 V (AC/DC) con micro	ghiera in plastica	1	01213212	35,35

230 V (AC/DC) con micro	ghiera in metallo	1	01213255	35,76
-------------------------	-------------------	---	----------	-------

Nota: Le teste elettrotermiche sono abbinabili a: collettori Topway e Topway S con valvole, Valvole Tris 3 termostatiche, Valvole Full e Poker termostatiche e termostattizzabili. Per impieghi con collettori diversi da quelli Emmeti può essere necessario l'utilizzo dell'adattatore codice 90039364

## Teste elettrotermiche

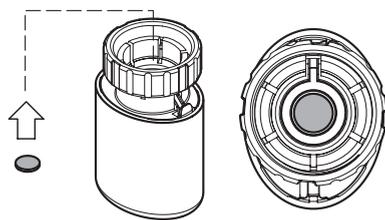

### Adattatore per Control T - teste elettrotermiche

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	12	90039364	2,68

Applicare in caso di non completa chiusura su collettori non prodotti da Emmeti



### Control T - Testa elettrotermica normalmente aperta

La chiusura avviene con l'alimentazione controllata dal termostato -

Assorbimento 3,45 VA (230 V) 3 VA (24 V) -

Protezione IP 40 (IP 44 posizione verticale) -

Lunghezza cavo: 1 m -

Corrente allo spunto: 0,35 A (modello 24 V) - 0,25 A (modello 230 V) - Tempo di apertura/chiusura: 5-6 min

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
230 V (AC/DC)	1	01213280	29,03
24 V (AC/DC)	1	01213260	29,52

Nota: Le teste elettrotermiche sono abbinabili a: collettori Topway e Topway S con valvole, Valvole Tris 3 termostatiche, Valvole Full e Poker termostatiche e termostattizzabili.

## Sistema elettronico per teste elettrotermiche



### Centralina base 6T

Alimentazione 230 V o 24 V selezionabile - Alimentazione diretta delle teste elettrotermiche normalmente chiuse (alla stessa tensione di alimentazione della centralina) - Collegamento diretto dei termostati ambiente (alla stessa tensione di alimentazione della centralina) - Collegamento fino a sei teste elettrotermiche (configurabili come alta o bassa temperatura) - Collegamento fino a sei termostati ambiente - Collegamento per circolatore di bassa temperatura - Collegamento per consenso generatore di calore - Termostato di sicurezza regolabile (30÷60 °C) - Contatto per segnalazione intervento termostato sicurezza - Funzione antigrippaggio circolatore.

Modello	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Centralina base 6T	1	28130616	263,80

## Scatole elettriche




### Scatola elettrica con termostato di sicurezza per cablaggio circolatore bassa temperatura

Lunghezza bulbo: 65 mm - Diametro bulbo: 7 mm - Campo di regolazione: 0÷60 °C ± 3 - Portata contatti: 400 V 16(4) A - Differenziale: 4 °C

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	28130632	77,66

# Collettore industriale

## Collettore di distribuzione industriale

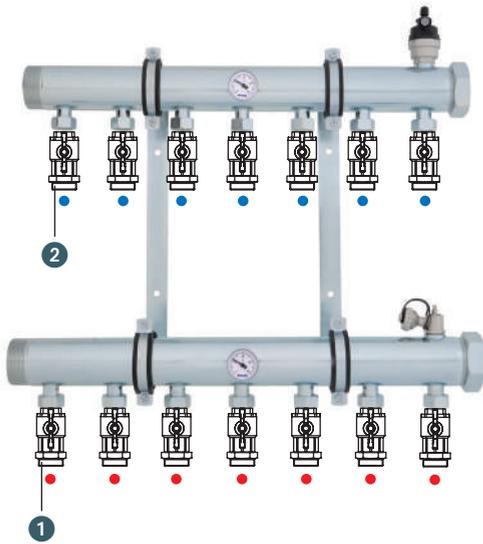

### Collettore industriale in acciaio predisposto per valvole a sfera

Collettori e derivazioni in acciaio trafilato Fe 360B UNI EN 10305  
Saldobrasatura in forno continuo a 1080 °C con apporto di rame 99,9%  
Trattamento superficiale: zincatura bianca

#### Dati tecnici

Temperatura massima di esercizio 110 °C  
Pressione massima di esercizio 10 bar  
Filettature di testa Maschio secondo UNI EN ISO 228-1 (G 2)  
Filettatura derivazioni con dado girevole secondo UNI EN ISO 228-1 (G 3/4)

Interasse 80 mm

Completo di:

- Nr. 2 tappi ciechi G 2" F
- Nr. 1 valvola carico/scarico acqua G 1/2" M
- Nr. 1 valvola sfiato aria G 1/2" M automatica + manuale
- Nr. 2 termometri Ø 40 (80 °C)
- Nr. 2 supporti metallici doppi

#### Tipologia di applicazione collettore industriale predisposto per valvole a sfera

- ① Kit valvola 3/4" farfalla rossa + raccordo
- ② Kit valvola 3/4" farfalla blu + raccordo

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
2"	5 + 5	1	07400460	540,70
2"	6 + 6	1	07400462	572,40
2"	7 + 7	1	07400464	616,40
2"	8 + 8	1	07400466	636,50
2"	9 + 9	1	07400468	704,90
2"	10 + 10	1	07400470	750,50
2"	11 + 11	1	07400472	794,20
2"	12 + 12	1	07400474	829,40
2"	13 + 13	1	07400476	880,00
2"	14 + 14	1	07400478	934,60
2"	15 + 15	1	07400480	980,90

Nota: collettore consegnato non assemblato

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 657

## Accessori per collettori industriali



### Kit valvola 3/4" farfalla rossa + raccordo

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	1	01306196	15,90
M32x1,5	1	01306192	16,33

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa



### Kit valvola 3/4" farfalla blu + raccordo

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	1	01306198	15,95
M32x1,5	1	01306194	16,39




### Raccordo diritto maschio nichelato


Misura	Filetto	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	24x19	14	28103050	4,77
3/4"	M32x1,5	10	28103060	5,53

# Metalbox Plus


## Cassetta per collettori e moduli di distribuzione

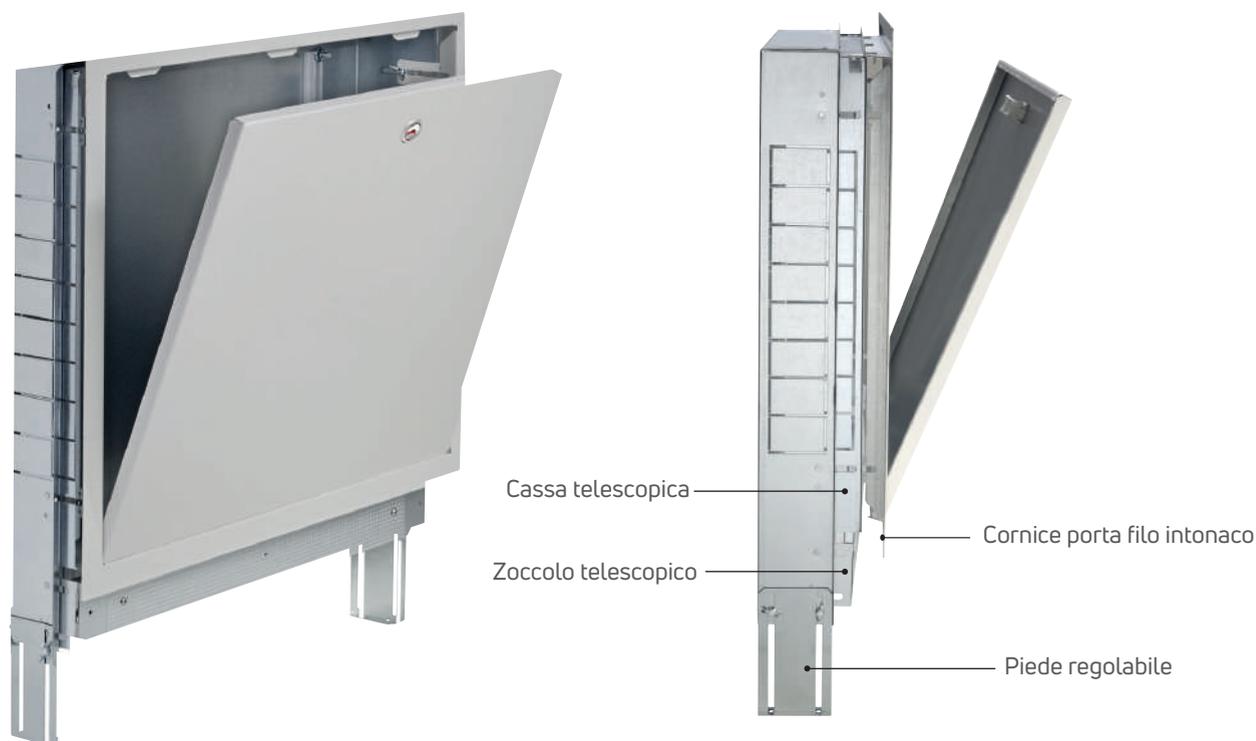


L 500



L 600



L 700



L 850



L 1000



L 1200



### Cassetta in lamiera zincata con cornice e porta plastificate, colore bianco RAL 9010.

Adatte per l'installazione da incasso con profondità regolabile per tramezzo da 80 e 120 mm  
Adatta a:

- Collettori Topway da 1" a 1"1/4
- Gruppi di miscelazione Floor Control Unit HE, TM3-R e Firstbox
- Moduli di contabilizzazione dei consumi di energia termica, con serratura a chiave acquistata separatamente.

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
L 500	1	01301450	139,00
L 600	1	01301452	156,70
L 700	1	01301454	175,00
L 850	1	01301456	215,50
L 1000	1	01301458	233,90
L 1200	1	01301460	269,80

Viene fornita completa di chiusura a taglio cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in lamiera.  
Cornice a filo intonaco 3 mm.

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici da pag. 656 e seguenti




### Serratura a chiave

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	90067980	45,30

# Metalbox

## Cassetta per collettori e moduli di distribuzione

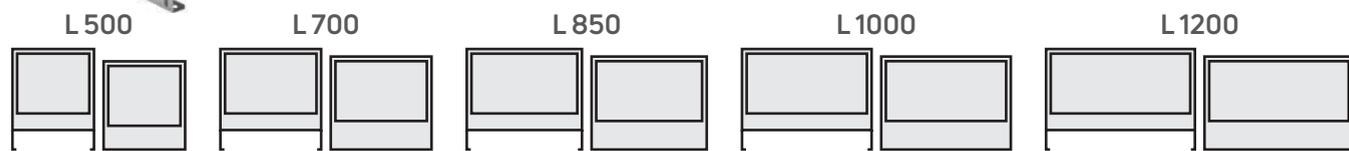

ALTEZZA  
850 mm

### Cassetta in lamiera zincata con cornice e porta plastificate, colore bianco RAL 9010, per tramezzo da 120 mm. Adatta a Modular Firstbox.

Cassetta per Modular Firstbox, installazione da incasso, con profondità regolabile. Viene fornita completa di chiusura con serratura a cacciavite, piedini regolabili in altezza da 0 a 100 mm e protezione da cantiere in metallo.

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
L 500	1	01301470	181,90
L 700	1	01301472	231,80
L 850	1	01301474	291,90
L 1000	1	01301476	316,60
L 1200	1	01301478	366,50

Cornice e sportello filo muro 3 mm

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici da pag. 656 e seguenti



ALTEZZA  
700 mm

### Cassetta fuori traccia in lamiera zincata con coperchio e porta plastificate, colore bianco RAL 9010. Adatta a collettori Topway fino a 1"1/4.

Cassetta per collettori, installazione esterna fuori traccia, viene fornita completa di chiusura con serratura a cacciavite.

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
L 500	1	01301480	186,20
L 700	1	01301482	232,40
L 850	1	01301484	281,90
L 1000	1	01301486	302,30
L 1200	1	01301488	402,80

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici da pag. 656 e seguenti

# Mixer

## Collettore complanare in acciaio



SCHEDA TECNICA 13

### Impieghi

Il collettore Mixer è impiegato negli impianti di riscaldamento a circuito chiuso per la distribuzione a radiatori, termoconvettori, ventilconvettori, adottando i sistemi di tenuta Emmeti con filettatura 24x19, inserito nell'apposita cassetta per collettori Termobox.

### Costruzione

Filettature di testa: 3/4" Femmina ISO 228, in acciaio AVP  
Colonne in tubo 35x2 in acciaio Fe 360 B UNI EN 10204  
Attacchi filettati 24x19 Maschio in acciaio AVP con indicazione andata/ritorno  
Derivazioni in tubo 14x1,5 in acciaio Fe 360 B UNI EN 10204  
Saldobrasatura in forno continuo a 1080 °C con apporto di rame 99,9%  
Trattamento superficiale di nichelatura e successiva cromatura.

### Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 10 bar  
Temperatura massima di esercizio 110 °C  
Collaudati al 100%

### Nota:

la calce rovina il rivestimento e compromette la durata del prodotto.

**Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 660**




### Mixer collettore complanare in acciaio

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	2x2	1	01290800	50,96
3/4"	6x6	1	01290820	69,35
3/4"	8x8	1	01290830	84,10
3/4"	10x10	1	01290840	93,25


Tenute Emmeti 24x19: vedere sezione 10

Articoli ad esaurimento

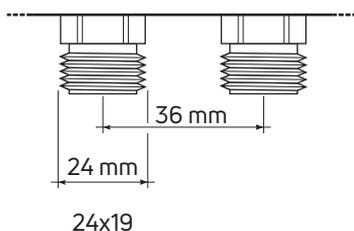

# Modular

## Collettore in ottone

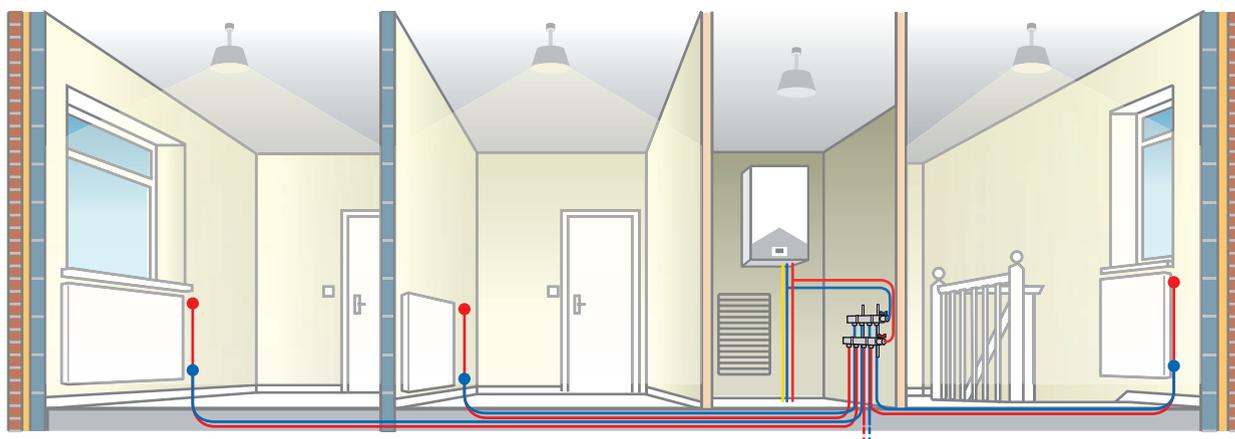

SCHEDA TECNICA 13

### Costruzione


Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato  
Derivazioni filettate 24x19 con passaggio Ø 14 mm

### Dati tecnici

Filettatura di testa Maschio - Femmina UNI EN ISO 228-1  
Pressione massima di esercizio: 10 bar  
Temperatura massima di esercizio: 110 °C

Conforme ai requisiti 4MS Common Composition List

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 660

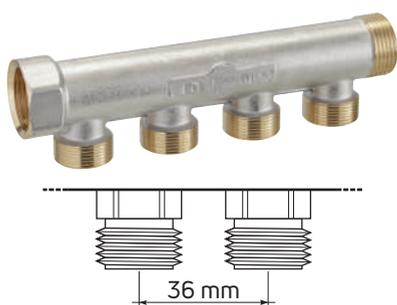

### Modular collettore nichelato per tubo rame, multistato, Pex, PP, PB interasse 36 mm

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	2	10	01303150	8,64
3/4"	3	6	01303152	12,88
3/4"	4	10	01303154	15,70
1"	2	8	01303160	12,23
1"	3	10	01303162	16,48
1"	4	8	01303164	20,89

Tenute Emmeti 24x19: vedere sezione 10



### Supporto metallico interasse 50 mm

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Coppia singolo x 3/4"	1	01306370	8,32
Coppia doppio x 3/4"	1	01306374	14,81
Coppia singolo x 1"	1	01306372	8,39
Coppia doppio x 1"	1	01306376	14,97

NON idoneo per collettori con interasse 36 mm

# Hydrobox Basic

Cassetta da incasso per acqua  
con valvole a sfera e manopole a scomparsa



## Impieghi

Cassetta per collettori di distribuzione sanitari, corredata di valvola di intercettazione a sfera, adatta per l'incasso in parete.

## Caratteristiche

- Scatola predisposta per l'inserimento di collettori Modular 3/4" fino a 4 vie nel modello 310x310 mm, fino a 8 vie nel modello 460x310 mm;
- Maniglie di intercettazione collocate dietro eleganti portine cromate o bianche (in dotazione) o antracite (optional);
- Valvole di intercettazione sostituibili senza demolizioni;
- Reversibilità delle linee di ingresso (DX o SN);
- Ingombro di incasso contenuto (110 mm) per forato spessore 80 mm e intonaco spessore minimo 15 + 15 mm

## Materiali cassetta

Scatola in ABS  
Coperchio in ABS  
Portine in ABS  
Supporti per valvole e collettori in PA 6

Conforme ai requisiti 4MS Common Composition List

Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 660

## Dati tecnici

Valvole DN15 con attacchi filettati UNI EN 10226-1 (R 3/4)  
Apertura e chiusura con rotazione manopola di 90°  
Direzione flusso: nei due sensi  
Temperatura minima e massima di esercizio: - 20°C / + 90°C \*\*  
Pressione massima (T=90°C): 10 bar  
Pressione nominale (T=20°C): 10 bar  
\*\* In assenza di vapore per temperature inferiori a 0°C impiegare soluzioni acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Tenuta asta O-Ring in EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).  
Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.  
L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-Ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004)

**Nota: i collettori Modular sono forniti a parte**



**Cassetta da incasso per acqua  
con valvole a sfera e manopole a scomparsa**

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
310 x 310	fino 4 vie	1	01308100	125,80
460 x 310	fino 8 vie	1	01308120	132,20

Da abbinare con i collettori in ottone Modular.

# Accessori Hydrobox Basic



## Portina bianca

Modello	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Portina bianca	1	90033762	3,38



## Portina cromata

Modello	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Portina cromata	1	90033764	5,20



## Portina antracite

Modello	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Portina antracite	1	90033766	4,95




## Raccordo diretto con dado girevole femmina tenuta piana

Misura	Profilo	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Ø 16 x 3/4"	B (KSP1) / TH (KSP11)	1	28102598	7,14
Ø 20 x 3/4"	B (KSP1) / TH (KSP11)	1	28102606	6,27
Ø 26 x 3/4"	B (KSP1) / TH (KSP11)	1	28102612	11,73

Filettatura UNI EN ISO 228-1

# Multiplex

## Collettore in ottone con rubinetti

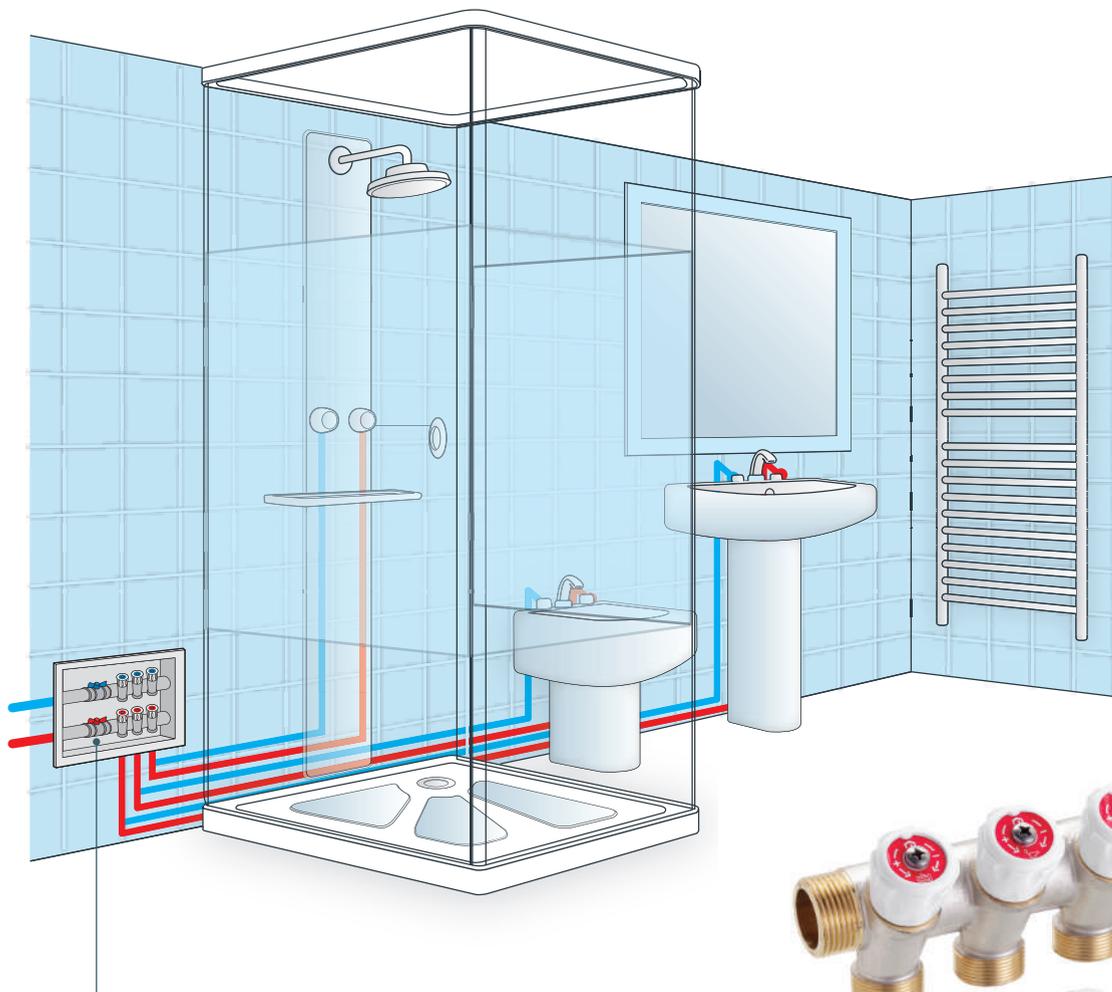

### Costruzione

Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato  
Maniglie in ABS colore bianco  
Guarnizioni in EPDM  
A corredo: targhette di indicazione dei servizi  
Interasse derivazioni 36 mm

### Dati tecnici

Filettatura di testa Maschio - Femmina UNI EN ISO 228-1  
Derivazioni filettatura Gas 24x19, di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice  
Pressione massima di esercizio: 10 bar  
Temperatura massima di esercizio: 110 °C

Conforme ai requisiti 4MS Common Composition List


**Nota: non adatto alla regolazione delle vie, solo aperto o chiuso.**

**Dimensioni: vedere sezione allegati tecnici pag. 661**



SCHEDA TECNICA 13

## Collettore in ottone con rubinetti

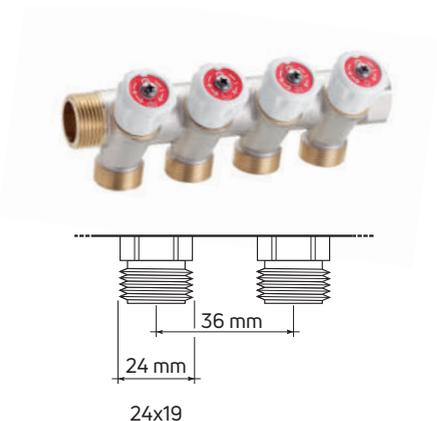

### Multiplex collettore con rubinetti componibile mediante nipplo di giunzione

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	2	12	01307260	25,22
3/4"	3	8	01307265	35,67
3/4"	4	6	01307270	47,00
1"	2	8	01307280	26,62
1"	3	6	01307285	38,84
1"	4	4	01307290	50,38

Tenute Emmeti 24x19: vedere sezione 10



### Nipplo di collegamento per collettore Multiplex

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	10	01307200	6,65
1"	10	01307210	7,83

Filettatura UNI EN ISO 228-1

## Accessori per collettori Mixer, Modular, Multiplex



### Tappo nichelato

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4" M	30	90004820	4,29
1" M	15	90004830	5,84
3/4" F	30	01291536	2,81
1" F	15	01291538	4,83

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Riduzione nichelata

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4" M x 3/8" F	30	90005050	3,37
1" M x 3/8" F	15	90005060	6,62

Con o-ring

Filettatura UNI EN ISO 228-1



### Kit valvole Progress a squadra con bocchettone

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	1	01306180	46,62
1"	1	01306266	72,23


Filettatura corpo valvola UNI EN 10226-1

Filettatura bocchettone UNI EN ISO 228-1

Dati tecnici: fare riferimento alla sezione "Accessori per collettori Topway".

# Termobox

## Cassetta per collettori

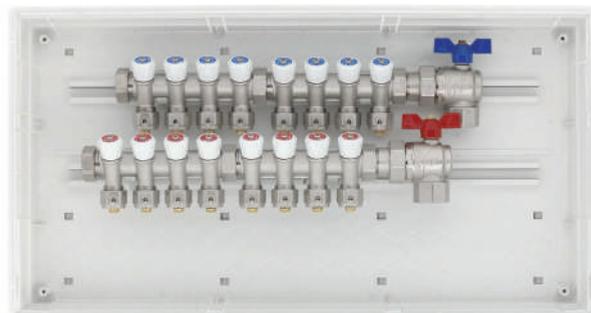

L 310



L 460



L 610

### Impieghi

Cassetta in plastica per collettori, installazione ad incasso con profondità regolabile.  
Viene fornita completa di rete sintetica porta intonaco posteriore e cartone di protezione da cantiere.

### Costruzione

Scatola in ABS  
Coperchio in polistirene rigido antiurto  
Supporti per collettori in PA6.



### TermoBox Cassetta universale in plastica per collettori

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
310 x 310 x 90	5	01302092	27,13
460 x 310 x 90	3	01302102	33,54
610 x 310 x 90	2	01302112	42,86



### Kit supporti per collettori Topway in barre senza meccanica, e Topway M

Descrizione	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Kit 10 paia supporti Topway - Topway M	3/4"	1	01302120	18,06
Kit 10 paia supporti Topway - Topway M	1"	1	01302130	18,06



### Kit supporti per collettori Modular e Multiplex

Descrizione	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Kit 10 paia supporti Modular - Multiplex	3/4"	1	01302140	13,79
Kit 10 paia supporti Modular - Multiplex	1"	1	01302150	13,94



### Kit supporti per collettori Mixer

Descrizione	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Kit 10 pezzi supporti per Mixer	3/4" - 1"	1	01302160	13,78

Articolo ad esaurimento


# Cassetta per collettori



**Binario in alluminio per supporti collettori, completo di viti e tasselli**


Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
400 mm	1	01306400	21,23
200 mm	1	01306398	15,25

## Termobox con collettore Mixer: numero di vie massimo consigliato

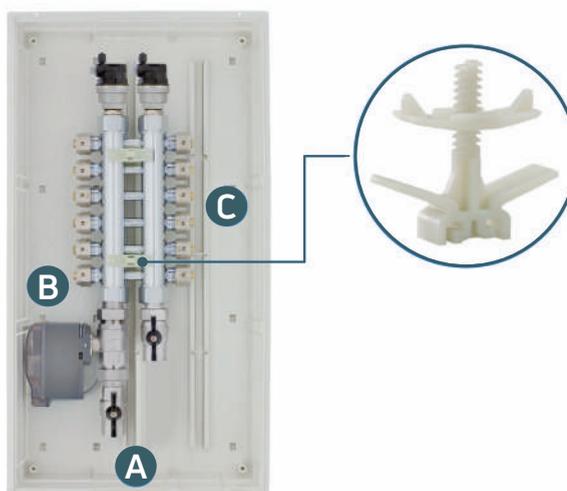

Termobox	3/4" A+C	3/4" B+C	3/4" A+B+C
310 x 310	-	-	-
460 x 310	4 vie	4 vie	2 vie
610 x 310	8 vie	8 vie	6 vie


## Termobox con collettore Topway: numero massimo di vie consigliato

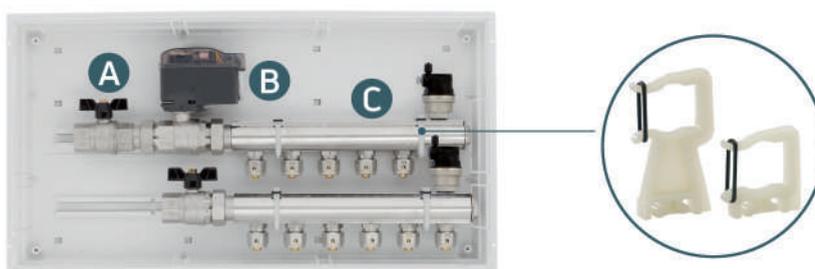

Termobox	1" A+C	3/4" A+C interasse 50 mm	3/4" A+C interasse 36 mm	1" B+C	3/4" B+C interasse 50 mm	3/4" B+C interasse 36 mm	1" A+B+C	3/4" A+B+C interasse 50 mm	3/4" A+B+C interasse 36 mm
310 x 310	2 vie	3 vie	4 vie	-	2 vie	2 vie	-	-	-
460 x 310	5 vie	6 vie	8 vie	4 vie	5 vie	6 vie	3 vie	4 vie	5 vie
610 x 310	8 vie	9 vie	12 vie	7 vie	8 vie	11 vie	6 vie	7 vie	9 vie


# Cassetta per collettori

## Termobox con collettore Modular: numero massimo di vie consigliato

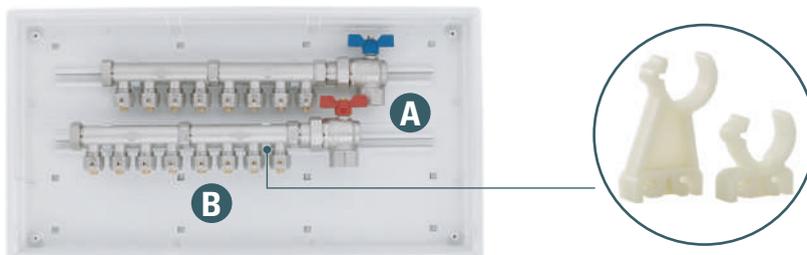

Termobox	1" A+B	3/4" A+B
310 x 310	3 vie	4 vie
460 x 310	7 vie	8 vie
610 x 310	12 vie	12 vie

## Termobox con collettore Multiplex o Topway M: numero massimo di vie consigliato

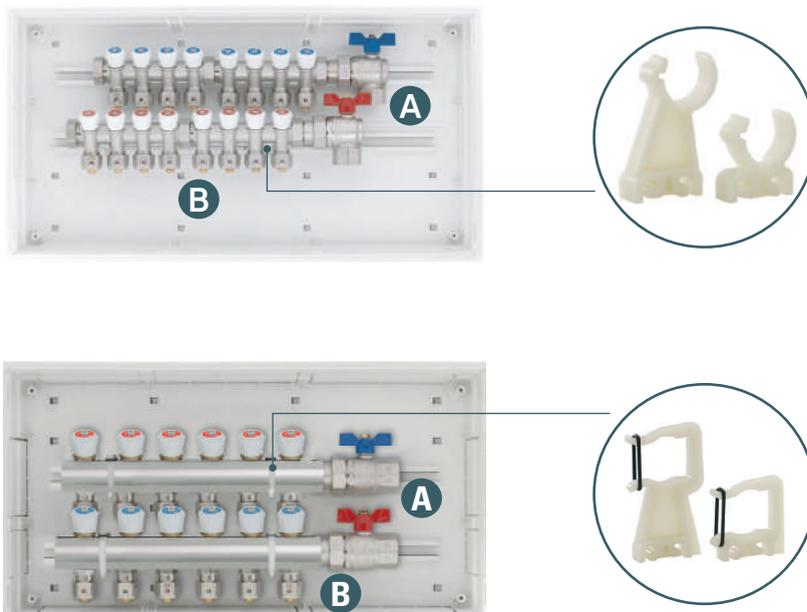

Termobox	1" A+B interasse 36 mm	3/4" A+B interasse 36 mm
310 x 310	3 vie	4 vie
460 x 310	7 vie	8 vie
610 x 310	12 vie	12 vie


# Modulo Compact

## Valvola a sfera motorizzata

IP 43



IP 40



SCHEDA TECNICA 11

### Dati tecnici valvola

Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato  
Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N cromata  
Limiti di funzionamento da -40 a 100 °C (fluido circolante)  
Pressione di esercizio PN 40  
Pressione differenziale massima 6 bar  
Tenuta sede sfera PTFE  
Tenuta asta di manovra HNBR  
Filettature UNI EN ISO 228-1

Nota: Nel modello 3 vie è garantito il passaggio del fluido durante le operazioni di manovra.

### Dati tecnici servomotore

Alimentazione 230 V / 50 Hz o 24 Vac in funzione del modello  
Assorbimento 4 VA  
Angolo di rotazione 90° (2 vie) - 180° (3 vie) - 90/270° (4 vie)  
Tempo di rotazione 60" (2 vie) - 120" (3 vie) - 60/180" (4 vie)  
Coppia: 8 Nm  
Contatto ausiliario 1-libero 3 A / 230 V (on-off)  
Grado di protezione IP 43 - IP 40  
Classe di isolamento: II  
Indicatore valvola aperta (2 vie) Flusso deviato c-sx c-dx (3 vie)



### Modulo Compact 230 Vac 2 vie con attacchi a bocchettone filettati

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	2	1	01425800	185,20
3/4"	2	1	01425802	201,80
1"	2	1	01425804	232,40



### Modulo Compact 230 Vac deviatrice 3 vie con attacchi a bocchettone filettati

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	3	1	01425806	201,30
3/4"	3	1	01425808	224,30
1"	3	1	01425810	270,90



### Modulo Compact 230 Vac 2 vie filetto Femmina Femmina


Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	2	1	01425820	177,70
3/4"	2	1	01425822	186,80
1"	2	1	01425824	209,30

# Valvola a sfera motorizzata



## Modulo Compact 230 Vac deviatrice 3 vie filetto Femmina Femmina

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	3	1	01425826	188,60
3/4"	3	1	01425828	200,70
1"	3	1	01425830	235,20

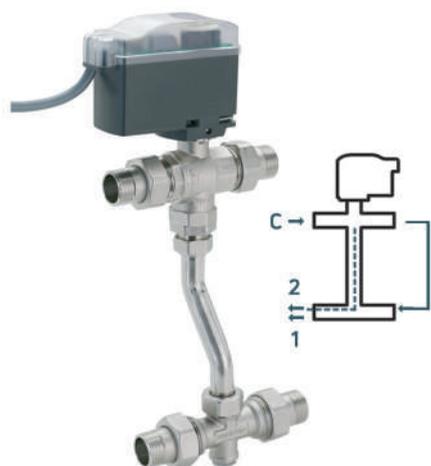

## Modulo Compact deviatrice 4 vie interasse 190÷210 mm per by-pass

Misura		Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4"	per collettore Topway	1	01425848	304,70
1"	per collettore Topway	1	01425850	349,00



## Valvola differenziale per by-pass

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	01306360	13,78

Valvola di sovrappressione tarabile da 0,2 a 0,5 bar da applicare al raccordo inferiore della Modulo Compact 4 vie.



## Servomotore per valvola motorizzata Modulo Compact

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
2 vie - 230 Vac	1	01425860	134,70
3 vie - 230 Vac	1	01425862	134,70
4 vie - 230 Vac	1	01425864	134,70
4 vie - 24 Vac (*)	1	01425870	127,90

(\*) Articoli ad esaurimento

# Modulo Plus

## Valvola a sfera motorizzata

IP 43



IP 40



### Dati tecnici valvola

Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato  
Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N cromata  
Limiti di funzionamento da -40 a 100 °C (fluido circolante)  
Pressione di esercizio PN 40  
Pressione differenziale massima 6 bar  
Tenuta sede sfera PTFE  
Tenuta asta di manovra HNBR  
Filettature UNI EN ISO 228-1

### Dati tecnici servomotore


Alimentazione 230 V / 50 Hz  
Assorbimento 4 VA  
Angolo di rotazione 90° (2 vie) - 180° (3 vie)  
Tempo di rotazione 60" (2 vie) - 120" (3 vie)  
Coppia massima 28 Nm (230 V)  
Contatto ausiliario 1-libero 3 A / 230 V (on-off)  
Grado di protezione IP 43 - IP 40  
Classe di isolamento: II  
Indicatore valvola aperta (2 vie) Flusso deviato c-sx c-dx (3 vie)

Nota: Nel modello 3 vie è garantito il passaggio del fluido durante le operazioni di manovra.



### Modulo Plus 230 Vac 2 vie con attacchi a bocchettone filettati

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	2	1	01425700	391,50
1"1/2	2	1	01425702	456,40
2"	2	1	01425704	560,70



### Modulo Plus 230 Vac deviatrice 3 vie con attacchi a bocchettone filettati


Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	3	1	01425710	442,20
1"1/2	3	1	01425712	545,70
2"	3	1	01425714	715,70

# Valvola a sfera motorizzata



## Modulo Plus 230 Vac 2 vie filetto Femmina Femmina

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	2	1	01425730	356,80
1"1/2	2	1	01425732	400,00
2"	2	1	01425734	449,20



## Modulo Plus 230 Vac deviatrice 3 vie filetto Femmina Femmina

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1"1/4	3	1	01425740	390,10
1"1/2	3	1	01425742	460,40
2"	3	1	01425744	547,90



## Servomotore per valvola motorizzata Modulo Plus

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
2 vie - 230 Vac	1	01420170	277,80
3 vie - 230 Vac	1	01420172	277,80

# Corpi per valvole motorizzate



## Corpo Modulo 2 vie con attacchi a bocchettone filettati

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" (*)	2	1	90021400	51,75
3/4" (*)	2	1	90021410	69,56
1" (*)	2	1	90021420	103,50
1"1/4 (**)	2	1	90021430	143,80
1"1/2 (**)	2	1	90021440	240,70
2" (**)	2	1	90021450	388,20

(\*) Consigliato per Modulo Compact - (\*\*) Consigliato per Modulo Plus  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Corpo Modulo deviatrice 3 vie con attacchi a bocchettone filettati

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" (*)	3	1	90021320	69,08
3/4" (*)	3	1	90021460	94,68
1" (*)	3	1	90021470	145,70
1"1/4 (**)	3	1	90021480	206,70
1"1/2 (**)	3	1	90021490	352,90
2" (**)	3	1	90021500	582,60

(\*) Consigliato per Modulo Compact - (\*\*) Consigliato per Modulo Plus  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Corpo Modulo 2 vie filetto Femmina Femmina

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" (*)	2	1	90021200	40,82
3/4" (*)	2	1	90021210	51,04
1" (*)	2	1	90021220	75,36
1"1/4 (**)	2	1	90021230	98,86
1"1/2 (**)	2	1	90021240	156,80
2" (**)	2	1	90021250	228,00

(\*) Consigliato per Modulo Compact - (\*\*) Consigliato per Modulo Plus  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Corpo Modulo deviatrice 3 vie filetto Femmina Femmina

Misura	Vie	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" (*)	3	1	90021310	52,81
3/4" (*)	3	1	90021260	65,86
1" (*)	3	1	90021270	103,30
1"1/4 (**)	3	1	90021280	139,20
1"1/2 (**)	3	1	90021290	225,30
2" (**)	3	1	90021300	347,00

(\*) Consigliato per Modulo Compact - (\*\*) Consigliato per Modulo Plus  
Filettatura UNI EN ISO 228-1



## Gusci isolanti per valvole Modulo

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Guscio isolante per valvola a sfera 2 vie 1/2"	1	90045150	10,08
Guscio isolante per valvola a sfera 2 vie 3/4"	1	90045160	14,12
Guscio isolante per valvola a sfera 2 vie 1"	1	90045170	20,44
Guscio isolante per valvola a sfera 2 vie 1" 1/4	1	90045180	23,12
Guscio isolante per valvola a sfera 2 vie 1" 1/2	1	90045190	25,63
Guscio isolante per valvola a sfera 2 vie 2"	1	90045200	28,76
Guscio isolante per valvola a sfera 3 vie 1/2"	1	90045210	14,36
Guscio isolante per valvola a sfera 3 vie 3/4"	1	90045220	16,69
Guscio isolante per valvola a sfera 3 vie 1"	1	90045230	23,75
Guscio isolante per valvola a sfera 3 vie 1" 1/4	1	90045240	25,53
Guscio isolante per valvola a sfera 3 vie 1" 1/2	1	90045250	34,08
Guscio isolante per valvola a sfera 3 vie 2"	1	90045260	41,25

In polietilene espanso a cellule chiuse



## Gusci isolanti per servomotore per Modulo Compact

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Guscio isolante per servomotore per Modulo Compact	1	90045270	25,17

In polietilene espanso a cellule chiuse