


Valvole a sfera per acqua

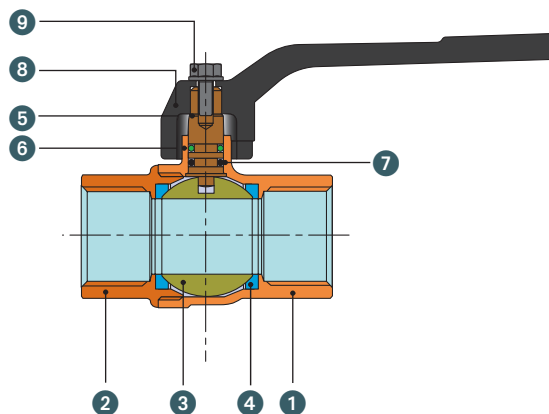

SCHEDA TECNICA 30

Costruzione

- 1 Corpo ottone UNI EN 12165 CW617N - DW
- 2 Manicotto ottone UNI EN 12165 CW617N - DW
- 3 Sfera ottone UNI EN 12165 CW617N - DW, UNI EN 12164 CW617N - DW
- 4 Guarnizioni sfera P.T.F.E. vergine
- 5 Asta ottone UNI EN 12164 CW617N - DW
- 6 O-Ring tenuta superiore VITON 70 Sh A (ASTM D2240)
- 7 O-Ring tenuta inferiore EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)
- 8 Maniglia alluminio pressofuso verniciata
- 9 Vite acciaio zincato

O-ring tenuta codolo: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

Dati tecnici

Filettatura attacco Maschio: UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)
 Filettatura attacco Femmina da Rp 3/8" a Rp 2": UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)
 Filettatura attacco Femmina da G 2"1/2 a G 4": UNI EN ISO 228-1
 Filettatura codolo e dado: UNI EN ISO 228-1
PASSAGGIO TOTALE

Direzione flusso: nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+120°C **

Temperatura minima e massima di esercizio (per versione con rubinetto di scarico): -20°C/+85°C **

Pressione massima (T=120°C): 10 bar

Pressione nominale (T=20°C): Vedere tabelle sottostanti

** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).

Dalla misura dal 1"1/4 non devono essere utilizzate per fluidi del gruppo 1 (sostanze e miscele classificate come pericolose).

Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.

L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004)

Prodotto 100% testato



Progress Femmina-Femmina diritta maniglia a leva

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	50 bar	12	09815000	6,31
1/2"	50 bar	10	09815004	8,04
3/4"	40 bar	6	09815008	11,81
1"	30 bar	8	09815012	19,50
1"1/4	25 bar	4	09815016	30,44
1"1/2	25 bar	2	09815020	44,44
2"	16 bar	4	09815022	77,22
2"1/2	15 bar	1	08107212	154,80
3"	15 bar	1	08107300	231,60
4"	15 bar	1	08107400	413,90

Progress - Valvole a sfera per acqua



Progress Femmina-Femmina diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	50 bar	12	09815002	6,28
1/2"	50 bar	10	09815006	7,44
3/4"	40 bar	6	09815010	11,85
1"	30 bar	8	09815014	19,24
1"1/4	25 bar	4	09815018	30,37




Progress Maschio-Femmina diritta maniglia a leva

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	50 bar	12	09815024	7,00
1/2"	50 bar	10	09815028	8,22
3/4"	40 bar	6	09815032	12,55
1"	30 bar	8	09815036	20,45
1"1/4	25 bar	4	09815040	31,18
1"1/2	25 bar	2	09815044	45,15
2"	16 bar	4	09815046	73,98




Progress Maschio-Femmina diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	50 bar	12	09815026	6,95
1/2"	50 bar	10	09815030	8,26
3/4"	40 bar	6	09815034	12,55
1"	30 bar	8	09815038	20,39
1"1/4	25 bar	4	09815042	31,10



Progress Maschio-Maschio diritta maniglia a leva

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	8	09815340	8,61
3/4"	48 bar	6	09815342	12,93
1"	30 bar	8	09815344	20,71



Progress Maschio-Maschio diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	8	09815350	8,44
3/4"	40 bar	6	09815352	12,71
1"	30 bar	8	09815354	20,43



Progress Femmina-Bocchettone diritta maniglia a leva con tenute o-ring sul bocchettone

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	6	09815068	12,01
3/4"	40 bar	4	09815070	17,79
1"	30 bar	4	09815072	29,15
1"1/4	25 bar	3	09815074	43,12



Progress Femmina-Bocchettone diritta maniglia a farfalla con tenute o-ring sul bocchettone


Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	6	09815048	12,06
3/4"	40 bar	4	09815050	17,79
1"	30 bar	6	09815052	29,07
1"1/4	25 bar	3	09815054	42,64

Progress - Valvole a sfera per acqua



Progress Femmina-Dado girevole diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" F x 3/4" G	50 bar	14	09815331	12,28
3/4" F x 3/4" G	40 bar	8	09815337	16,38
3/4" F x 1" G	40 bar	8	09815333	17,08
1" F x 1" 1/4 G	30 bar	6	09815335	25,45

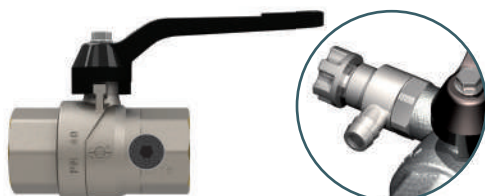

Progress Femmina - Femmina diritta con scarico attacco UNI EN ISO 228-1 G 1/4 (destra o sinistra) e maniglia a leva

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	10	09815360	14,64
3/4"	40 bar	10	09815362	18,45
1"	30 bar	6	09815364	26,49



Progress Femmina-Femmina a squadra maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" x 1/2"	50 bar	18	09811200	10,30
3/4" x 3/4"	40 bar	12	09811202	15,66
1" x 1"	30 bar	6	09811204	22,94



Progress Femmina-Maschio a squadra maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" x 1/2"	50 bar	18	09811210	10,39
3/4" x 3/4"	40 bar	12	09811212	15,50
1" x 1"	30 bar	6	09811214	23,87



Progress Maschio-Femmina a squadra maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" x 1/2"	50 bar	18	09811220	10,03
3/4" x 3/4"	40 bar	12	09811222	15,73
1" x 1"	30 bar	6	09811224	23,62



Progress Maschio-Maschio a squadra maniglia a farfalla


Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" x 1/2"	50 bar	18	09811230	10,26
3/4" x 3/4"	40 bar	12	09811232	15,55



Progress Femmina-Bocchettone a squadra maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" x 1/2"	50 bar	16	09811240	13,60
3/4" x 3/4"	40 bar	8	09811242	20,87
1" x 1"	30 bar	4	09811244	30,76

Progress - Valvole a sfera per acqua



Progress Maschio-Bocchettone a squadra maniglia a farfalla con tenute O-ring dado-manicotto

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" x 1/2"	50 bar	16	09811250	13,64
3/4" x 3/4"	40 bar	8	09811252	21,00



Progress Femmina-Dado girevole a squadra maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" F x 3/4" G	50 bar	16	09811261	12,88
3/4" F x 3/4" G	40 bar	10	09811267	18,39
3/4" F x 1" G	40 bar	10	09811263	18,47
1" F x 1 1/4" G	30 bar	4	09811265	28,76



Progress Femmina-Dado girevole diritta con ritegno integrato e maniglia a farfalla per gruppi di contabilizzazione

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4" farfalla blu	40 bar	4	90046380	22,39
3/4" farfalla rossa	40 bar	4	90046400	22,39
3/4" farfalla nera	40 bar	4	90048040	21,66




Progress Femmina-Dado girevole diritta e maniglia a farfalla blu per gruppi di contabilizzazione

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/4" farfalla blu	40 bar	4	90046270	18,91
3/4" farfalla rossa	40 bar	4	90046410	18,91
3/4" farfalla nera	40 bar	4	90048050	18,15



Progress Maschio-Femmina diritta con attacco portasonda e maniglia a farfalla rossa per gruppi di contabilizzazione

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
M 1" - F 3/4"	40 bar	4	90046290	18,65



Progress Femmina-Dado girevole diritta con via di by-pass attacco UNI EN ISO 228-1 G 1/2" e maniglia a farfalla blu per gruppi di contabilizzazione


Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
F 3/4" - G 3/4"	40 bar	4	90046280	21,43
F 3/4" - G 1"	40 bar	4	90046330	22,15



Progress Maschio-Dado girevole a squadra maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2" M x 3/4" G	50 bar	16	09801281	13,67

Valvole a sfera per acqua

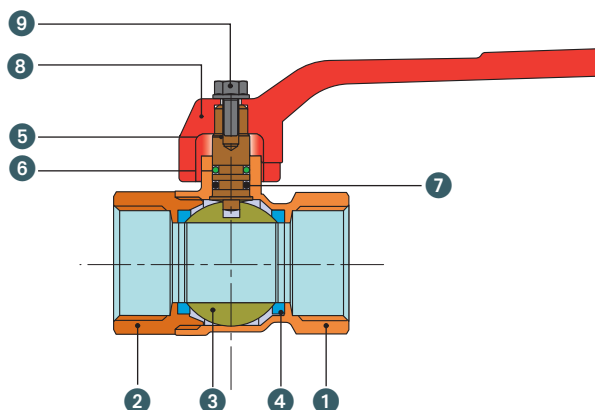

SCHEDA TECNICA 30

Costruzione

- ① Corpo ottone UNI EN 12165 CW617N - DW
- ② Manicotto ottone UNI EN 12165 CW617N - DW
- ③ Sfera ottone UNI EN 12165 CW617N - DW, UNI EN 12164 CW617N - DW
- ④ Guarnizioni sfera P.T.F.E. vergine
- ⑤ Asta ottone UNI EN 12164 CW617N - DW
- ⑥ O-Ring tenuta superiore VITON 70 Sh A (ASTM D2240)
- ⑦ O-Ring tenuta inferiore EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)
- ⑧ Maniglia alluminio pressofuso verniciata rossa
- ⑨ Vite acciaio zincato

Dati tecnici

Filettatura UNI EN ISO 228-1
PASSAGGIO STANDARD

Direzione flusso: nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+120°C **

Pressione massima (T=120°C): 10 bar

Pressione nominale (T=20°C): Vedere tabelle sottostanti

** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.


Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).

Dalla misura dal 1"1/4 non devono essere utilizzate per fluidi del gruppo 1 (sostanze e miscele classificate come pericolose).

Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.

L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004)

Prodotto 100% testato

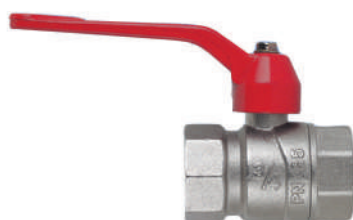

Export Femmina-Femmina diritta maniglia a leva


Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	20	09811120	6,25
3/4"	40 bar	16	09811122	8,56
1"	25 bar	10	09811124	14,56
1"1/4	25 bar	6	09811126	22,51
1"1/2	25 bar	4	09811128	38,02
2"	16 bar	1	09811130	55,49
2"1/2	15 bar	1	08007212	156,10
3"	15 bar	1	08007300	232,70
4"	15 bar	1	08007400	407,20

Export - Valvole a sfera per acqua



Export Femmina-Femmina diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	20	09811140	6,30
3/4"	40 bar	16	09811142	8,59
1"	25 bar	10	09811144	14,78



Export Maschio-Femmina diritta maniglia a leva



Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	20	09811160	6,73
3/4"	40 bar	16	09811162	9,00
1"	25 bar	10	09811164	15,36
1"1/4	25 bar	6	09811166	23,71



Export Maschio-Femmina diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	50 bar	20	09811180	6,77
3/4"	40 bar	16	09811182	9,06
1"	25 bar	10	09811184	15,45

Valvole a sfera per acqua filetto 24x19

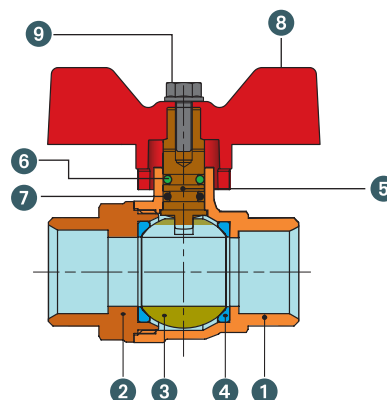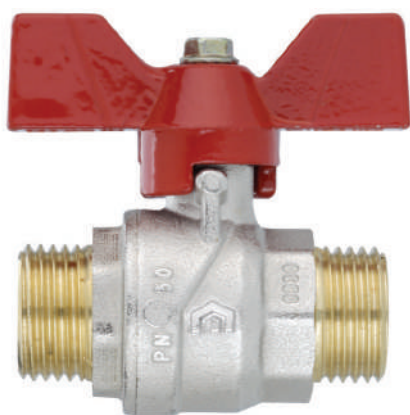

SCHEDA TECNICA 30

Costruzione


- ① Corpo UNI EN 12165 CW617N - DW
- ② Manicotto UNI EN 12165 CW617N - DW
- ③ Sfera UNI EN 12165 CW617N - DW, UNI EN 12164 CW617N - DW
- ④ Guarnizioni sfera P.T.F.E.
- ⑤ Asta UNI EN 12164 CW617N - DW
- ⑥ O-Ring tenuta superiore VITON 70 Sh A (ASTM D2240)
- ⑦ O-Ring tenuta inferiore EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)
- ⑧ Farfalla alluminio
- ⑨ Dado acciaio zincato

Dati tecnici

Filettatura UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)
 Filettatura gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Pressione massima d'esercizio con tenute Emmeti 24x19: 10 bar
 Direzione flusso: nei due sensi
 Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+120°C **
 Pressione massima (T=120°C): 10 bar
 Pressione nominale (T=20°C): Vedere tabelle sottostanti
 ** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).
 Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.
 L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004).




Top Maschio - Maschio diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19	10 bar	10	09816022	8,48



Top Maschio- Femmina diritta maniglia a farfalla


Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19 M - 1/2" F	10 bar	10	09816050	7,74
24x19 M - 3/4" F	10 bar	10	09816052	8,48



Top Maschio - Maschio diritta maniglia a farfalla

Misura	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
24x19 - 1/2"	10 bar	10	09816060	7,69
24x19 - 3/4"	10 bar	10	09816062	9,00

Rubinetti a sfera per acqua

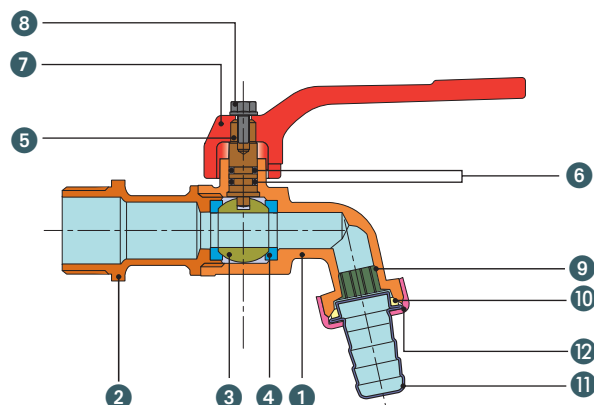

Costruzione

- ① Corpo UNI EN 12165 CW617N - DW
- ② Manicotto UNI EN 12165 CW617N - DW
- ③ Sfera UNI EN 12165 CW617N - DW
- ④ Sedi tenuta sfera P.T.F.E.
- ⑤ Asta UNI EN 12164 CW617N - DW
- ⑥ O-ring tenuta asta EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)
- ⑦ Leva alluminio verniciata
- ⑧ Vite acciaio zincato
- ⑨ Rompigetto nylon
- ⑩ Guarnizione tenuta portagomma EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)
- ⑪ Portagomma UNI EN 12164 CW508L
- ⑫ Girello UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici

Filettatura UNI EN ISO 228-1

Direzione flusso: nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+90°C **

Pressione massima (T=90°C): 10 bar

Pressione nominale (T=20°C): Vedere tabelle sottostanti

** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

I rubinetti devono essere usati in posizione completamente aperta o chiusa.

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).

Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.


L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004).



Rubinetto a sfera con portagomma

Misura	Tipo	PN	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	Normale leva nera	15 bar	20	09803050	8,87
1/2"	Pesante leva rossa	15 bar	20	09802012	11,79
3/4"	Pesante leva rossa	15 bar	12	09802034	13,31
1"	Pesante leva rossa	15 bar	8	00908100	22,55

Valvola di ritegno per acqua

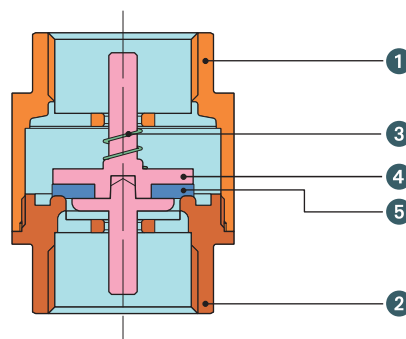

SCHEDA TECNICA 31

Costruzione

- ① Corpo valvola in ottone ST UNI EN 12165 CW617N
- ② Molla in acciaio inox AISI 302
- ③ Guarnizione di tenuta in gomma nitrilica
- ④ Otturatore in resina acetale (Hostaform) con doppia guida centrale
- ⑤ Manicotto in ottone ST UNI EN 12165 CW617N

Dati tecnici

Filettatura UNI EN ISO 228/1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar (misure da G 1/2" a G 2") - 8 bar (misure da G 2 1/2" a G 4")
 Pressione differenziale di completa apertura: 0,02 bar
 Temperatura massima di esercizio: 90 °C (in utilizzo continuo) - 110 °C (di punta)



Valvola di ritegno Eura


Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	16	01010500	7,30
3/4"	10	01010502	10,12
1"	6	01010504	13,55
1 1/4"	6	01010506	19,32
1 1/2"	5	01010508	30,09
2"	2	01010510	42,85
2 1/2"	1	01010212	81,42
3"	1	01010300	112,20
4"	1	01010400	190,70



Filtro per valvola di ritegno Eura


Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	30	01004012	2,38
3/4"	18	01004034	2,84
1"	20	01004100	3,33
1 1/4"	12	01004114	4,12
1 1/2"	10	01004112	4,83
2"	5	01004200	6,37
2 1/2"	1	01004212	11,56
3"	1	01004300	13,64
4"	1	01004400	17,90

Esempio d'installazione

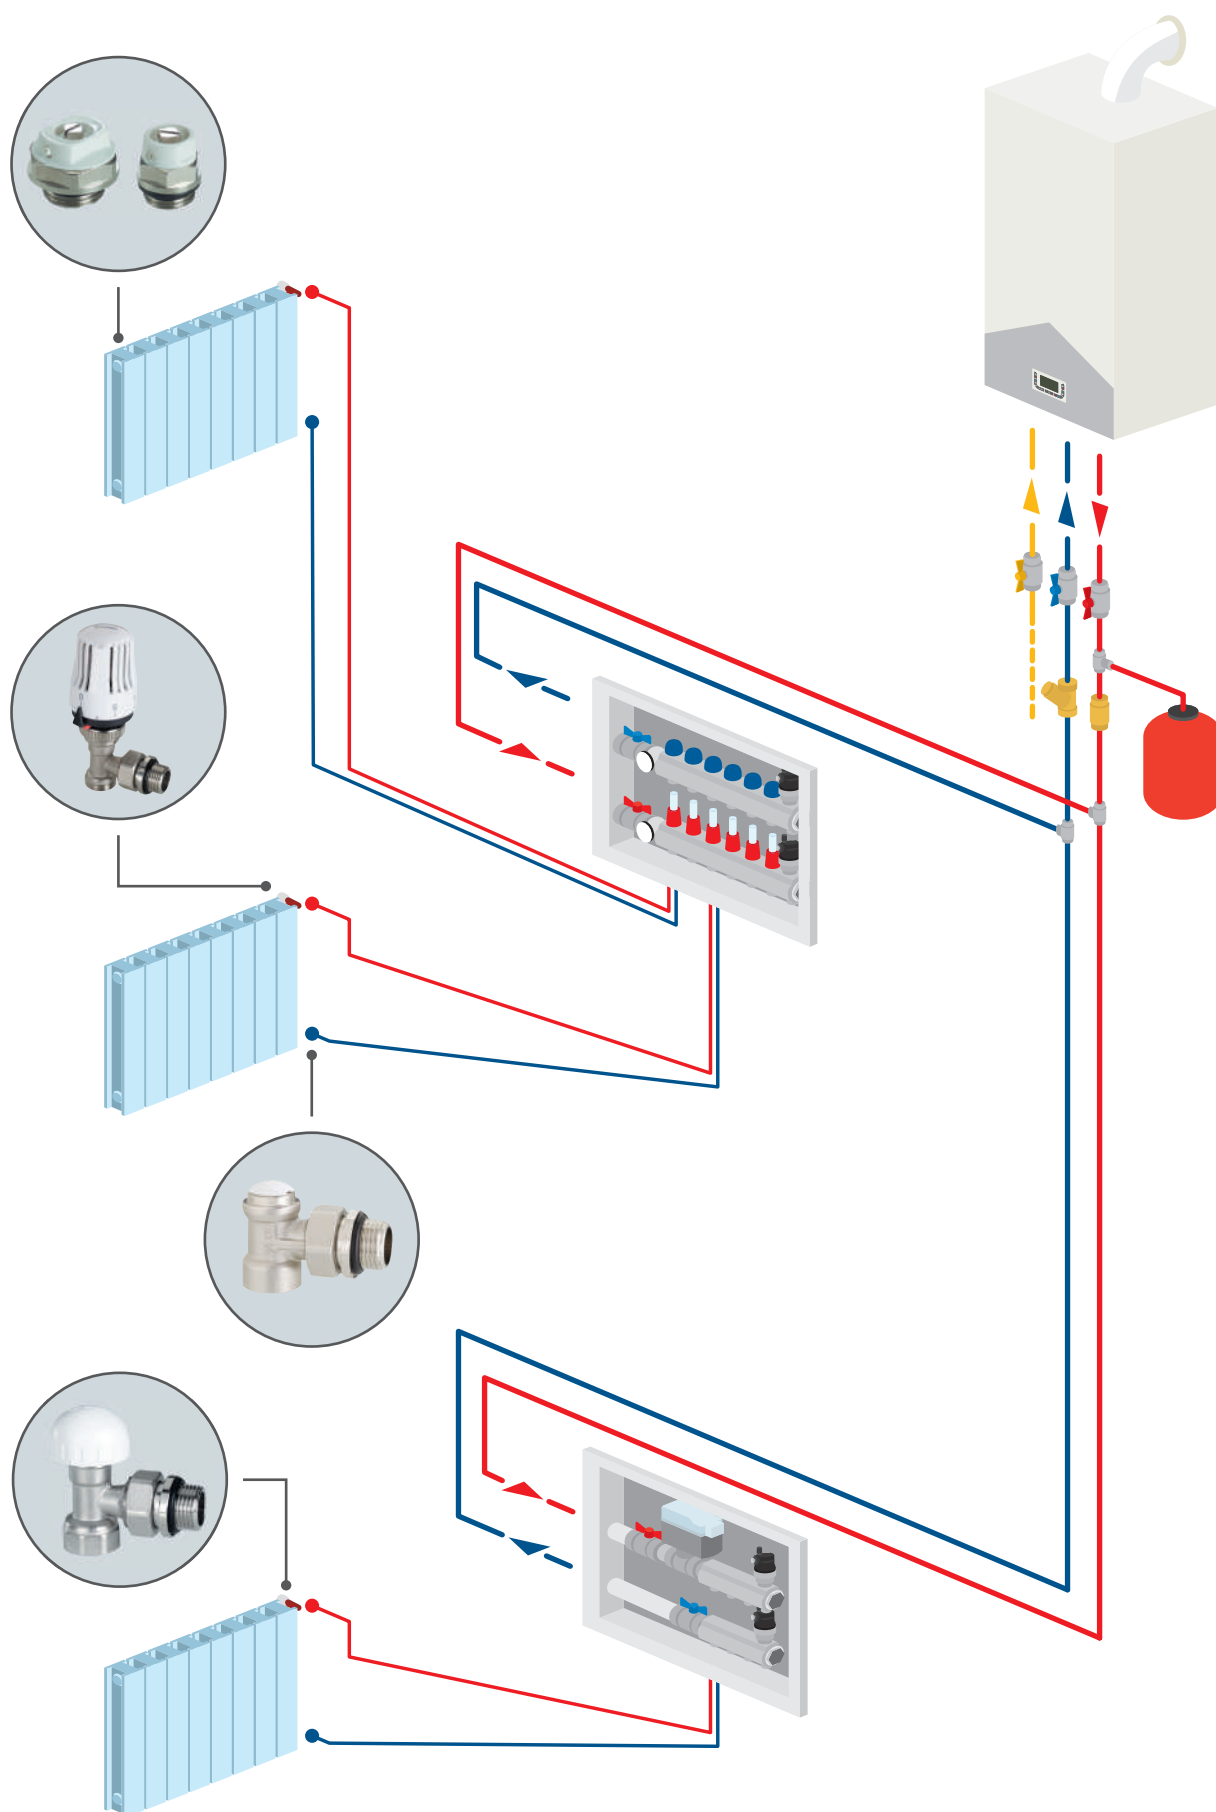

Full manuale a squadra

Valvola Full manuale a squadra

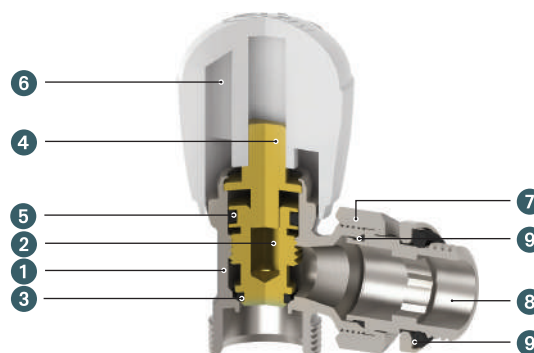

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ③ O-ring di tenuta otturatore in EPDM
- ④ Asta in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑤ O-ring di tenuta otturatore in EPDM
- ⑥ Manopola in ABS bianco RAL 9003
- ⑦ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑧ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑨ O-ring di tenuta codolo in NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo UNI EN ISO 228-1
Filettatura corpo valvola Maschio: Gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
Filettatura corpo valvola Femmina UNI EN ISO 228-1
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione differenziale massima: 1 bar
Temperatura massima di esercizio: +100 °C
Grande portata
Raccordo disponibile anche con O-ring (NBR)

Nota:

il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Valvola Full manuale a squadra per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350920	11,96
1/2"	24x19	10	01350700	10,99
3/8" O-R	24x19	10	01350924	12,71
1/2" O-R	24x19	10	01350704	11,78

3/4" O-R	3/4" Eurocono	5	01350610	16,26
----------	---------------	---	----------	-------

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Full manuale a squadra per tubo ferro

Misura codolo	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350930	12,31
1/2"	5	01350720	12,03
3/8" O-R	5	01350934	13,10
1/2" O-R	5	01350724	12,81
3/4" O-R	5	01350614	16,51

Full manuale diritta

Valvola Full manuale diritta

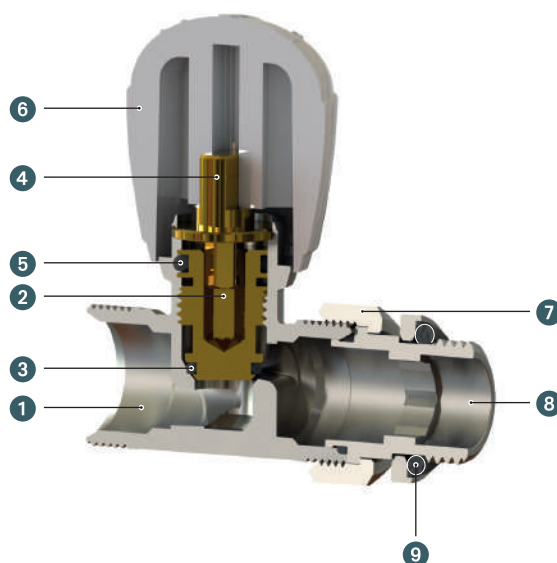

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ③ O-ring di tenuta otturatore in EPDM
- ④ Asta in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑤ O-ring di tenuta otturatore in EPDM
- ⑥ Manopola in ABS bianco RAL 9003
- ⑦ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑧ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑨ O-ring di tenuta codolo in NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo UNI EN ISO 228-1
Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
Filettatura corpo valvola Femmina UNI EN ISO 228-1
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione differenziale massima: 1 bar
Temperatura massima di esercizio: +100 °C
Grande portata
Raccordo disponibile anche con O-ring (NBR)

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Valvola Full manuale diritta per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	24x19	5	01350850	11,53
1/2" O-R	24x19	5	01350854	11,81
3/8"	24x19	5	01350960	10,65
3/8" O-R	24x19	5	01350964	10,87

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Full manuale diritta per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350870	12,58
1/2" O-R	5	01350874	13,43

Full termostattizzabile a squadra

Valvola Full termostattizzabile a squadra

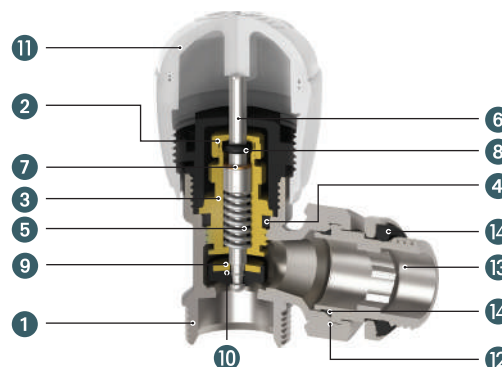

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Ghiera in PA6 (30% FV)
- ③ Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ④ O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR
- ⑤ Molla in acciaio AISI 302
- ⑥ Asta in acciaio AISI 304
- ⑦ Ghiera per corpo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑧ O-ring di tenuta asta in EPDM
- ⑨ Rondella premi guarnizione in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑩ Guarnizione otturatore in NBR
- ⑪ Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi
- ⑫ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑬ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑭ O-ring di tenuta codolo in NBR

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota: abbinabili teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche mediante le seguenti operazioni:

- svitare la parte superiore **11**
- svitare **2**
- estrarre la parte inferiore **11**
- riavvitare **2** (3/4": sufficiente svitare la parte inferiore **11**)
- montare la testa termostatica.

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1

Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)

Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Pressione differenziale massima: 1 bar

Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Valvola Full termostattizzabile a squadra per tubo rame PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350944	14,04
1/2"	24x19	10	01350760	14,90
3/8" O-R	24x19	10	01350946	14,69
1/2" O-R	24x19	10	01350762	15,79

3/4" O-R (*)	3/4" Eurocono	1	01350634	20,89
--------------	---------------	---	----------	-------

(*) Filettatura UNI EN ISO 228-1

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Full termostattizzabile a squadra per tubo ferro

Misura codolo	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350954	14,39
1/2"	5	01350764	15,96
3/8" O-R	5	01350956	15,19
1/2" O-R	5	01350766	16,98
3/4" O-R	1	01350636	21,16

Full termostattizzabile dritta

Valvola Full termostattizzabile dritta

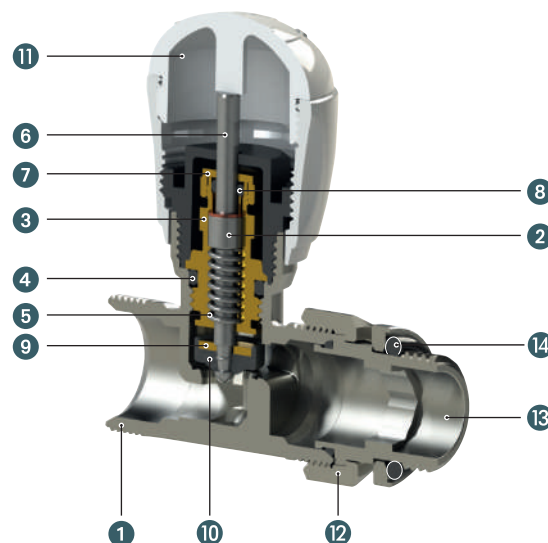

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Ghiera in PA6 (30% FV)
- ③ Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ④ O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR
- ⑤ Molla in acciaio AISI 302
- ⑥ Asta in acciaio AISI 304
- ⑦ Ghiera per corpo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑧ O-ring di tenuta asta in EPDM
- ⑨ Rondella premi guarnizione in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑩ Guarnizione otturatore in NBR
- ⑪ Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi
- ⑫ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑬ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑭ O-ring di tenuta codolo in NBR

Nota:

il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota: abbinabili teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche mediante le seguenti operazioni:

- svitare la parte superiore ⑪
- svitare ②
- estrarre la parte inferiore ⑪
- riavvitare ②
- montare la testa termostatica.

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: Gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Valvola Full termostattizzabile dritta per tubo rame PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	24x19	5	01350880	15,28
1/2" O-R	24x19	5	01350882	16,17
3/8"	24x19	5	01350974	14,09
3/8" O-R	24x19	5	01350976	14,88

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Full termostattizzabile dritta per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350888	16,44
1/2" O-R	5	01350890	17,36

Full termostatica a squadra

Valvola Full termostatica a squadra

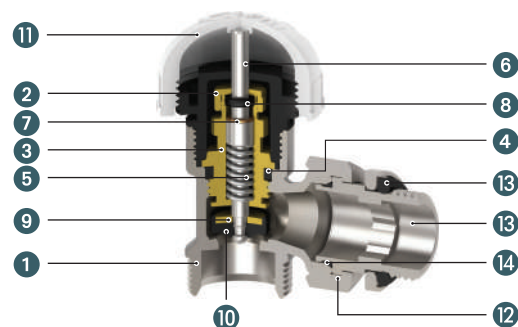

Costruzione

- 1 Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Ghiera in PA6 (30% FV)
- 3 Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 4 O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR
- 5 Molla in acciaio AISI 302
- 6 Asta in acciaio AISI 304
- 7 Ghiera per corpo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 8 O-ring di tenuta asta EPDM
- 9 Rondella premi guarnizione in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 10 Guarnizione otturatore in NBR
- 11 Cappuccio in ABS bianco RAL 9003
- 12 Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 13 Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 14 O-ring di tenuta codolo in NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota: abbinabile a teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche



Valvole Full termostatica a squadra per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350940	13,64
1/2"	24x19	10	01350740	14,39
3/8" O-R	24x19	10	01350942	14,36
1/2" O-R	24x19	10	01350742	15,46

3/4" O-R (*)	3/4" Eurocono	1	01350630	18,35
--------------	---------------	---	----------	-------

(*) Filettatura UNI EN ISO 228-1

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Full termostatica a squadra per tubo ferro

Misura codolo	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350950	14,04
1/2"	5	01350744	15,60
3/8" O-R	5	01350952	14,57
1/2" O-R	5	01350746	16,49

3/4" O-R	1	01350632	18,74
----------	---	----------	-------

Full termostatica dritta

Valvola Full termostatica dritta

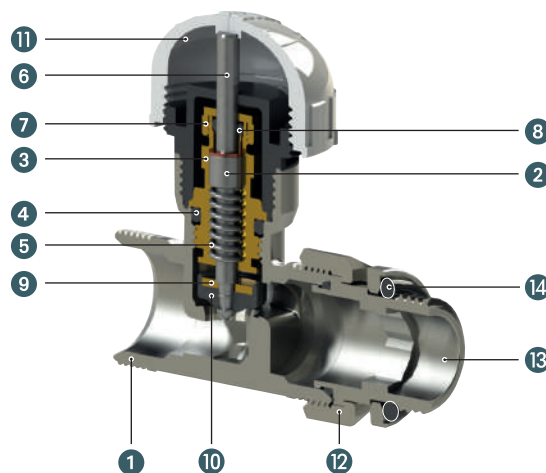

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Ghiera in PA6 (30% FV)
- ③ Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ④ O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR
- ⑤ Molla in acciaio AISI 302
- ⑥ Asta in acciaio AISI 304
- ⑦ Ghiera per corpo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑧ O-ring di tenuta asta EPDM
- ⑨ Rondella premi guarnizione in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑩ Guarnizione otturatore in NBR
- ⑪ Cappuccio in ABS bianco RAL 9003
- ⑫ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑬ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑭ O-ring di tenuta codolo in NBR

Nota: il codolo con tenuta radiatore è provvisto di O-ring in NBR

Nota: abbinabile a teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Valvola Full termostatica dritta per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	24x19	5	01350900	14,93
1/2" O-R	24x19	5	01350902	15,85
3/8"	24x19	5	01350970	13,71
3/8" O-R	24x19	5	01350972	14,46

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Full termostatica dritta per tubo Ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350908	16,11
1/2" O-R	5	01350910	17,03

Poker manuale

Valvola Poker manuale

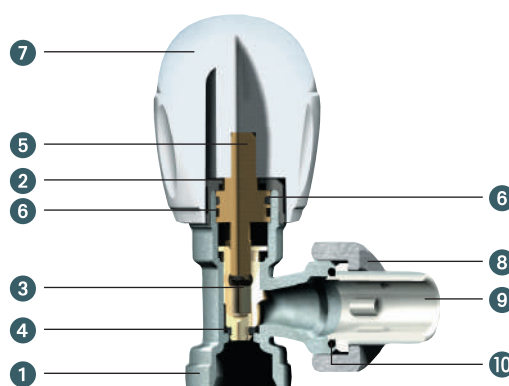

SCHEDA TECNICA 20

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ③ Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ④ O-ring di tenuta otturatore in NBR
- ⑤ Asta in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ⑥ O-ring di tenuta asta in EPDM
- ⑦ Manopola in ABS BIANCO RAL 9003
- ⑧ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑨ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑩ O-ring di tenuta codolo in NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR



Valvola Poker manuale a squadra per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350300	9,54
1/2"	24x19	10	01350304	10,22
3/8" O-R	24x19	10	01350400	10,06
1/2" O-R	24x19	10	01350404	10,94

Tenute Emmeti: vedere sezione 10



Valvola Poker manuale diritta per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	5	01350308	9,85
1/2"	24x19	5	01350312	10,67
3/8" O-R	24x19	5	01350408	10,47
1/2" O-R	24x19	5	01350412	11,47

Tenute Emmeti: vedere sezione 10



Valvola Poker manuale a squadra per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350316	9,91
1/2"	5	01350320	11,09
3/8" O-R	5	01350416	10,39
1/2" O-R	5	01350420	11,83




Valvola Poker manuale diritta per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350328	11,64
1/2" O-R	5	01350428	12,35

Poker termostattizzabile

Valvola Poker termostattizzabile

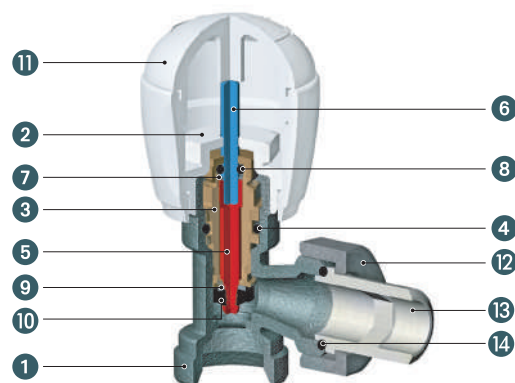

SCHEDA TECNICA 20

Costruzione

- 1 Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 3 Corpo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 4 O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR
- 5 Stelo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 6 Asta di spinta in acciaio AISI 304
- 7 Ghiera per otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 8 O-ring di tenuta asta EPDM
- 9 Rondella blocco guarnizione in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 10 Tenuta otturatore in NBR
- 11 Manopola rimovibile in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi
- 12 Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 13 Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 14 O-ring di tenuta codolo in NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota: abbinabili teste termostatiche ed elettrotermiche mediante le seguenti operazioni:

- svitare la parte superiore 11
- svitare 2
- estrarre la parte inferiore 11
- riavvitare 2
- montare la testina.



Valvola Poker termostattizzabile a squadra per tubo rame PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350380	12,81
1/2"	24x19	10	01350382	13,68
3/8" O-R	24x19	10	01350480	13,51
1/2" O-R	24x19	10	01350482	14,51

Tenute Emmeti: vedere sezione 10



Valvola Poker termostattizzabile a squadra per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350388	13,22
1/2"	5	01350390	14,65
3/8" O-R	5	01350488	13,78
1/2" O-R	5	01350490	15,45

Valvola Poker termostattizzabile



Valvola Poker termostattizzabile diritta per tubo rame PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	5	01350384	13,23
1/2"	24x19	5	01350386	14,16
3/8" O-R	24x19	5	01350484	13,78
1/2" O-R	24x19	5	01350486	14,98

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Valvola Poker termostattizzabile diritta per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350394	15,13
1/2" O-R	5	01350494	16,09

Poker termostatica

Valvola Poker termostatica

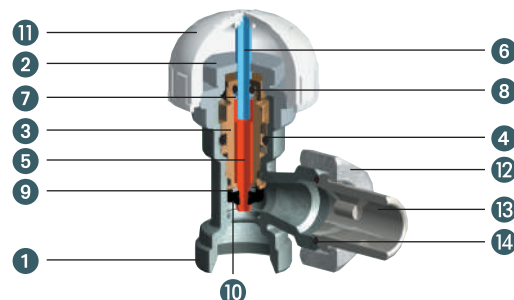

SCHEDA TECNICA 20

Costruzione

- 1 Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 3 Corpo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 4 O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR
- 5 Stelo otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 6 Asta di spinta in acciaio AISI 304
- 7 Ghiera per otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 8 O-ring di tenuta asta EPDM
- 9 Rondella blocco guarnizione in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 10 Tenuta otturatore in NBR
- 11 Cappuccio in ABS bianco RAL 9003
- 12 Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 13 Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 14 O-ring di tenuta codolo in NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota: abbinabile a teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche



Valvole Poker termostatica a squadra per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350340	12,40
1/2"	24x19	10	01350342	13,22
3/8" O-R	24x19	10	01350440	13,07
1/2" O-R	24x19	10	01350442	14,06

Tenute Emmeti: vedere sezione 10



Valvola Poker termostatica a squadra per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350348	13,00
1/2"	5	01350350	14,35
3/8" O-R	5	01350448	13,40
1/2" O-R	5	01350450	15,14

Valvola Poker termostatica



Valvola Poker termostatica diritta per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	5	01350344	12,88
1/2"	24x19	5	01350346	13,79
3/8" O-R	24x19	5	01350444	13,49
1/2" O-R	24x19	5	01350446	14,65

Tenute Emmeti: vedere sezione 10



Valvola Poker termostatica diritta per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350354	14,94
1/2" O-R	5	01350454	15,79


Prodotto certificato CEN secondo UNI EN 215 nelle seguenti configurazioni



Valvola	Codice		Testa	Codice
Termostatica	01350342	+	Testa	01213040
Termostatica	01350346	+	Testa	01213040

Full detentori a squadra

Detentori a squadra

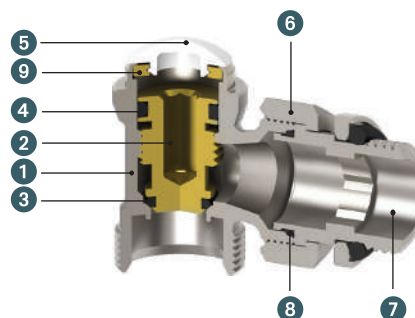

Costruzione

- 1 Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 2 Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- 3 O-Ring di tenuta otturatore in NBR
- 4 O-Ring superiore tenuta otturatore EPDM
- 5 Cappuccio ABS bianco RAL 9003
- 6 Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- 7 Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- 8 O-ring di tenuta codolo in NBR
- 9 Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW617N

Nota:

il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota:

abbinabile a teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
Pressione massima d'esercizio: 10 bar
Pressione differenziale massima: 1 bar
Temperatura massima d'esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Detentore Full a squadra per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	24x19	10	01350922	7,97
1/2"	24x19	10	01350702	8,43
3/8" O-R	24x19	10	01350926	8,56
1/2" O-R	24x19	10	01350706	9,17

3/4" O-R (*)	3/4" Eurocono	5	01350612	15,47
--------------	---------------	---	----------	-------

(*) Filettatura UNI EN ISO 228-1

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Detentore Full a squadra per tubo ferro

Misura codolo	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350932	8,60
1/2"	5	01350722	9,31
3/8" O-R	5	01350936	8,85
1/2" O-R	5	01350726	9,96

3/4" O-R	5	01350616	15,76
----------	---	----------	-------

Full detentori diritti

Detentori diritti

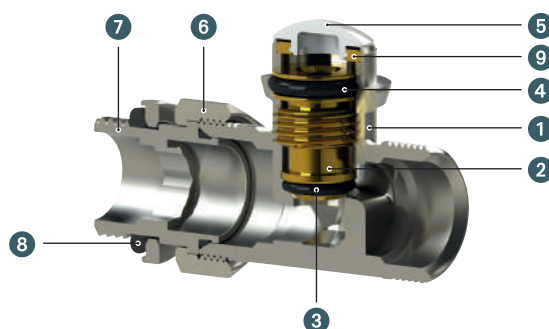

Costruzione

- ① Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Otturatore in ottone UNI EN 12164 CW617N
- ③ O-Ring di tenuta otturatore in NBR
- ④ O-Ring superiore tenuta otturatore EPDM
- ⑤ Cappuccio ABS bianco RAL 9003
- ⑥ Dado in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑦ Codolo in ottone UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑧ O-ring di tenuta codolo in NBR
- ⑨ Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW617N

Nota:
il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR

Nota:
abbinabile a teste termostatiche Sensor e testine elettrotermiche

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
Pressione massima d'esercizio: 10 bar
Pressione differenziale massima: 1 bar
Temperatura massima d'esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti



Detentore Full diritto per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	24x19	5	01350852	9,61
1/2" O-R	24x19	5	01350856	10,35
3/8"	24x19	5	01350962	8,83
3/8" O-R	24x19	5	01350966	9,52

Tenute Emmeti: vedere sezione 10




Detentore Full diritto per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
1/2"	5	01350872	10,55
1/2" O-R	5	01350876	11,36

Poker detentori

Detentori a squadra e diritti

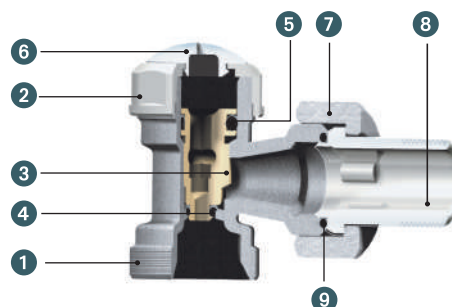

Costruzione

- ① Corpo UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ② Ghiera UNI EN 12164 CW617N nichelata
- ③ Otturatore UNI EN 12164 CW617N
- ④ O-Ring di tenuta otturatore NBR
- ⑤ O-Ring superiore tenuta otturatore EPDM
- ⑥ Cappuccio ABS bianco RAL 9003
- ⑦ Dado UNI EN 12165 CW617N nichelato
- ⑧ Codolo UNI EN 12164 CW617N nichelato
- ⑨ O-Ring di tenuta codolo NBR

Dati tecnici

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1
 Filettatura corpo valvola Maschio: gas 24x19 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1
 Pressione massima d'esercizio: 10 bar
 Pressione differenziale massima: 1 bar
 Temperatura massima d'esercizio: +100 °C

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Nota: il codolo con tenuta radiatore è disponibile anche con O-ring in NBR



Detentore Poker diritto per tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB

Misura	Tenuta Emmeti	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8" O-R	24x19	5	01350410	8,09

Tenute Emmeti: vedere sezione 10

Articoli ad esaurimento



Detentore Poker a squadra per tubo ferro

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	5	01350318	7,39
3/8" O-R	5	01350418	8,17

Articoli ad esaurimento

Valvole termostatiche e detentori



Valvole e Detentori 3/8" diritti per tubo ferro

Corpo valvola e detentore in ottone UNI EN 12165 CW617N

Filettatura femmina UNI EN ISO 228-1 per corpo valvola e detentore

Filettatura dado UNI EN ISO 228-1, codolo UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Tipo	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Valvola	3/8"	1	01266120	16,23
Detentore	3/8"	1	01266103	9,79



Valvole e Detentori 3/4" diritti per tubo ferro

Corpo valvola e detentore in ottone UNI EN 12165 CW617N

Filettatura femmina UNI EN ISO 228-1 per corpo valvola e detentore

Filettatura dado UNI EN ISO 228-1, codolo UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Tipo	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Valvola	3/4"	1	01266128	20,45
Detentore	3/4"	1	01266111	19,09



Valvole e Detentori 1" a squadra per tubo ferro

Filettatura Femmina UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994) per corpo valvola e detentore

Filettatura codolo UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Tipo	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Valvola	1"	1	01266112	90,12
Detentore	1"	1	01266114	112,70




Valvole e Detentori 1" diritti per tubo ferro

Filettatura Femmina UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994) per corpo valvola e detentore

Filettatura codolo UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Tipo	Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
Valvola	1"	1	01266116	88,65
Detentore	1"	1	01266118	110,90

Testa di regolazione termostatica

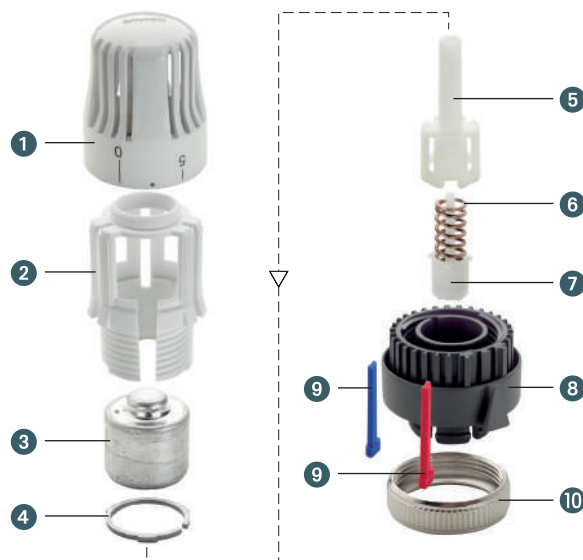

SCHEDA TECNICA 20

Costruzione

- ① Manopola di regolazione in ABS bianco RAL 9003
- ② Cestello in PA 6.6 rinforzato
- ③ Sensore termostatico ad espansione di liquido
- ④ Anello in acciaio per molle
- ⑤ Spintore in resina acetilica naturale
- ⑥ Molla in acciaio classe D UNI 3823 nichelato
- ⑦ Stelo in resina acetilica naturale
- ⑧ Base in PA 6.6 rinforzato
- ⑨ Limitatori di regolazione blu e rosso in resina acetilica
- ⑩ Ghiera M 30x1,5 in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato

Dati tecnici relativi all'accoppiamento tra la testa termostatica Sensor e Valvole Poker termostatiche e termostattizzabili

Pressione max di esercizio: 10 bar
 Pressione max differenziale: 1 bar
 Influenza della pressione differenziale: 0,3 K
 Temperatura massima ambiente: 40 °C
 Temperatura massima acqua impianto: 100 °C
 Temperatura di stoccaggio: -10 ÷ +50 °C
 Campo di regolazione: 7 ÷ 28 °C
 Alzata nominale: 0,22 mm/K
 Isteresi: 0,8 K
 Intervento antigelo: 7 °C
 Portata nominale valvole Poker diritte: 125 l/h
 Portata nominale valvole Poker squadra: 125 l/h
 Autorità: 0,88
 Influenza temperatura acqua: 1 K
 Tempo di risposta: 25 minuti
 Control Accuracy (CA): 1K

Nota: abbinabile a: Poker termostattizzabili; Poker termostatiche; Tris 3; Tris 2 (mediante adattatore cod. 90001716 fornito di serie), Full termostatiche, Full termostattizzabili

UNI EN 215

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Scala di regolazione

0	*	1	2	③	4	5
Chiuso	7 °C (*)	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C

(*) Antigelo

Sulla manopola è riportata una scala con valori da 0 a 5.

Ognuno di questi numeri corrisponde ad una temperatura stabilita. Le distanze fra i singoli numeri corrispondono alle temperature intermedie. La tabella riportata indica la corrispondenza approssimativa tra la scala sulla manopola e le rispettive temperature.

Testa di regolazione termostatica

Prodotto certificato CEN secondo UNI EN 215 nelle seguenti configurazioni



Valvola	Codice		Testa	Codice
Termostatica	01350342	+	Testa	01213040
Termostatica	01350346	+	Testa	01213040



Sensor Testa di regolazione termostatica

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	6	01213040	20,18

Nota: abbinabile a: Poker termostattizzabili; Poker termostatiche; Tris 3; Tris 2 (mediante adattatore cod. 90001716 fornito di serie), Full termostatiche, Full termostattizzabili



Fascetta di sicurezza per teste termostatiche

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	6	90023720	2,36

Impiegabile solo in abbinamento alla testa termostatica codice 01213040

Sensor R

Testa di regolazione termostatica con sensore remoto




Costruzione

- ① Manopola di regolazione in ABS bianco RAL 9003
- ② Cestello in PA 6.6 rinforzato
- ③ Rondella in alluminio
- ④ Molla in acciaio 172 SGB
- ⑤ Tazza in resina acetaltica naturale
- ⑥ Stelo in resina acetaltica naturale
- ⑦ Anello in acciaio per molle
- ⑧ Spintore in resina acetaltica naturale
- ⑨ Sensore termostatico ad espansione di liquido
- ⑩ Base in PA 6.6 rinforzato
- ⑪ Ghiera M 30x1,5 in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato
- ⑫ Limitatori di regolazione blu e rosso in resina acetaltica
- ⑬ Clip per fissaggio a muro in polietilene

Dati tecnici

Pressione max di esercizio: 10 bar
 Pressione max differenziale: 1 bar
 Temperatura massima ambiente: 40 °C
 Temperatura massima acqua impianto: 100 °C
 Temperatura di stoccaggio: -10 ÷ +50 °C
 Campo di regolazione: 7 ÷ 28 °C
 Alzata nominale: 0,22 mm/K
 Intervento antigelo: 7 °C
 Lunghezza capillare: 2 m

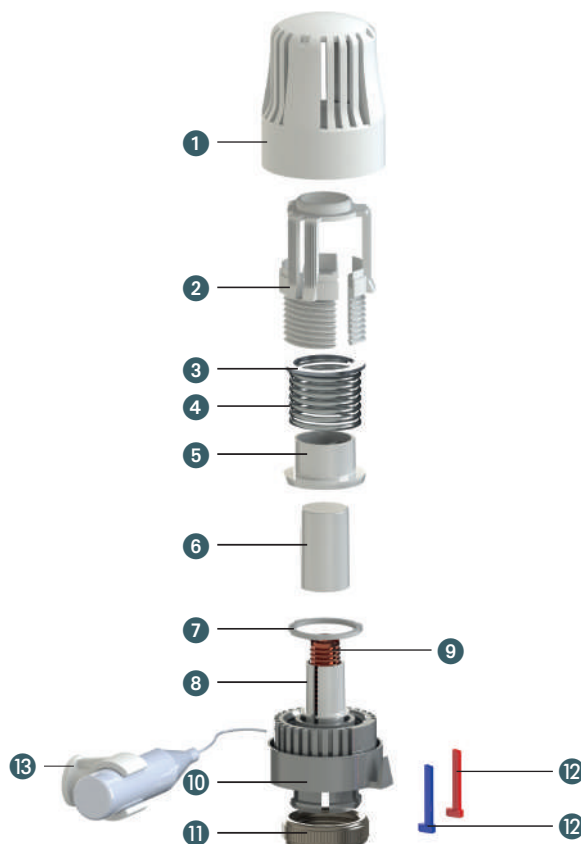

Dimensioni e dati tecnici: vedere allegati tecnici pag. 701 e seguenti

Scala di regolazione Sensor R

0	*	1	2	③	4	5
Chiuso	7 °C(*)	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C

(*) Antigelo

Sulla manopola è riportata una scala con valori da 0 a 5.

Ognuno di questi numeri corrisponde ad una temperatura stabilita. Le distanze fra i singoli numeri corrispondono alle temperature intermedie. La tabella riportata indica la corrispondenza approssimativa tra la scala sulla manopola e le rispettive temperature.



Sensor R

Testa di regolazione termostatica con sensore remoto

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	4	01213072	55,41

Valvole di sfiato



Valvoline di sfiato

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
3/8"	10	00410019	1,56
1/2"	10	00410021	1,52
1/4"	10	00410017	1,52
1/2"	1	00410121	1,63



Chiave per sfiato

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	00408330	0,80

Kit per radiatori



Kit accessori per radiatori

Misura	Pz. conf.	Codice	Prezzo €
	1	51201100	13,28

Composto da:
nr. 2 riduzioni 1" x 3/8" dx, nr. 2 riduzioni 1" x 3/8" sx, nr. 1 valvola di sfiato 3/8", nr. 1 tappo 3/8".

Articolo ad esaurimento



Valvole a sfera PN25

Valvole a sfera PN 25

Caratteristiche e Vantaggi

- Valvole a sfera con passaggio totale, sino a 25 bar
- Dimensioni disponibili da $\frac{3}{8}$ " a 2"
- Filetti cilindrici
- Certificazione ACS e WRAS
- Nichelatura esterna per garantire maggiore resistenza

Informazioni Tecniche

Materiale valvole	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	UNI ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da $\frac{3}{8}$ " a 2"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria		Acqua Potabile		Riscaldamento		Raffrescamento		Aria compressa (priva di olii)	
										
	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)	P max (bar)	T (°C)
Valvole	25	0 / +120	25	0 / +120	25	0 / +120	25	0 / +120	25	0 / +30
Rubinetto e Bocchettone	16	0 / +120	16	0 / +120	16	0 / +120	16	0 / +120	16	0 / +30



Valvole a sfera PN 25

Conex | Bänninger

Valves

1280

Valvole a sfera F/F - PN 25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	1	120	128015FFR250303	6,041
$\frac{1}{2}$	1	120	128015FFR250404	7,655
$\frac{3}{4}$	1	80	128015FFR250606	10,709
1	1	48	128015FFR250808	17,440
$1 \frac{1}{4}$	1	32	128015FFR251010	25,906
$1 \frac{1}{2}$	1	24	128015FFR251212	40,939
2	1	12	128015FFR251616	63,689

1281

Valvole a sfera F/M - PN 25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	1	120	128115MFR250303	5,763
$\frac{1}{2}$	1	120	128115MFR250404	8,137
$\frac{3}{4}$	1	80	128115MFR250606	11,239
1	1	48	128115MFR250808	18,953
$1 \frac{1}{4}$	1	32	128115MFR251010	28,166
$1 \frac{1}{2}$	1	24	128115MFR251212	43,571
2	1	12	128115MFR251616	67,045

1282

Valvole a sfera M/M - PN 25
Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	1	120	128215MMR250303	5,420
$\frac{1}{2}$	1	120	128215MMR250404	9,016
$\frac{3}{4}$	1	80	128215MMR250606	12,472
1	1	48	128215MMR250808	17,562

1288

Valvola a sfera F/F - PN 25
Leva piatta in acciaio inox



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	1	120	128815FFR250404	10,621
$\frac{3}{4}$	1	80	128815FFR250606	12,392
1	1	48	128815FFR250808	20,303
$1 \frac{1}{4}$	1	32	128815FFR251010	31,007
$1 \frac{1}{2}$	1	24	128815FFR251212	49,139
2	1	12	128815FFR251616	73,666
$2 \frac{1}{2}$	1	6	128815FFR252020	157,927
3	1	4	128815FFR252424	244,596
4	1	2	128815FFR253232	406,929

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1283	$\frac{1}{2}$	1	96	128315FFR250404	12,061
Valvola a sfera F/F con spurgo - PN25	$\frac{3}{4}$	1	72	128315FFR250606	14,764
Leva piatta in acciaio	1	1	48	128315FFR250808	22,352



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1285	$\frac{3}{8}$	1	120	128515FFT250303	6,102
Valvola a sfera F/F - PN25	$\frac{1}{2}$	1	120	128515FFT250404	7,901
Leva a farfalla in alluminio	$\frac{3}{4}$	1	80	128515FFT250606	10,843
	1	1	48	128515FFT250808	17,941



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1286	$\frac{3}{8}$	1	120	128615MFT250303	6,445
Valvole a sfera F/M - PN 25	$\frac{1}{2}$	1	120	128615MFT250404	8,075
Leva a farfalla in alluminio	$\frac{3}{4}$	1	80	128615MFT250606	11,381
	1	1	48	128615MFT250808	19,474



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1287	$\frac{3}{8}$	1	120	128715MMT250303	6,548
Valvole a sfera M/M - PN 25	$\frac{1}{2}$	1	120	128715MMT250404	8,945
Leva a farfalla in alluminio	$\frac{3}{4}$	1	80	128715MMT250606	12,147
	1	1	48	128715MMT250808	20,921





Valvole a sfera PN 25

Conex | Bänninger

Valves

1533

Valvole a sfera a Bocchettone

F/M dritta - PN 16

Leva a farfalla in alluminio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	72	153315MFT160404	12,388
3/4	1	48	153315MFT160606	17,894
1	1	24	153315MFT160808	30,309
1 1/4	1	20	153315MFT161010	47,829

1255

Rubinetto portagomma - PN16

Leva piatta in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	96	125515MHR160404	8,431
3/4	1	80	125515MHR160606	12,140
1	1	40	125515MHR160808	21,077

1258

Rubinetto portagomma - PN16

Leva piatta in acciaio Inox



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	96	125815MHR160404	10,498
3/4	1	80	125815MHR160606	12,716



Valvole di controllo

Valvole di controllo

Caratteristiche e Vantaggi

- Dimensioni disponibili da 1/2" a 2"
- Filetti cilindrici (a richiesta con filetti conici)
- Certificazione WRAS
- Finitura naturale

Informazioni Tecniche 1451, 1461, 1902

Materiale valvole	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 1/2" a 2"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Aria compressa (priva di olii)
				
P max (bar)	10	10	10	10
T (°C)	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +30

Informazioni Tecniche 1802, 1470

Materiale valvole	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 1/2" a 2"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Aria compressa (priva di olii)
				
P max (bar)	16	16	16	16
T (°C)	0 / +100	0 / +100	0 / +100	0 / +30



Valvole di controllo

Conex | Bänninger

Valves

1802

Filtro FF ad Y



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	80	180210FF0160404	9,191
3/4	1	50	180210FF0160606	14,457
1	1	36	180210FF0160808	22,894
1 1/4	1	15	180210FF0161010	34,113
1 1/2	1	12	180210FF0161212	49,229
2	1	6	180210FF0161616	88,700

1451

Valvola di non ritorno
con otturatore in ottone



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	100	145110FF0120404	8,731
3/4	1	50	145110FF0120606	13,425
1	1	30	145110FF0120808	16,804
1 1/4	1	25	145110FF0101010	31,029
1 1/2	1	15	145110FF0101212	44,701
2	1	10	145110FF0101616	63,597

1461

Valvola di fondo con otturatore
in ottone e filtro in acciaio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	1	80	146110FF0120404	9,224
3/4	1	45	146110FF0120606	15,435
1	1	30	146110FF0120808	17,714
1 1/4	1	15	146110FF0101010	34,155
1 1/2	1	10	146110FF0101212	48,668
2	1	5	146110FF0101616	70,604

1910

Sfiato automatico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	1	60	191010M00100300	12,348
1/2	1	60	191010M00100400	12,807

Conex | Bänninger

Conex O-Ring



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione con tenuta O-Ring per Acqua e Gas
- Dimensioni disponibili da 10 a 28 mm
- Filetti conici secondo EN 10226-1
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione
- Obbligatoria boccola di rinforzo interna in abbinamento con tubi di rame ricotti (R220)

Informazioni Tecniche

Seguire le istruzioni di montaggio presenti in ogni bustina

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-2, EN 1254-4
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1, per acqua HNBR giallo secondo EN549, per gas
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubazioni compatibili	Rame secondo EN 1057 Acciaio Inox secondo EN 10312 Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3
Dimensioni disponibili	da 10 a 28 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)
					
P max (bar)	O-Ring nero 10	O-Ring nero 10	O-Ring nero 10		O-Ring nero 10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +95		0 / +95
P max (bar)				O-Ring giallo 5	O-Ring giallo 5
T (°C)				0 / +70	0 / +70

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Accoppiamento Acqua



Accoppiamento Gas



Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Conex | Bänninger

Conex O-Ring



IG301 Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	1	50	IG301 01000000	4,245
12	1	50	IG301 01200000	5,208
14	1	40	IG301 01400000	5,836
16	1	30	IG301 01600000	6,995
18	1	30	IG301 01800000	8,104
22	1	20	IG301 02200000	13,099
28	1	20	IG301 02800000	16,904

IG302 Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG302 01003000	2,772
10 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG302 01004000	3,441
12 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG302 01203000	3,056
12 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG302 01204000	3,176
14 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG302 01403000	4,008
14 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG302 01404000	3,628
14 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG302 01406000	5,140
16 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG302 01604000	4,227
16 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG302 01606000	6,000
18 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG302 01804000	5,242
18 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG302 01806000	5,812
18 x 1	1	20	IG302 01808000	10,481
22 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG302 02206000	8,498
22 x 1	1	20	IG302 02208000	10,723
28 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG302 02806000	12,847
28 x 1	1	20	IG302 02808000	12,747

IG303 Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG303 01003000	3,251
10 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG303 01004000	3,498
12 x $\frac{3}{8}$	1	50	IG303 01203000	3,602
12 x $\frac{1}{2}$	1	50	IG303 01204000	3,654
14 x $\frac{3}{8}$	1	40	IG303 01403000	4,123
14 x $\frac{1}{2}$	1	40	IG303 01404000	3,798
14 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG303 01406000	6,007
16 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG303 01604000	5,046
16 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG303 01606000	6,411
18 x $\frac{1}{2}$	1	30	IG303 01804000	5,615
18 x $\frac{3}{4}$	1	30	IG303 01806000	6,402
18 x 1	1	20	IG303 01808000	13,823
22 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG303 02206000	8,249
22 x 1	1	20	IG303 02208000	11,422
28 x $\frac{3}{4}$	1	20	IG303 02806000	14,149
28 x 1	1	20	IG303 02808000	13,715

**IG401****Gomito a 90° F/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	1	50	IG401 01000000	6,215
12	1	50	IG401 01200000	6,805
14	1	40	IG401 01400000	7,679
16	1	30	IG401 01600000	9,302
18	1	30	IG401 01800000	11,210
22	1	20	IG401 02200000	16,888
28	1	20	IG401 02800000	25,520

IG402**Gomito a 90° F/filetto M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	1	50	IG402 01004000	6,435
12 x 3/8	1	50	IG402 01203000	5,278
12 x 1/2	1	50	IG402 01204000	5,244
14 x 1/2	1	40	IG402 01404000	5,504
14 x 3/4	1	30	IG402 01406000	8,236
16 x 1/2	1	30	IG402 01604000	6,686
16 x 3/4	1	30	IG402 01606000	8,788
18 x 1/2	1	30	IG402 01804000	9,043
18 x 3/4	1	20	IG402 01806000	8,553
22 x 3/4	1	20	IG402 02206000	14,206
22 x 1	1	20	IG402 02208000	19,086
28 x 1	1	15	IG402 02808000	24,133

IG403**Gomito a 90° F/filetto F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	1	50	IG403 01003000	5,364
10 x 1/2	1	50	IG403 01004000	6,337
12 x 3/8	1	50	IG403 01203000	6,512
12 x 1/2	1	40	IG403 01204000	5,863
14 x 1/2	1	40	IG403 01404000	6,035
14 x 3/4	1	30	IG403 01406000	9,184
16 x 1/2	1	30	IG403 01604000	7,158
16 x 3/4	1	30	IG403 01606000	9,850
18 x 1/2	1	30	IG403 01804000	10,062
18 x 3/4	1	20	IG403 01806000	8,734
22 x 3/4	1	20	IG403 02206000	14,673
22 x 1	1	15	IG403 02208000	18,494
28 x 1	1	15	IG403 02808000	24,223



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Conex | Bänninger

Conex O-Ring



IG403L

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	1	30	IG403L01004000	10,290
12 x 1/2	1	30	IG403L01204000	8,113
14 x 1/2	1	20	IG403L01404000	9,463
16 x 1/2	1	20	IG403L01604000	10,270
18 x 1/2	1	30	IG403L01804000	12,894

IG601

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	1	30	IG601 01000000	10,404
12	1	20	IG601 01200000	9,215
14	1	20	IG601 01400000	10,343
16	1	20	IG601 01600000	12,947
18	1	10	IG601 01800000	16,528
22	1	10	IG601 02200000	24,908
28	1	10	IG601 02800000	29,059

IG617

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	1	30	IG617 01004000	9,074
12 x 1/2	1	20	IG617 01204000	9,673
14 x 1/2	1	20	IG617 01404000	10,544
16 x 1/2	1	20	IG617 01604000	13,093
18 x 1/2	1	20	IG617 01804000	14,485
18 x 3/4	1	20	IG617 01806000	17,907
22 x 3/4	1	10	IG617 02206000	22,237
28 x 1	1	10	IG617 02808000	32,165

**8755****Boccola in ottone, per tubo rame**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	10	200	8755 0100100SC	0,745
12 x 1	10	200	8755 0120100SC	0,859
14 x 1	10	200	8755 0140100SC	1,018
15 x 1	10	150	8755 0150100SC	1,310
16 x 1	10	150	8755 0160100SC	1,428
18 x 1	10	100	8755 0180100SC	1,619
22 x 1	10	80	8755 0220100SC	2,120

SC**Boccola in rame, per tubo rame**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	100	1500	C103031000SC	0,801
12 x 1	100	2000	D103031000SC	1,089
15 x 1	100	1500	E103031000SC	1,532
18 x 1	100	600	F103031000SC	2,094
22 x 1	50	500	G103031000SC	2,799

IG003**O-Ring di tenuta in EPDM**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	250	IG003 01000000	0,305
12	10	250	IG003 01200000	0,308
14	10	250	IG003 01400000	0,332
16	10	250	IG003 01600000	0,384
18	10	250	IG003 01800000	0,407
22	10	250	IG003 02200000	0,403
28	10	250	IG003 02800000	0,884



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta O-Ring

Conex | Bänninger

Conex O-Ring



			Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
IG004			10	10	750	IG004 01000000	0,510
O-Ring di tenuta HNBR			12	10	750	IG004 01200000	0,581
			14	10	750	IG004 01400000	0,572
			16	10	500	IG004 01600000	0,657
			18	10	500	IG004 01800000	0,685
			22	10	500	IG004 02200000	1,020
			28	10	500	IG004 02800000	1,328



Conex | Bänninger

Conex Compression



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione con tenuta metallica
- Dimensioni disponibili da 10 a 54 mm (a richiesta sino a 108 mm)
- Filetti conici secondo EN 10226-1 (salvo dove diversamente specificato)
- Obbligatoria boccola di rinforzo interna in abbinamento con tubi di rame ricotti (R220)
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Seguire le istruzioni di montaggio presenti in ogni bustina

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW e DZR
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-2, EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubazioni compatibili	Rame secondo EN 1057 Acciaio Inox secondo EN 10312 Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3
Dimensioni disponibili	da 10 a 54 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Impianti Solari
						
P max (bar)	10	10	10	5	10	10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +95	0 / +70	0 / +95	0 / +200

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Accoppiamento



Serraggio



Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

301 Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	500	AA-5020301--	5,719
8	10	400	BB-5020301--	5,804
10	10	300	CC-5020301--	4,865
12	10	250	DD-1020301--	5,158
14	10	200	TT-1020301--	6,128
15	10	200	EE-1020301--	5,649
16	10	200	UU-1020301--	6,202
18	10	150	FF-1020301--	7,668
22	10	100	GG-1020301--	9,321
28	10	50	HH-1020301--	15,567
35	1	50	JJ-1020301--	28,095
42	1	40	KK-5020301--	33,731
54	1	15	NN-5020301--	56,530

301 R Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	10	400	BA-5020301--	3,094
10 x 8	10	300	CB-5020301--	4,334
12 x 8	10	300	DB-5020301--	5,070
12 x 10	10	250	DC-5020301--	6,296
15 x 12	10	200	ED-1020301--	4,871
16 x 15	10	200	UE-5031301--	6,541
18 x 15	10	150	FE-5020301--	8,049
22 x 15	10	150	GE-1020301--	8,969
22 x 18	10	100	GF-1020301--	10,203
28 x 15	10	100	HE-5020301--	15,567
28 x 22	10	50	HG-1020301--	13,503
35 x 22	1	50	JG-5020301--	28,095
35 x 28	1	50	JH-5020301--	28,211

301BP Manicotto prolungato F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 100	10	150	DZB1020301BP	12,589
15 x 100	10	100	EZB1020301BP	12,544
18 x 100	10	50	FZB1020301BP	14,681
22 x 100	5	50	GZB1020301BP	25,300

OTTONE DZR

**302**

Manicotto F/filetto M,
con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6 x 1/8	10	500	A605020302--	4,927
6 x 1/4	10	500	A011020302--	5,066
8 x 1/4	10	400	B015020302--	4,707
8 x 3/8	10	300	B025020302--	5,600
8 x 1/2	10	400	B035020302--	6,525
10 x 1/4	10	300	C015020302--	4,970
10 x 3/8	10	300	C025020302--	4,457
10 x 1/2	10	300	C035020302--	3,983
12 x 3/8	10	250	D021020302--	3,482
12 x 1/2	10	250	D031020302--	3,644
15 x 3/8	10	200	E021020302--	6,225
15 x 1/2	10	200	E031020302--	6,615
15 x 3/4	10	200	E041020302--	8,290
18 x 1/2	10	200	F031020302--	5,873
18 x 3/4	10	150	F041020302--	6,125
22 x 1/2	10	150	G031020302--	7,926
22 x 3/4	10	150	G041020302--	7,434
22 x 1	10	100	G051020302--	9,573
28 x 3/4	10	100	H045020302--	16,087
28 x 1	10	100	H051020302--	12,433
28 x 1 1/4	1	50	H061020302--	22,017
35 x 1 1/4	1	50	J061020302--	23,957
42 x 1 1/2	1	40	K071020302--	30,263
54 x 2	1	25	N081020302--	49,543

302TA

Manicotto F/filetto M,
con filetto conico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	250	C025020302TA	4,276
10 x 1/2	10	250	C035020302TA	4,969
12 x 3/8	10	250	D021020302TA	6,056
12 x 1/2	10	250	D031020302TA	7,315
14 x 1/2	10	200	T031020302TA	4,684
15 x 1/2	10	200	E031020302TA	5,235
16 x 1/2	10	200	U031020302TA	5,229
16 x 3/4	10	150	U041020302TA	8,942
18 x 1/2	10	150	F031020302TA	8,918
18 x 3/4	10	150	F041020302TA	10,499
22 x 1/2	10	150	G031020302TA	11,017
22 x 3/4	10	100	G041020302TA	10,688
22 x 1	10	100	G051020302TA	18,566
28 x 3/4	10	100	H041020302TA	18,403
28 x 1	10	50	H051020302TA	17,913



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

303

Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	300	C025020303--	3,818
10 x 1/2	10	250	C035020303--	4,188
12 x 3/8	10	250	D021020303--	3,893
12 x 1/2	10	250	D031020303--	4,159
14 x 1/2	10	200	T031020303--	4,939
15 x 1/2	10	200	E031020303--	6,615
16 x 1/2	10	200	U031020303--	5,385
16 x 3/4	10	150	U041020303--	7,926
18 x 1/2	10	150	F031020303--	7,361
18 x 3/4	10	150	F041020303--	6,940
22 x 1/2	10	150	G031020303--	9,932
22 x 3/4	10	100	G041020303--	9,091
22 x 1	10	100	G051020303--	11,205
28 x 3/4	10	100	H041020303--	15,274
28 x 1	10	100	H051020303--	14,261
35 x 1 1/4	1	50	J065020303--	31,748
42 x 1 1/2	1	30	K075020303--	34,850
54 x 2	1	20	N085020303--	44,420

323

Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	500	B--5020323--	2,919
10	10	500	C--50CO323--	2,948
12	10	400	D--5020323--	5,610
15	10	300	E--1020323--	5,210
18	10	250	F--5020323--	7,361
22	10	200	G--1020323--	8,704
28	10	150	H--1020323--	9,636
35	1	50	J--5020323--	23,903
42	1	50	K--5020323--	31,078
54	1	30	N--5020323--	71,446

401

Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	400	BB-5020401--	6,485
10	10	300	CC-5020401--	8,055
12	10	250	DD-1020401--	6,391
14	10	200	TT-1020401--	7,172
15	10	200	EE-1020401--	6,873
16	10	200	UU-1020401--	7,881
18	10	150	FF-1020401--	12,053
22	10	100	GG-1020401--	12,433
28	10	50	HH-1020401--	16,741
35	1	40	JJ-1020401--	30,261
42	1	25	KK-1020401--	36,222
54	1	10	NN-1020401--	68,791

OTTONE DZR

**401 R****Gomito a 90° ridotto F/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 10	10	200	EC-5020401--	7,268
15 x 12	10	200	ED-1020401--	6,214
22 x 15	10	150	GE-1020401--	10,917
28 x 15	5	50	HE-5020401--	15,435
28 x 22	10	50	HG-5020401--	21,051

402**Gomito a 90° F/filetto M,
con filetto cilindrico**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	250	C025020402--	8,330
10 x 1/2	10	250	C035020402--	8,850
12 x 3/8	10	250	D025020402--	5,493
12 x 1/2	10	250	D035020402--	5,586
15 x 3/8	10	200	E025020402--	8,290
15 x 1/2	10	200	E031020402--	6,873
15 x 3/4	10	150	E041020402--	7,809
18 x 1/2	10	150	F035020402--	10,435
18 x 3/4	10	150	F045020402--	9,894
22 x 1/2	10	100	G035020402--	10,953
22 x 3/4	10	100	G041020402--	12,139
28 x 3/4	10	50	H041020402--	20,808
28 x 1	10	50	H051020402--	21,010
35 x 1 1/4	1	40	J065020402--	33,875
42 x 1 1/2	1	25	K075020402--	41,305
54 x 2	1	15	N081020402--	58,252

402TA**Gomito a 90° F/filetto M,
con filetto conico**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	10	250	D021020402TA	9,000
12 x 1/2	10	250	D031020402TA	9,077
14 x 1/2	10	200	T031020402TA	7,392
15 x 3/8	10	200	E021020402TA	8,298
15 x 1/2	10	200	E031020402TA	7,469
15 x 3/4	10	150	E041020402TA	9,636
16 x 1/2	10	150	U031020402TA	7,730
18 x 1/2	10	150	F031020402TA	14,640
18 x 3/4	10	100	F041020402TA	13,292
22 x 3/4	10	100	G041020402TA	11,422
22 x 1	10	50	G051020402TA	20,392
28 x 1	5	50	H051020402TA	25,228



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

403

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	300	C025020403--	7,010
10 x 1/2	10	250	C035020403--	7,392
12 x 3/8	10	250	D025020403--	5,804
12 x 1/2	10	250	D031020403--	6,278
14 x 1/2	10	200	T031020403--	6,753
15 x 3/8	10	200	E025020403--	10,780
15 x 1/2	10	200	E031020403--	7,255
15 x 3/4	10	150	E041020403--	11,017
16 x 1/2	10	200	U031020403--	7,422
16 x 3/4	10	150	U041020403--	11,917
18 x 1/2	10	150	F031020403--	9,559
18 x 3/4	10	100	F045020403--	10,384
22 x 1/2	10	100	G035020403--	13,285
22 x 3/4	10	100	G041020403--	12,135
22 x 1	10	50	G051020403--	17,573
28 x 1	10	50	H051020403--	19,668
28 x 1	10	50	H055020403--	25,243
35 x 1 1/4	1	40	J065020403--	35,115
42 x 1 1/2	1	25	K071020403--	44,058
54 x 2	1	10	N082020403--	95,032

403W

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	100	D031020403W-	13,563
14 x 1/2	10	100	T031020403W-	13,781
15 x 1/2	10	100	E031020403W-	12,135

403WL

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	100	D035020403WL	13,419
15 x 1/2	10	100	E035020403WL	20,612
16 x 1/2	10	100	U031020403WL	21,519
18 x 1/2	10	50	F031020403WL	21,718
22 x 1/2	10	50	G031020403WL	16,055
22 x 3/4	10	50	G045020403WL	18,362

OTTONE DZR

**601EQ**

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	300	AAA5020601EQ	6,278
8	10	250	BBB5020601EQ	5,679
10	10	200	CCC5020601EQ	9,585
12	10	150	DDD1020601EQ	9,976
14	10	100	TTT1020601EQ	10,235
15	10	100	EEE1020601EQ	11,168
16	10	100	UUU5020601EQ	12,510
18	10	50	FFF1020601EQ	15,227
22	5	50	GGG1020601EQ	17,018
28	1	40	HHH1020601EQ	27,205
35	1	25	JJJ5020601EQ	50,470
42	1	15	KKK5020601EQ	59,619
54	1	10	NNN2020601EQ	117,691

601 R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 10 x 12	10	150	DDC5020601--	14,091
15 x 12 x 15	10	100	EED5020601--	19,966
18 x 12 x 18	10	50	FFD5020601--	26,634
18 x 15 x 18	10	50	FFE5020601--	27,148
22 x 15 x 15	5	50	GEE1020601--	27,953
22 x 18 x 22	10	50	GGF5020601--	39,311
28 x 15 x 28	1	50	HHE1020601--	34,821
28 x 22 x 28	1	40	HHG1020601--	37,987
35 x 22 x 35	1	40	JJG5020601--	65,619
35 x 28 x 35	1	30	JJH5020601--	72,841
42 x 28 x 42	1	20	KKH5020601--	109,392
42 x 35 x 42	1	10	KKJ5020601--	88,034
54 x 22 x 54	1	10	NNG1020601--	131,043
54 x 28 x 54	1	10	NNH1020601--	117,416
54 x 35 x 54	1	10	NNJ2020601--	174,268
54 x 42 x 54	1	10	NNK5020601--	196,782



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

617

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8 x 12	10	150	DD25020617--	12,410
12 x 1/2 x 12	10	150	DD35020617--	13,737
14 x 1/2 x 14	10	100	TT31020617--	15,123
15 x 1/2 x 15	10	100	EE31020617--	14,712
15 x 3/4 x 15	10	100	EE41020617--	17,913
16 x 3/4 x 16	10	100	UU41020617--	16,760
18 x 1/2 x 18	10	50	FF31020617--	18,167
18 x 3/4 x 18	10	50	FF41020617--	20,821
22 x 1/2 x 22	5	50	GG31020617--	21,422
22 x 3/4 x 22	5	50	GG45020617--	21,422
22 x 1 x 22	5	50	GG51020617--	25,716
28 x 1/2 x 28	1	50	HH35020617--	30,719
28 x 3/4 x 28	1	40	HH41020617--	30,932
28 x 1 x 28	1	40	HH55020617--	35,779

63

Dado di serraggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	100	1000	A--1020063--	0,891
8	100	1000	B--1020063--	1,054
10	100	1000	C--1020063--	1,284
12	100	1000	D--1020063--	1,304
14	100	500	T--1020063--	1,827
15	50	500	E--1020063--	1,525
16	10	500	U--1020063--	2,017
18	50	500	F--1020063--	2,028
22	50	400	G--1020063--	2,586
28	25	300	H--1020063--	3,734
35	10	150	J--1020063--	6,482
42	10	100	K--1020063--	9,364
54	5	50	N--1020063--	19,093

65

Ogiva



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	100	5000	A--1020065--	0,348
8	100	5000	B--1020065--	0,497
10	100	4000	C--1020065--	0,459
12	100	3000	D--1020065--	0,485
14	100	2500	T--1020065--	0,573
15	100	2500	E--1020065--	0,573
16	100	2500	U--1020065--	0,492
18	100	2000	F--1020065--	0,678
22	100	1500	G--1020065--	0,647
28	50	800	H--1020065--	1,094
35	10	500	J--1020065--	1,649
42	10	250	K--1020065--	2,070
54	10	100	N--1020065--	4,336

OTTONE DZR

**68****Riduzione interna a 3 pezzi**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 8	10	500	CB-5020068--	2,713
12 x 8	10	500	DB-5020068--	2,749
12 x 10	10	400	DC-5020068--	2,774
15 x 10	10	400	EC-5020068--	3,173
15 x 12	10	300	ED-5020068--	3,624
18 x 12	10	300	FD-5020068--	4,449
18 x 15	10	300	FE-5020068--	4,271
18 x 16	10	300	FU-5020068--	3,969
22 x 15	10	300	GE-5020068--	5,311
22 x 18	10	250	GF-5020068--	6,130
28 x 18	10	200	HF-5020068--	12,540
28 x 22	10	200	HG-5020068--	6,202
35 x 22	1	150	JG-5020068--	15,209
35 x 28	1	150	JH-5020068--	12,854
42 x 28	1	100	KH-5020068--	17,361
42 x 35	1	100	KJ-5020068--	16,943
54 x 35	1	50	NJ-5020068--	23,921
54 x 42	1	50	NK-5020068--	25,297

68SP**Riduzione interna**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12	10	500	ED-5020M68SP	3,726
22 x 15	10	300	GE-5020M68SP	4,465
22 x 18	10	300	GF-5020M68SP	3,644
28 x 18	10	300	HF-5020M68SP	15,437
28 x 22	10	300	HG-5020M68SP	8,079
35 x 28	10	250	JH-5020M68SP	13,331

8755**Boccola in ottone, per tubo rame**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	10	200	8755 0100100SC	vedi pag. 126
12 x 1	10	200	8755 0120100SC	vedi pag. 126
14 x 1	10	200	8755 0140100SC	vedi pag. 126
15 x 1	10	150	8755 0150100SC	vedi pag. 126
16 x 1	10	150	8755 0160100SC	vedi pag. 126
18 x 1	10	100	8755 0180100SC	vedi pag. 126
22 x 1	10	80	8755 0220100SC	vedi pag. 126



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger

Conex Compression

SC

Boccola in rame, per tubo rame



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1	100	1500	C103031000SC	vedi pag. 126
12 x 1	100	2000	D103031000SC	vedi pag. 126
15 x 1	100	1500	E103031000SC	vedi pag. 126
18 x 1	100	600	F103031000SC	vedi pag. 126
22 x 1	50	500	G103031000SC	vedi pag. 126

WPI

Boccola in ottone, per tubo PEX



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15 x 2,5	100	1500	E253031000WP	1,179
* 16 x 1,8	10	1000	U--1020WPI--	1,474
* 16 x 2,2	10	500	U--1020WPI10	1,474
* 22 x 3	10	500	G--1020WPI--	1,697

Conex | Bänninger

Series 8000



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi ad avvitare in ottone, anche per Gas
- Dimensioni disponibili da $\frac{1}{8}$ " a 3"
- Filetti conici (salvo dove diversamente specificato)
- Tutti i raccordi sono marcati con il simbolo identificativo >B<
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da $\frac{1}{8}$ " a 3"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
							
P max (bar)	$25 \leq \frac{3}{4}$ " $16 \leq 2$ " $10 \leq 4$ "	$25 \leq \frac{3}{4}$ " $16 \leq 2$ " $10 \leq 4$ "	$25 \leq \frac{3}{4}$ " $16 \leq 2$ " $10 \leq 4$ "	$25 \leq \frac{3}{4}$ " $16 \leq 2$ " $10 \leq 4$ "	5	10	6
T (°C)	-20 / +110	-20 / +110	-20 / +110	-10 / +110	0 / 70°C	0 / +30	-20 / +110

Istruzioni di installazione



Terminale Maschio



Applicazione Teflon



Terminale Maschio pronto



Terminale Femmina



Accoppiamento



Giunzione completata



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8090

Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	100	8090 002000000	2,527
3/8	10	100	8090 003000000	3,213
1/2	10	50	8090 004000000	3,604
3/4	10	50	8090 006000000	6,038
1	5	30	8090 008000000	9,832
1 1/4	5	10	8090 010000000	16,790
1 1/2	5	10	8090 012000000	22,997
2	2	4	8090 016000000	38,292
2 1/2	1	2	8090 020000000	83,445
3	1	4	8090 024000000	120,092

8090 C

Gomito a 90° F/F, cromato



1/4	10	100	8090 002C00000	3,523
3/8	10	100	8090 003C00000	4,502
1/2	10	50	8090 004C00000	5,089
3/4	10	50	8090 006C00000	8,407
1	10	20	8090 008C00000	13,236

8090R

Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	100	8090R004003000	4,715
3/4 x 1/2	10	50	8090R006004000	7,086
1 x 3/4	5	30	8090R008006000	10,412

8091

Gomito a 90° M/M,
con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	100	8091 003000000	2,099
1/2	10	50	8091 004000000	3,194
3/4	10	30	8091 006000000	4,870
1	1	20	8091 008000000	7,719
1 1/4	5	15	8091 010000000	16,799

**8092****Gomito a 90° M/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	100	8092 002000000	2,291
3/8	10	100	8092 003000000	2,950
1/2	10	50	8092 004000000	3,656
3/4	10	50	8092 006000000	5,771
1	10	20	8092 008000000	9,532
1 1/4	5	10	8092 010000000	17,707
1 1/2	2	10	8092 012000000	22,138
2	2	4	8092 016000000	36,013
2 1/2	1	2	8092 020000000	96,350
3	1	2	8092 024000000	133,941

8092 C**Gomito a 90° M/F, cromato**

1/4	10	100	8092 002C00000	3,654
3/8	10	100	8092 003C00000	4,268
1/2	10	50	8092 004C00000	4,893
3/4	10	50	8092 006C00000	8,308
1	10	20	8092 008C00000	12,961

8098**Bocchettone a 90° M/F,
a tenuta metallica**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	30	8098 004000000	18,709
3/4	10	20	8098 006000000	33,433
1	5	10	8098 008000000	36,169
1 1/4	5	5	8098 010000000	57,884
1 1/2	1	5	8098 012000000	67,954

8098G**Bocchettone a 90° M/F,
a tenuta O-Ring (solo per acqua)**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	50	8098G003000000	5,509
1/2	10	30	8098G004000000	6,878
3/4	10	30	8098G006000000	12,137
1	5	15	8098G008000000	18,708
1 1/4	5	5	8098G010000000	19,919
1 1/2	1	5	8098G012000000	47,564
2	1	3	8098G016000000	120,813



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8125 Bocchettone F/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	5	50	8125 004000000	11,448
3/4	10	50	8125 006000000	17,772
1	5	20	8125 008000000	22,752
1 1/4	1	10	8125 010000000	37,252
1 1/2	1	5	8125 012000000	47,834
2	1	3	8125 016000000	80,187

8126 Bocchettone M/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	50	8126 004000000	8,089
3/4	10	30	8126 006000000	12,305
1	5	10	8126 008000000	18,562
1 1/4	5	10	8126 010000000	24,970
1 1/2	1	10	8126 012000000	31,428
2	1	5	8126 016000000	56,323

8126G Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring (solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	50	8126G003000000	4,964
1/2	10	50	8126G004000000	6,237
3/4	10	50	8126G006000000	9,636
1	5	20	8126G008000000	14,148
1 1/4	5	10	8126G010000000	23,087
1 1/2	1	10	8126G012000000	42,964
2	1	5	8126G016000000	76,898

**8130**

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	100	8130 002002002	2,868
3/8	10	50	8130 003003003	3,750
1/2	10	50	8130 004004004	5,019
3/4	10	30	8130 006006006	7,743
1	5	20	8130 008008008	12,077
1 1/4	5	10	8130 010010010	22,490
1 1/2	1	5	8130 012012012	27,994
2	1	3	8130 016016016	43,955
* 2 1/2	1	4	8130 020020020	110,783
* 3	1	2	8130 024024024	149,803

8130 C

Tee uguale F/F/F, cromato



1/4	10	100	8130 002C02002	4,148
3/8	10	50	8130 003C03003	5,192
1/2	10	50	8130 004C04004	5,866
3/4	10	30	8130 006C06006	9,814
1	5	20	8130 008C08008	14,931

8130R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8 x 1/2	10	30	8130R004003004	5,790
3/4 x 1/2 x 1/2	10	30	8130R006004004	9,032
3/4 x 1/2 x 3/4	10	30	8130R006004006	7,990
3/4 x 3/4 x 1/2	10	30	8130R006006004	10,190
1 x 1/2 x 1	5	15	8130R008004008	12,825
1 x 3/4 x 1	5	15	8130R008006008	16,828
1 x 1 x 1/2	5	15	8130R008008004	15,527
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	1	5	8130R010004010	19,065
1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	1	5	8130R010006010	21,056
1 1/4 x 1 x 1 1/4	5	5	8130R010008010	24,184
1 1/2 x 1/2 x 1 1/2	1	3	8130R012004012	25,718
1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	1	3	8130R012006012	27,960
1 1/2 x 1 x 1 1/2	1	3	8130R012008012	33,443



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8180 Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	30	8180 004000000	9,042
3/4	10	30	8180 006000000	13,344
1	5	15	8180 008000000	19,955
1 1/4	1	5	8180 010000000	32,529
1 1/2	1	3	8180 012000000	50,616
2	1	3	8180 016000000	77,372

8198 Ghiera di riduzione M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 1/4	10	100	8198 003002000	0,711
1/2 x 3/8	10	200	8198 004003000	0,852
3/4 x 1/2	10	200	8198 006004000	1,180
* 1 x 1/2	10	100	8198 008004000	2,749
1 x 3/4	10	150	8198 008006000	1,786
1 1/4 x 1	10	100	8198 010008000	3,068
1 1/2 x 1 1/4	5	30	8198 012010000	2,952

8240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	100	8240 004003000	2,603
3/4 x 1/2	10	50	8240 006004000	3,650
1 x 1/2	10	30	8240 008004000	5,602
1 x 3/4	10	30	8240 008006000	6,421
1 1/4 x 3/4	5	15	8240 010006000	8,543
1 1/4 x 1	5	10	8240 010008000	9,117
1 1/2 x 1 1/4	1	10	8240 012010000	14,550
2 x 1 1/2	1	10	8240 016012000	19,522

8240 C Manicotto ridotto F/F, cromato



3/4 x 1/2	10	50	8240 006004C00	4,938
1 x 1/2	10	30	8240 008004C00	7,636
1 x 3/4	10	30	8240 008006C00	8,345
1 1/4 x 3/4	5	15	8240 010006C00	11,743
1 1/4 x 1	5	10	8240 010008C00	14,123

**8241****Riduzione esagonale M/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$	10	200	8241 002001000	0,715
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$	10	200	8241 003001000	1,169
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	200	8241 003002000	0,907
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	200	8241 004002000	1,844
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	200	8241 004003000	1,237
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	10	100	8241 006002000	2,766
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	50	8241 006003000	2,495
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	100	8241 006004000	2,134
$1 \times \frac{3}{8}$	10	80	8241 008003000	4,497
$1 \times \frac{1}{2}$	10	30	8241 008004000	4,095
$1 \times \frac{3}{4}$	10	30	8241 008006000	3,255
$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	5	50	8241 010004000	8,017
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	5	25	8241 010006000	6,750
$1 \frac{1}{4} \times 1$	5	50	8241 010008000	5,440
$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	5	30	8241 012004000	11,020
$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	5	30	8241 012006000	9,941
$1 \frac{1}{2} \times 1$	5	30	8241 012008000	8,300
$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	5	30	8241 012010000	6,153
$2 \times \frac{3}{4}$	1	20	8241 016006000	18,403
2×1	1	20	8241 016008000	15,194
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	20	8241 016010000	14,231
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	20	8241 016012000	11,901
$2 \frac{1}{2} \times 2$	1	10	8241 020016000	24,913
3×2	1	5	8241 024016000	36,924
$3 \times 2 \frac{1}{2}$	1	5	8241 024020000	44,428

8241 C**Riduzione esagonale M/F, cromata**

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$	10	200	8241 002001C00	1,059
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$	10	100	8241 003001C00	1,443
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	200	8241 003002C00	1,281
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	200	8241 004002C00	2,259
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	200	8241 004003C00	1,575
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	10	100	8241 006002C00	3,532
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	100	8241 006003C00	3,022
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	150	8241 006004C00	2,552
$1 \times \frac{3}{8}$	10	80	8241 008003C00	5,739
$1 \times \frac{1}{2}$	10	30	8241 008004C00	5,221
$1 \times \frac{3}{4}$	10	80	8241 008006C00	4,485



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8243

Riduzione F/M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$1/4 \times 1/8$	10	200	8243 002001000	1,454
$3/8 \times 1/4$	10	200	8243 003002000	1,632
$1/2 \times 1/4$	10	200	8243 004002000	1,887
$1/2 \times 3/8$	10	150	8243 004003000	2,759
$3/4 \times 3/8$	10	100	8243 006003000	2,825
$3/4 \times 1/2$	10	100	8243 006004000	3,709
$1 \times 1/2$	10	50	8243 008004000	4,884
$1 \times 3/4$	10	50	8243 008006000	5,527
$1 1/4 \times 1/2$	5	30	8243 010004000	5,239
$1 1/4 \times 3/4$	5	30	8243 010006000	4,973
$1 1/4 \times 1$	5	30	8243 010008000	7,541

8243 C

Riduzione F/M, con filetto cilindrico, cromata



$1/4 \times 1/8$	10	200	8243 002001C00	1,748
$3/8 \times 1/4$	10	200	8243 003002C00	2,056
$1/2 \times 1/4$	10	200	8243 004002C00	2,768
$1/2 \times 3/8$	10	150	8243 004003C00	3,494
$3/4 \times 3/8$	10	100	8243 006003C00	3,704
$3/4 \times 1/2$	10	100	8243 006004C00	4,305
$1 \times 1/2$	10	50	8243 008004C00	6,109
$1 \times 3/4$	10	50	8243 008006C00	6,805

8245

Nipplo ridotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$1/4 \times 1/8$	10	200	8245 002001000	1,049
$3/8 \times 1/4$	10	150	8245 003002000	1,469
$1/2 \times 1/4$	10	200	8245 004002000	2,261
$1/2 \times 3/8$	10	100	8245 004003000	1,764
$3/4 \times 3/8$	10	100	8245 006003000	2,788
$3/4 \times 1/2$	10	100	8245 006004000	2,881
$1 \times 1/2$	10	50	8245 008004000	4,407
$1 \times 3/4$	10	60	8245 008006000	4,872
$1 1/4 \times 3/4$	5	30	8245 010006000	7,548
$1 1/4 \times 1$	5	30	8245 010008000	7,301
$1 1/2 \times 3/4$	5	20	8245 012006000	9,187
$1 1/2 \times 1$	5	20	8245 012008000	9,426
$1 1/2 \times 1 1/4$	5	20	8245 012010000	9,953
2×1	1	10	8245 016008000	17,646
$2 \times 1 1/4$	1	10	8245 016010000	18,806
$2 \times 1 1/2$	1	10	8245 016012000	18,528
$2 1/2 \times 2$	1	5	8245 020016000	36,434
$3 \times 2 1/2$	1	3	8245 024020000	48,747

**8245 C****Nipplo ridotto M/M, cromato**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/8	10	200	8245 002001C00	1,451
3/8 x 1/4	10	200	8245 003002C00	1,800
1/2 x 1/4	10	150	8245 004002C00	2,738
1/2 x 3/8	10	100	8245 004003C00	2,212
3/4 x 3/8	10	100	8245 006003C00	3,509
3/4 x 1/2	10	100	8245 006004C00	3,594
1 x 1/2	10	100	8245 008004C00	5,959
1 x 3/4	10	60	8245 008006C00	6,150

8270**Manicotto F/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/8	10	100	8270 001000000	0,912
1/4	10	150	8270 002000000	1,990
3/8	10	100	8270 003000000	2,471
1/2	10	100	8270 004000000	3,165
3/4	10	50	8270 006000000	4,045
1	10	30	8270 008000000	6,755
1 1/4	10	20	8270 010000000	10,670
1 1/2	5	10	8270 012000000	13,424
2	1	10	8270 016000000	19,451

8270 C**Manicotto F/F, cromato**

1/8	10	150	8270 001C00000	1,207
1/4	10	150	8270 002C00000	2,510
3/8	10	100	8270 003C00000	2,527
1/2	10	100	8270 004C00000	3,284
3/4	10	50	8270 006C00000	4,238
1	10	30	8270 008C00000	7,479

8280**Nipplo M/M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/8	10	200	8280 001000000	0,863
1/4	10	200	8280 002000000	1,166
3/8	10	150	8280 003000000	1,451
1/2	10	100	8280 004000000	1,926
3/4	10	100	8280 006000000	2,934
1	10	40	8280 008000000	4,874
1 1/4	10	30	8280 010000000	7,561
1 1/2	5	15	8280 012000000	10,021
2	5	10	8280 016000000	17,791
2 1/2	1	5	8280 020000000	22,664
3	1	3	8280 024000000	60,927



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8280 C Nipplo M/M, cromato




Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/8	10	100	8280 001C00000	0,985
1/4	10	100	8280 002C00000	1,556
3/8	10	150	8280 003C00000	1,705
1/2	10	100	8280 004C00000	2,224
3/4	10	50	8280 006C00000	3,627
1	10	40	8280 008C00000	6,325

8292 Tappo M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	8292 002000000	1,068
3/8	10	200	8292 003000000	1,293
1/2	10	200	8292 004000000	1,867
3/4	10	100	8292 006000000	2,776
1	10	50	8292 008000000	4,120

8292 C Tappo M, con filetto cilindrico, cromato



1/4	10	200	8292 002C00000	1,378
3/8	10	200	8292 003C00000	1,758
1/2	10	100	8292 004C00000	2,457
3/4	10	100	8292 006C00000	3,720
1	10	50	8292 008C00000	5,681

8300 Tappo F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	8300 002000000	0,864
3/8	10	200	8300 003000000	0,919
1/2	10	200	8300 004000000	1,231
3/4	10	50	8300 006000000	1,787
1	10	80	8300 008000000	2,846
1 1/4	10	30	8300 010000000	5,141
1 1/2	2	30	8300 012000000	6,483
2	2	10	8300 016000000	13,190



8300 C Tappo F, cromato



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	8300 002C00000	1,098
3/8	10	100	8300 003C00000	1,444
1/2	10	100	8300 004C00000	1,710
3/4	10	50	8300 006C00000	2,613
1	10	80	8300 008C00000	3,510

8310 Controdado



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	8310 002000000	0,916
3/8	10	200	8310 003000000	1,263
1/2	10	200	8310 004000000	1,556
3/4	10	150	8310 006000000	2,238
1	10	80	8310 008000000	3,934
1 1/4	10	50	8310 010000000	5,992
1 1/2	5	40	8310 012000000	9,279
2	5	20	8310 016000000	14,903

8471 Gomito a 90° F/F, con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	30	8471 004000000	7,656
3/4	10	30	8471 006000000	9,912



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8530 Barilotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 30	10	200	8530 004030000	2,613
1/2 x 50	10	50	8530 004050000	4,129
1/2 x 60	10	30	8530 004060000	5,169
1/2 x 80	10	30	8530 004080000	6,017
1/2 x 100	10	50	8530 004100000	7,945
1/2 x 120	10	20	8530 004120000	10,433
1/2 x 150	5	20	8530 004150000	12,051
1/2 x 180	5	20	8530 004180000	14,350
1/2 x 200	5	20	8530 004200000	17,042
3/4 x 40	10	100	8530 006040000	5,930
3/4 x 50	10	50	8530 006050000	6,126
3/4 x 60	10	100	8530 006060000	6,817
3/4 x 80	10	50	8530 006080000	9,218
3/4 x 100	10	60	8530 006100000	10,969
3/4 x 120	10	50	8530 006120000	15,658
3/4 x 150	5	15	8530 006150000	16,912
3/4 x 180	5	15	8530 006180000	20,444
3/4 x 200	5	15	8530 006200000	21,977
1 x 40	10	100	8530 008040000	7,876
1 x 50	5	20	8530 008050000	8,628
1 x 60	5	30	8530 008060000	9,579
1 x 80	5	20	8530 008080000	12,765
1 x 100	5	20	8530 008100000	14,480
1 x 120	5	15	8530 008120000	21,345
1 x 150	5	10	8530 008150000	25,598
1 x 180	5	10	8530 008180000	32,596
1 x 200	5	10	8530 008200000	32,086
1 1/4 x 80	5	10	8530 010080000	24,882
1 1/4 x 100	5	10	8530 010100000	23,347
1 1/4 x 120	1	5	8530 010120000	31,326
1 1/4 x 150	1	5	8530 010150000	34,039
1 1/4 x 200	1	5	8530 010200000	48,471
1 1/2 x 100	1	5	8530 012100000	29,649
1 1/2 x 150	1	5	8530 012150000	41,033
1 1/2 x 200	1	5	8530 012200000	58,543

**8531****Nipplo M, con filetto cilindrico**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	150	8531 003000000	1,292
$\frac{1}{2}$	10	150	8531 004000000	2,051
$\frac{3}{4}$	10	100	8531 006000000	3,415
1	5	50	8531 008000000	4,837
$1 \frac{1}{4}$	1	30	8531 010000000	5,816
$1 \frac{1}{2}$	1	30	8531 012000000	10,165
2	1	20	8531 016000000	16,543

8532**Scorrevole M/M, con filetto cilindrico**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$ x 150	1	30	8532 004150000	10,868
$\frac{1}{2}$ x 200	1	20	8532 004200000	17,443
$\frac{3}{4}$ x 150	1	10	8532 006150000	17,948
$\frac{3}{4}$ x 200	1	10	8532 006200000	25,541
1 x 150	1	10	8532 008150000	23,448
1 x 200	1	10	8532 008200000	31,229

8535**Raccordo per cisterna,
senza guarnizioni**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	10	80	8535 004000000	9,389
$\frac{3}{4}$	5	50	8535 006000000	13,248
1	5	30	8535 008000000	21,599
$1 \frac{1}{4}$	2	20	8535 010000000	27,586
$1 \frac{1}{2}$	1	15	8535 012000000	38,019
2	1	5	8535 016000000	55,298



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000

8540

Prolunga M/F, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$ x 10	10	100	8540 003010000	1,414
$\frac{3}{8}$ x 15	10	100	8540 003015000	1,697
$\frac{3}{8}$ x 20	10	100	8540 003020000	2,081
$\frac{3}{8}$ x 25	10	200	8540 003025000	2,655
$\frac{3}{8}$ x 30	10	150	8540 003030000	2,869
$\frac{3}{8}$ x 40	10	150	8540 003040000	3,753
$\frac{3}{8}$ x 50	10	50	8540 003050000	4,616
$\frac{1}{2}$ x 10	10	100	8540 004010000	1,912
$\frac{1}{2}$ x 15	10	100	8540 004015000	2,491
$\frac{1}{2}$ x 20	10	100	8540 004020000	2,993
$\frac{1}{2}$ x 25	10	50	8540 004025000	3,685
$\frac{1}{2}$ x 30	10	50	8540 004030000	4,054
$\frac{1}{2}$ x 40	10	50	8540 004040000	5,098
$\frac{1}{2}$ x 50	10	50	8540 004050000	6,393
$\frac{1}{2}$ x 60	10	30	8540 004060000	7,362
$\frac{1}{2}$ x 70	10	30	8540 004070000	9,007
$\frac{1}{2}$ x 80	10	40	8540 004080000	9,584
$\frac{1}{2}$ x 100	10	20	8540 004100000	11,634
$\frac{3}{4}$ x 10	10	100	8540 006010000	2,600
$\frac{3}{4}$ x 15	10	100	8540 006015000	3,167
$\frac{3}{4}$ x 20	10	80	8540 006020000	3,626
$\frac{3}{4}$ x 25	10	50	8540 006025000	4,671
$\frac{3}{4}$ x 30	10	50	8540 006030000	4,972
$\frac{3}{4}$ x 40	10	30	8540 006040000	6,884
$\frac{3}{4}$ x 50	10	30	8540 006050000	7,732
1 x 10	5	50	8540 008010000	4,013
1 x 15	5	50	8540 008015000	4,328
1 x 20	5	50	8540 008020000	5,777
1 x 25	5	30	8540 008025000	7,051
1 x 30	5	30	8540 008030000	7,204
1 x 40	5	20	8540 008040000	10,495
1 x 50	5	20	8540 008050000	12,149
1 x 60	5	20	8540 008060000	14,361

**8540 C****Prolunga M/F, con filetto cilindrico, cromata**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$ x 10	10	100	8540 003010C00	2,014
$\frac{3}{8}$ x 15	10	100	8540 003015C00	2,384
$\frac{3}{8}$ x 20	10	100	8540 003020C00	2,698
$\frac{3}{8}$ x 25	10	100	8540 003025C00	3,548
$\frac{3}{8}$ x 30	10	50	8540 003030C00	3,987
$\frac{3}{8}$ x 40	10	50	8540 003040C00	4,568
$\frac{3}{8}$ x 50	10	50	8540 003050C00	6,026
$\frac{1}{2}$ x 10	10	100	8540 004010C00	2,446
$\frac{1}{2}$ x 15	10	100	8540 004015C00	2,903
$\frac{1}{2}$ x 20	10	100	8540 004020C00	3,393
$\frac{1}{2}$ x 25	10	50	8540 004025C00	4,167
$\frac{1}{2}$ x 30	10	50	8540 004030C00	4,620
$\frac{1}{2}$ x 40	10	50	8540 004040C00	5,626
$\frac{1}{2}$ x 50	10	50	8540 004050C00	7,564
$\frac{1}{2}$ x 60	10	30	8540 004060C00	9,472
$\frac{1}{2}$ x 70	10	30	8540 004070C00	10,408
$\frac{1}{2}$ x 80	10	20	8540 004080C00	11,792
$\frac{1}{2}$ x 100	10	20	8540 004100C00	15,551
$\frac{3}{4}$ x 10	10	100	8540 006010C00	3,363
$\frac{3}{4}$ x 15	10	100	8540 006015C00	4,604
$\frac{3}{4}$ x 20	10	100	8540 006020C00	5,192
$\frac{3}{4}$ x 25	10	50	8540 006025C00	6,183
$\frac{3}{4}$ x 30	10	50	8540 006030C00	7,013
$\frac{3}{4}$ x 40	10	30	8540 006040C00	8,914
$\frac{3}{4}$ x 50	10	30	8540 006050C00	10,232
1 x 10	5	50	8540 008010C00	5,244
1 x 15	5	50	8540 008015C00	6,219
1 x 20	5	50	8540 008020C00	8,113
1 x 25	5	30	8540 008025C00	9,208
1 x 30	5	30	8540 008030C00	9,712



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 8000



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8595 Tappo M, con quadro e filetto cilindrico	1/4	10	100	8595 002000000	1,579
	3/8	10	100	8595 003000000	1,729
	1/2	10	100	8595 004000000	2,110
	3/4	10	100	8595 006000000	3,333
	1	10	50	8595 008000000	5,600
	1 1/4	5	30	8595 010000000	8,378
	1 1/2	5	20	8595 012000000	10,146
	2	2	10	8595 016000000	17,603



8595 C
Tappo M, con quadro e
filetto cilindrico, cromato

3/8	10	100	8595 003C00000	2,366
1/2	10	100	8595 004C00000	2,432
3/4	10	100	8595 006C00000	4,283



Conex | Bänninger

Series 8000 M



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi ad avvitare in ottone
- Dimensioni disponibili da $\frac{1}{8}$ " a 3"
- Filetti cilindrici
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da $\frac{1}{8}$ " a 3"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare
						
P max (bar)	25 ≤ $\frac{3}{4}$ " 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ $\frac{3}{4}$ " 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ $\frac{3}{4}$ " 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ $\frac{3}{4}$ " 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	10	6
T (°C)	-20 / +110	-20 / +110	-20 / +110	-10 / +110	0 / +30	-20 / +110

Istruzioni di installazione



Terminale Maschio



Applicazione Teflon



Terminale Maschio pronto



Terminale Femmina



Accoppiamento



Giunzione completata



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger

Series 8000 M

8090 M

Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	340	8090 M03000000	2,028
$\frac{1}{2}$	10	200	8090 M04000000	2,878
$\frac{3}{4}$	10	110	8090 M06000000	4,968
1	5	60	8090 M08000000	8,146
$1 \frac{1}{4}$	5	35	8090 M10000000	14,065
$1 \frac{1}{2}$	5	30	8090 M12000000	16,016
2	1	36	8090 M16000000	27,111
3	1	12	8090 M24000000	112,353

8090 MC

Gomito a 90° F/F, cromato



$\frac{3}{8}$	10	340	8090 M03C00000	3,454
$\frac{1}{2}$	10	200	8090 M04C00000	4,071
$\frac{3}{4}$	10	110	8090 M06C00000	6,687

8090RM

Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	130	8090RM06004000	3,607
$1 \times \frac{3}{4}$	5	75	8090RM08006000	6,288

8091 M

Gomito a 90° M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	340	8091 M03000000	1,690
$\frac{1}{2}$	10	240	8091 M04000000	2,492
$\frac{3}{4}$	10	120	8091 M06000000	3,892
1	5	75	8091 M08000000	7,139

**8092 M****Gomito a 90° M/F****8092 MC****Gomito a 90° M/F, cromato**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	340	8092 M03000000	2,283
$\frac{1}{2}$	10	200	8092 M04000000	3,163
$\frac{3}{4}$	10	100	8092 M06000000	4,888
1	10	60	8092 M08000000	8,660
1 $\frac{1}{4}$	5	35	8092 M10000000	12,208
1 $\frac{1}{2}$	5	25	8092 M12000000	15,968
2	1	32	8092 M16000000	31,552
2 $\frac{1}{2}$	1	17	8092 M20000000	71,026
3	1	12	8092 M24000000	100,877
$\frac{3}{8}$	10	340	8092 M03C00000	3,440
$\frac{1}{2}$	10	200	8092 M04C00000	4,365
$\frac{3}{4}$	10	100	8092 M06C00000	6,746

81004M**Portagomma M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$ x 10	10	400	81004M03010000	2,492
$\frac{1}{2}$ x 10	10	330	81004M04010000	2,556
$\frac{1}{2}$ x 12	10	300	81004M04012000	3,293
$\frac{1}{2}$ x 14	10	280	81004M04014000	3,767
$\frac{1}{2}$ x 16	10	240	81004M04016000	3,862
$\frac{1}{2}$ x 18	10	230	81004M04018000	3,966
$\frac{1}{2}$ x 20	10	190	81004M04020000	4,260
$\frac{3}{4}$ x 20	10	140	81004M06020000	4,559
$\frac{3}{4}$ x 25	10	120	81004M06025000	5,707
1 x 25	5	100	81004M08025000	6,935
1 x 30	5	80	81004M08030000	8,010
1 $\frac{1}{2}$ x 40	5	30	81004M12040000	15,962



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex Bänninger Series 8000 M

81005M Portagomma F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 10	10	320	81005M04010000	2,549
1/2 x 12	10	290	81005M04012000	2,397
1/2 x 14	10	250	81005M04014000	3,054
1/2 x 16	10	240	81005M04016000	3,274
1/2 x 18	10	210	81005M04018000	3,278
1/2 x 20	10	180	81005M04020000	3,659
3/4 x 20	10	140	81005M06020000	4,961
1 x 25	5	90	81005M08025000	7,862

8125 M Bocchettone F/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	140	8125 M04000000	9,229
3/4	10	80	8125 M06000000	13,680
1	5	60	8125 M08000000	17,919
1 1/4	5	30	8125 M10000000	29,841
1 1/2	5	25	8125 M12000000	38,136
2	1	30	8125 M16000000	61,214

8126GM Bocchettone M/F, a tenuta O-Ring



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	130	8126GM04000000	5,439
3/4	10	80	8126GM06000000	8,143
1	5	50	8126GM08000000	14,299
1 1/4	5	30	8126GM10000000	24,204
1 1/2	5	20	8126GM12000000	36,895
2	1	26	8126GM16000000	58,357



8130 M

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	10	180	8130 M03003003	2,554
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10	120	8130 M04004004	3,471
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	10	60	8130 M06006006	6,258
1 x 1 x 1	5	45	8130 M08008008	10,061
1 $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$	5	25	8130 M10010010	15,096
1 $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{2}$	5	20	8130 M12012012	20,267
2 x 2 x 2	1	26	8130 M16016016	37,442
2 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{2}$	1	12	8130 M20020020	83,647
3 x 3 x 3	1	6	8130 M24024024	136,088

8130 MC

Tee uguale F/F/F, cromato



$\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$	10	180	8130 M03C03003	3,394
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10	120	8130 M04C04004	4,864
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	10	60	8130 M06C06006	8,377

8130RM

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	10	90	8130RM06004006	5,325
1 x $\frac{1}{2}$ x 1	5	60	8130RM08004008	6,972
1 x $\frac{3}{4}$ x 1	5	50	8130RM08006008	7,876
* 1 $\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{4}$	1	40	8130RM10004010	12,035
* 1 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$	1	25	8130RM12006012	16,394
* 2 x $\frac{3}{4}$ x 2	1	15	8130RM16006016	26,275

8132 M

Tee uguale M/M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	10	180	8132 M04004004	3,080
$\frac{3}{4}$	10	90	8132 M06006006	5,364
1	5	50	8132 M08008008	8,804



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger

Series 8000 M



8133 M

Tee uguale F/M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	130	8133 M04004004	4,822
3/4	10	70	8133 M06006006	7,666
1	5	45	8133 M08008008	11,756

8180 M

Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	110	8180 M04000000	5,224
3/4	10	60	8180 M06000000	9,208
1	5	35	8180 M08000000	13,463
1 1/4	5	20	8180 M10000000	21,092

8240 M

Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	360	8240 M04003000	1,766
3/4 x 1/2	10	210	8240 M06004000	2,479
1 x 1/2	5	160	8240 M08004000	3,545
1 x 3/4	5	150	8240 M08006000	3,941
1 1/4 x 1/2	5	110	8240 M10004000	6,024
1 1/4 x 3/4	5	100	8240 M10006000	6,522
1 1/4 x 1	5	90	8240 M10008000	5,757
1 1/2 x 1	5	70	8240 M12008000	7,262
1 1/2 x 1 1/4	5	60	8240 M12010000	8,445
2 x 1	1	76	8240 M16008000	13,014

8240 MC

Manicotto ridotto F/F, cromato



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/4 x 1/2	10	210	8240 M06004C00	3,940



8241 M

Riduzione esagonale M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$	10	1000	8241 M03001000	0,778
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	1000	8241 M03002000	0,780
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$	10	700	8241 M04001000	1,593
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	700	8241 M04002000	1,323
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	700	8241 M04003000	0,907
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	400	8241 M06003000	1,978
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	400	8241 M06004000	1,485
$1 \times \frac{1}{2}$	10	200	8241 M08004000	3,202
$1 \times \frac{3}{4}$	10	200	8241 M08006000	2,399
$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	5	140	8241 M10004000	5,858
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	5	140	8241 M10006000	4,995
$1 \frac{1}{4} \times 1$	5	140	8241 M10008000	4,033
$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	5	115	8241 M12004000	9,366
$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	5	115	8241 M12006000	7,184
$1 \frac{1}{2} \times 1$	5	115	8241 M12008000	6,295
$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	5	115	8241 M12010000	4,380
$2 \times \frac{1}{2}$	1	140	8241 M16004000	13,283
$2 \times \frac{3}{4}$	1	140	8241 M16006000	15,036
2×1	1	140	8241 M16008000	11,551
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	140	8241 M16010000	11,108
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	140	8241 M16012000	9,383
$2 \frac{1}{2} \times 2$	1	90	8241 M20016000	19,419
3×2	1	56	8241 M24016000	37,206
$3 \times 2 \frac{1}{2}$	1	56	8241 M24020000	28,047

8241 MC

Riduzione esagonale M/F, cromata



$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	1000	8241 M03002C00	1,057
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	700	8241 M04002C00	1,925
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	700	8241 M04003C00	1,278
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	400	8241 M06004C00	2,058
$1 \times \frac{3}{4}$	10	200	8241 M08006C00	3,675

8241 BM

Riduzione esagonale M/F,
con battuta piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10		8241BM03002000	1,418
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10		8241BM04003000	2,090
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10		8241BM06003000	3,602
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10		8241BM06004000	3,266
$1 \frac{1}{4} \times 1$	5		8241BM10008000	7,985



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger
Series 8000 M

8243 M

Riduzione F/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$1/4 \times 3/8$	10	500	8243 M02003000	1,311
$3/8 \times 1/2$	10	500	8243 M03004000	1,649
$1/2 \times 3/8$	10	450	8243 M04003000	1,673
$1/2 \times 3/4$	10	280	8243 M04006000	2,707
$3/4 \times 1/2$	10	280	8243 M06004000	2,700
$3/4 \times 1$	10	150	8243 M06008000	4,166
$1 \times 1/2$	10	200	8243 M08004000	4,199
$1 \times 3/4$	10	160	8243 M08006000	4,214
$1 1/4 \times 1/2$	5	105	8243 M10004000	8,003
$1 1/4 \times 3/4$	5	105	8243 M10006000	7,118
$1 1/4 \times 1$	5	105	8243 M10008000	7,200
$1 1/2 \times 1 1/4$	5	70	8243 M12010000	8,671
$1 1/2 \times 2$	1	80	8243 M12016000	17,909
* $2 \times 1 1/4$	1	40	8243 M16010000	14,950
* $2 \times 1 1/2$	1	40	8243 M16012000	17,779
* $2 1/2 \times 2$	1	25	8243 M20016000	34,749

8243 MC

Riduzione F/M, cromata



$1/2 \times 3/8$	10	450	8243 M04003C00	2,690
$3/4 \times 1/2$	10	280	8243 M06004C00	3,513
$1 \times 3/4$	10	160	8243 M08006C00	6,468

8245 M

Nipplo ridotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$3/8 \times 1/4$	10	800	8245 M03002000	1,054
$1/2 \times 1/4$	10	550	8245 M04002000	1,313
$1/2 \times 3/8$	10	500	8245 M04003000	1,463
$3/4 \times 3/8$	10	280	8245 M06003000	2,231
$3/4 \times 1/2$	10	270	8245 M06004000	2,231
$1 \times 1/2$	10	160	8245 M08004000	3,312
$1 \times 3/4$	10	150	8245 M08006000	3,291
$1 1/4 \times 1/2$	5	105	8245 M10004000	6,105
$1 1/4 \times 3/4$	5	100	8245 M10006000	5,507
$1 1/4 \times 1$	5	95	8245 M10008000	5,620
$1 1/2 \times 3/4$	5	80	8245 M12006000	8,567
$1 1/2 \times 1$	5	80	8245 M12008000	7,353
$1 1/2 \times 1 1/4$	5	70	8245 M12010000	7,551
2×1	1	120	8245 M16008000	13,542
$2 \times 1 1/4$	1	120	8245 M16010000	11,273
$2 \times 1 1/2$	1	96	8245 M16012000	11,486
$2 1/2 \times 2$	1	48	8245 M20016000	26,557
3×2	1	30	8245 M24016000	40,145
$3 \times 2 1/2$	1	30	8245 M24020000	52,871

8245 MC

Nipplo ridotto M/M, cromato



$1/2 \times 3/8$	10	500	8245 M04003C00	2,006
$3/4 \times 1/2$	10	270	8245 M06004C00	3,364



8246 EM

Nipplo M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	700	8246EM03000000	0,916
$\frac{1}{2}$	10	380	8246EM04000000	1,462
$\frac{3}{4}$	10	220	8246EM06000000	2,534
1	5	110	8246EM08000000	5,265
$1 \frac{1}{4}$	5	80	8246EM10000000	7,400
$1 \frac{1}{2}$	5	50	8246EM12000000	11,150
* 2	1	35	8246EM16000000	16,568
* $2 \frac{1}{2}$	1	20	8246EM20000000	42,392

8270 M

Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	400	8270 M03000000	1,747
$\frac{1}{2}$	10	230	8270 M04000000	2,163
$\frac{3}{4}$	10	140	8270 M06000000	3,315
1	10	100	8270 M08000000	5,237
$1 \frac{1}{4}$	5	55	8270 M10000000	7,278
$1 \frac{1}{2}$	5	35	8270 M12000000	10,764
2	1	45	8270 M16000000	18,973
$2 \frac{1}{2}$	1	30	8270 M20000000	29,850
3	1	21	8270 M24000000	42,875

8270 MC

Manicotto F/F, cromato



$\frac{3}{8}$	10	400	8270 M03C00000	2,190
$\frac{1}{2}$	10	230	8270 M04C00000	2,869
$\frac{3}{4}$	10	140	8270 M06C00000	4,527



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger

Series 8000 M

8280 M

Nipplo M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	1000	8280 M02000000	0,719
3/8	10	700	8280 M03000000	1,151
1/2	10	400	8280 M04000000	1,583
3/4	10	240	8280 M06000000	2,410
1	10	120	8280 M08000000	3,772
1 1/4	5	75	8280 M10000000	6,342
1 1/2	5	60	8280 M12000000	7,606
2	1	96	8280 M16000000	12,684
2 1/2	1	45	8280 M20000000	25,788
3	1	32	8280 M24000000	33,262
4	1	12	8280 M32000000	64,238

8280 MC

Nipplo M/M, cromato



1/4	10	1000	8280 M02C000000	1,017
3/8	10	700	8280 M03C000000	1,309
1/2	10	400	8280 M04C000000	2,191
3/4	10	240	8280 M06C000000	2,983

8292 M

Tappo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	1600	8292 M02000000	0,659
3/8	10	800	8292 M03000000	0,726
1/2	10	550	8292 M04000000	0,946
3/4	10	350	8292 M06000000	1,584
1	5	220	8292 M08000000	2,793
1 1/4	5	125	8292 M10000000	4,799
1 1/2	5	85	8292 M12000000	7,143
2	1	140	8292 M16000000	12,757

8292 MC

Tappo M, cromato



3/8	10	800	8292 M03C000000	1,045
1/2	10	550	8292 M04C000000	1,558
3/4	10	350	8292 M06C000000	2,558

**8300 M**

Tappo F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	800	8300 M03000000	0,869
$\frac{1}{2}$	10	670	8300 M04000000	1,243
$\frac{3}{4}$	10	380	8300 M06000000	1,836
1	5	200	8300 M08000000	2,905
$1 \frac{1}{4}$	5	150	8300 M10000000	4,252
$1 \frac{1}{2}$	5	110	8300 M12000000	6,500
2	1	135	8300 M16000000	9,007

8300 MC

Tappo F, cromato



$\frac{3}{8}$	10	800	8300 M03C00000	1,278
$\frac{1}{2}$	10	670	8300 M04C00000	1,749
$\frac{3}{4}$	10	380	8300 M06C00000	2,572

8310 M

Controdado



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* $\frac{3}{8}$	10	1000	8310 M03000000	0,744
* $\frac{1}{2}$	10	800	8310 M04000000	0,948
$\frac{3}{4}$	10	500	8310 M06000000	1,236
1	10	350	8310 M08000000	1,815
$1 \frac{1}{4}$	10	100	8310 M10000000	2,845
$1 \frac{1}{2}$	10	100	8310 M12000000	3,935
2	5	200	8310 M16000000	5,966

8471 MGomito a 90° F/F,
con flangia a 2 fori di fissaggio

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2}$	10	140	8471 M04000000	4,171



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger

Series 8000 M

8530 M Barilotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 50	10	240	8530 M04050000	3,974
1/2 x 60	10	160	8530 M04060000	5,179
1/2 x 70	10	160	8530 M04070000	6,742
1/2 x 80	10	140	8530 M04080000	6,413
1/2 x 100	10	150	8530 M04100000	8,427
1/2 x 150	10	100	8530 M04150000	12,590
1/2 x 200	10	70	8530 M04200000	18,093
1/2 x 250	10	70	8530 M04250000	23,466
3/4 x 50	10	140	8530 M06050000	5,503
3/4 x 70	10	100	8530 M06070000	8,527
3/4 x 80	10	90	8530 M06080000	8,597
3/4 x 100	10	90	8530 M06100000	11,089
3/4 x 150	10	70	8530 M06150000	17,324
3/4 x 175	10	60	8530 M06175000	22,416
3/4 x 250	10	40	8530 M06250000	31,138
1 x 50	5	90	8530 M08050000	7,715
1 x 60	5	80	8530 M08060000	9,322
1 x 70	5	60	8530 M08070000	12,402
1 x 80	5	90	8530 M08080000	12,532
1 x 100	5	60	8530 M08100000	16,625
1 x 150	5	45	8530 M08150000	27,018
1 x 200	5	30	8530 M08200000	36,172
1 x 250	5	30	8530 M08250000	47,489

8532 M Scorrevole M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 100	10	150	8532 M04100000	9,101
1/2 x 150	10	100	8532 M04150000	14,484
1/2 x 200	10	70	8532 M04200000	18,716
3/4 x 150	10	70	8532 M06150000	18,338
3/4 x 200	10	40	8532 M06200000	24,472
1 x 150	5	45	8532 M08150000	28,201
1 x 200	5	30	8532 M08200000	40,149

**8540 M****Prolunga M/F****8540 MC****Prolunga M/F, cromata**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$ x 15	10	450	8540 M03015000	1,617
$\frac{1}{2}$ x 10	10	400	8540 M04010000	1,641
$\frac{1}{2}$ x 15	10	350	8540 M04015000	2,085
$\frac{1}{2}$ x 20	10	300	8540 M04020000	2,534
$\frac{1}{2}$ x 25	10	240	8540 M04025000	2,905
$\frac{1}{2}$ x 30	10	200	8540 M04030000	3,438
$\frac{1}{2}$ x 40	10	160	8540 M04040000	4,182
$\frac{1}{2}$ x 50	5	130	8540 M04050000	5,183
$\frac{1}{2}$ x 60	5	115	8540 M04060000	6,035
$\frac{1}{2}$ x 70	5	100	8540 M04070000	7,905
$\frac{1}{2}$ x 80	5	90	8540 M04080000	8,543
$\frac{3}{4}$ x 10	10	260	8540 M06010000	2,526
$\frac{3}{4}$ x 15	10	220	8540 M06015000	3,004
$\frac{3}{4}$ x 20	10	170	8540 M06020000	3,500
$\frac{3}{4}$ x 30	10	140	8540 M06030000	4,607
$\frac{3}{4}$ x 40	10	120	8540 M06040000	5,654
$\frac{3}{4}$ x 50	5	90	8540 M06050000	6,818
$\frac{3}{4}$ x 70	5	80	8540 M06070000	10,028
$\frac{3}{4}$ x 80	5	70	8540 M06080000	11,542
1 x 10	10	180	8540 M08010000	3,553
1 x 20	10	120	8540 M08020000	5,174
1 x 30	10	100	8540 M08030000	6,909
1 x 40	10	80	8540 M08040000	8,596
1 x 50	5	70	8540 M08050000	10,203
$\frac{3}{8}$ x 10	5	180	8540 M03010C00	1,425
$\frac{3}{8}$ x 15	10	450	8540 M03015C00	1,690
$\frac{3}{8}$ x 20	5	150	8540 M03020C00	2,205
$\frac{3}{8}$ x 25	5	120	8540 M03025C00	2,513
$\frac{3}{8}$ x 30	5	100	8540 M03030C00	3,058
$\frac{1}{2}$ x 10	25	275	8540 M04010C00	2,049
$\frac{1}{2}$ x 15	10	225	8540 M04015C00	2,513
$\frac{1}{2}$ x 20	25	225	8540 M04020C00	3,096
$\frac{1}{2}$ x 25	25	200	8540 M04025C00	3,689
$\frac{1}{2}$ x 30	10	160	8540 M04030C00	4,213
$\frac{1}{2}$ x 40	10	140	8540 M04040C00	5,534
$\frac{1}{2}$ x 50	5	120	8540 M04050C00	6,898
$\frac{1}{2}$ x 60	5	100	8540 M04060C00	7,520
$\frac{1}{2}$ x 70	5	95	8540 M04070C00	9,390
$\frac{1}{2}$ x 80	5	85	8540 M04080C00	10,157
$\frac{1}{2}$ x 100	5	95	8540 M04100C00	13,523
$\frac{3}{4}$ x 10	25	225	8540 M06010C00	3,160
$\frac{3}{4}$ x 15	25	200	8540 M06015C00	4,239
$\frac{3}{4}$ x 20	25	175	8540 M06020C00	4,371
$\frac{3}{4}$ x 30	10	110	8540 M06030C00	6,373
$\frac{3}{4}$ x 40	10	100	8540 M06040C00	7,197
$\frac{3}{4}$ x 50	5	85	8540 M06050C00	9,082
$\frac{3}{4}$ x 60	5	80	8540 M06060C00	11,187
$\frac{3}{4}$ x 70	5	75	8540 M06070C00	12,692
$\frac{3}{4}$ x 80	5	65	8540 M06080C00	14,169
1 x 10	10	150	8540 M08010C00	5,226
1 x 20	10	100	8540 M08020C00	7,475
1 x 30	10	80	8540 M08030C00	9,958
1 x 40	10	70	8540 M08040C00	12,279
1 x 50	5	60	8540 M08050C00	14,749



Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Cilindrico

Conex | Bänninger

Series 8000 M



8595 M

Tappo M, quadro



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	1000	8595 M03000000	1,115
$\frac{1}{2}$	10	700	8595 M04000000	1,543
$\frac{3}{4}$	10	400	8595 M06000000	2,357
1	5	200	8595 M08000000	3,601

Conex | Bänninger

Series 8000 P



Raccordi a compressione in ottone per PE

Raccordi a compressione in ottone per PE

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione per tubi in PE
- Dimensioni disponibili da 20 a 63 mm e da 75 a 110 mm con flangia
- Filetti cilindrici
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-Ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma raccordi	EN 1254-3
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 20 a 110 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento
			
P max (bar)	25	25	25
T (°C)	-10 / +80	-10 / +80	-10 / +80

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Terminale di giunzione: componenti



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura calibratura



Accoppiamento



Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone per PE

Conex | Bänninger

Series 8000 P

8090 P

Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	70	8090 P020000000	10,202
25	10	40	8090 P025000000	15,807
32	5	25	8090 P032000000	23,884
40	2	14	8090 P040000000	39,186
50	1	9	8090 P050000000	63,853
63	1	10	8090 P063000000	103,919

8090 P

Gomito a 90° F/F, flangiato



*	75	1	3	8090 P075000000	210,896
*	90	1	1	8090 P090000000	345,099
*	110	1	1	8090 P110000000	536,834

8090GP

Gomito a 90°, con filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	90	8090GP020004000	7,224
25 x 3/4	10	50	8090GP025006000	11,380
32 x 1	5	35	8090GP032008000	17,795
40 x 1 1/4	2	24	8090GP040010000	29,948
50 x 1 1/2	1	13	8090GP050012000	47,702
63 x 2	1	14	8090GP063016000	80,078

8090GP

Gomito a 90°, con filetto F
flangiato



*	75 x 2 1/2	1	4	8090GP075020000	136,617
*	90 x 3	1	2	8090GP090024000	207,626
*	110 x 4	1	1	8090GP110032000	345,099

8092GP

Gomito a 90°, con filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	90	8092GP020004000	7,152
25 x 3/4	10	60	8092GP025006000	11,298
32 x 1	5	40	8092GP032008000	16,116
40 x 1 1/4	2	22	8092GP040010000	28,865
50 x 1 1/2	1	13	8092GP050012000	42,219
63 x 2	1	15	8092GP063016000	76,144

8092GP

Gomito a 90°, con filetto M, flangiato



* 75 x 2 1/2	1	4	8092GP075020000	134,766
* 90 x 3	1	2	8092GP090024000	222,413
* 110 x 4	1	1	8092GP110032000	345,099

8130 P

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	40	8130 P020020020	14,081
25	10	30	8130 P025025025	21,689
32	5	15	8130 P032032032	34,414
40	2	10	8130 P040040040	57,302
50	1	6	8130 P050050050	93,605
63	1	7	8130 P063063063	154,743

8130 P

Tee uguale F/F/F, flangiato



* 75	1	2	8130 P075075075	325,925
* 90	1	1	8130 P090090090	469,720
* 110	1	1	8130 P110110110	757,311



Raccordi a compressione in ottone per PE

Conex | Bänninger

Series 8000 P

8130GP

Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2 x 20	10	60	8130GP020004020	12,269
25 x 3/4 x 25	10	30	8130GP025006025	17,634
32 x 1 x 32	5	20	8130GP032008032	27,003
40 x 1 1/4 x 40	2	10	8130GP040010040	47,024
50 x 1 1/2 x 50	1	7	8130GP050012050	75,697
63 x 2 x 63	1	9	8130GP063016063	127,766

8130GP

Tee F/filetto F/F, flangiato



* 75 x 2 1/2 x 75	1	2	8130GP075020075	239,663
* 90 x 3 x 90	1	1	8130GP090024090	345,099
* 110 x 4 x 110	1	1	8130GP110032110	591,965

8243GP

Raccordo dritto, con filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	140	8243GP020004000	5,282
25 x 3/4	10	90	8243GP025006000	7,756
32 x 1	5	50	8243GP032008000	12,417
40 x 1 1/4	2	30	8243GP040010000	20,653
50 x 1 1/2	1	18	8243GP050012000	31,733
63 x 2	1	22	8243GP063016000	51,257

8243GP

Raccordo dritto, con filetto M
flangiato



* 75 x 2 1/2	1	6	8243GP075020000	99,715
* 90 x 3	1	5	8243GP090024000	143,808
* 110 x 4	1	3	8243GP110032000	230,070

8270 P**Manicotto F/F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	80	8270 P020000000	8,480
25	10	50	8270 P025000000	13,141
32	5	30	8270 P032000000	19,815
40	2	20	8270 P040000000	32,483
50	1	13	8270 P050000000	59,247
63	1	14	8270 P063000000	88,148

8270 P**Manicotto F/F, flangiato**

*	75	1	4	8270 P075000000	162,956
*	90	1	4	8270 P090000000	251,646
*	110	1	2	8270 P110000000	383,446

8270GP**Raccordo dritto, con filetto F**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	120	8270GP020004000	5,386
25 x 3/4	10	70	8270GP025006000	8,803
32 x 1	5	45	8270GP032008000	12,306
40 x 1 1/4	2	30	8270GP040010000	21,634
50 x 1 1/2	1	20	8270GP050012000	32,837
63 x 2	1	25	8270GP063016000	56,803

8270GP**Raccordo dritto, con filetto F
flangiato**

*	75 x 2 1/2	1	6	8270GP075020000	103,525
*	90 x 3	1	5	8270GP090024000	145,706
*	110 x 4	1	3	8270GP110032000	220,477



Raccordi a compressione in ottone per PE

Conex | Bänninger

Series 8000 P



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8472GP Gomito a 90° F/filetto F, con flangia	20 x 1/2	10	60	8472GP020004000	10,241
	25 x 3/4	10	40	8472GP025006000	18,495
	32 x 1	5	25	8472GP032008000	24,426



Conex | Bänninger

Series 3000



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi ad avvitare in bronzo
- Dimensioni disponibili da 1/4" a 4"
- Filetti conici (salvo dove diversamente specificato)
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Bronzo
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1 (ISO 228-1 dove specificato)
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da 1/4" a 4"
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
							
P max (bar)	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	5	10	6
T (°C)	-20 / +120	-20 / +120	0 / +110	-10 / +110	0 / 70	0 / +30	-20 / +110 (230° brevi periodi)

Istruzioni di installazione



1 Terminale Maschio



2 Applicazione Teflon



3 Terminale Maschio pronto



4 Terminale Femmina



5 Accoppiamento



6 Giunzione completata



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger

Series 3000

3090

Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3090 002000000	5,848
3/8	10	250	3090 003000000	6,240
1/2	10	150	3090 004000000	7,525
3/4	10	100	3090 006000000	10,403
1	5	40	3090 008000000	18,002
1 1/4	1	30	3090 010000000	34,856
• 1 1/4	2	26	3090 010000000E	33,589
• 1 1/2	1	20	3090 012000000	44,425
• 1 1/2	2	14	3090 012000000E	42,809
• 2	1	12	3090 016000000	71,322
• 2	2	8	3090 016000000E	71,322
* 2 1/2	1	6	3090 020000000	224,437
* 3	1	4	3090 024000000	313,763
* 4	1	2	3090 032000000	439,002

3090 R

Gomito a 90° F/F, ridotto



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 3/8	10	60	3090 004003000	15,130
3/4 x 1/2	10	80	3090 006004000	17,364
1 x 3/4	10	50	3090 008006000	27,756

3092

Gomito a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	250	3092 002000000	4,731
3/8	10	200	3092 003000000	5,995
1/2	10	150	3092 004000000	7,297
3/4	10	100	3092 006000000	10,307
1	5	40	3092 008000000	18,789
1 1/4	1	25	3092 010000000	30,657
• 1 1/4	2	24	3092 010000000E	30,657
• 1 1/2	1	20	3092 012000000	44,151
2	1	10	3092 016000000	75,714

• disponibile solo a richiesta con busta

* a richiesta e secondo disponibilità

**3098**

**Bocchettone a 90° M/F,
a tenuta metallica con sede conica**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3098 002000000	23,431
3/8	10	150	3098 003000000	29,144
1/2	10	100	3098 004000000	28,464
3/4	10	50	3098 006000000	34,823
1	10	30	3098 008000000	59,087
1 1/4	1	25	3098 010000000	93,857
1 1/2	1	15	3098R012000000	136,697
2	1	8	3098R016000000	221,201

3121

Gomito a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	100	3121 003000000	9,989
1/2	10	150	3121 004000000	12,906
3/4	10	100	3121 006000000	13,933
1	10	50	3121 008000000	21,347
1 1/4	1	35	3121 010000000	37,969
• 1 1/4	2	34	3121 010000000E	37,969
1 1/2	1	25	3121 012000000	53,479
• 1 1/2	2	20	3121 012000000E	53,479

3130

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3130 002002002	7,149
3/8	10	100	3130 003003003	9,544
1/2	10	100	3130 004004004	9,195
3/4	5	50	3130 006006006	14,383
1	1	30	3130 008008008	26,515
• 1	5	30	3130 008008008E	26,515
1 1/4	1	15	3130 010010010	44,907
• 1 1/4	2	16	3130 010010010E	44,907
1 1/2	1	15	3130 012012012	61,341
• 1 1/2	2	14	3130 012012012E	59,110
2	1	15	3130 016016016	95,295
* 2 1/2	1	4	3130 020020020	272,899
* 3	1	1	3130 024024024	408,076
* 4	1	2	3130 032032032	663,285



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$	10	100	3130 004003004	16,982
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	30	3130 004006004	24,058
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10	30	3130 006004004	26,867
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	10	80	3130 006004006	14,729
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	60	3130 006006004	24,248
$1 \times \frac{1}{2} \times 1$	5	40	3130 008004008	30,164
$1 \times \frac{3}{4} \times 1$	5	30	3130 008006008	33,362
$1 \times 1 \times \frac{1}{2}$	5	40	3130 008008004	36,393
$1 \frac{1}{4} \times 1 \times 1 \frac{1}{4}$	1	20	3130 010008010	67,074
• $1 \frac{1}{4} \times 1 \times 1 \frac{1}{4}$	2	20	3130 010008010E	67,074
$2 \times 1 \times 2$	1	12	3130 016008016	131,968

3180 Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	100	3180 003000000	21,784
$\frac{1}{2}$	10	70	3180 004000000	22,919
$\frac{3}{4}$	10	40	3180 006000000	47,016

3240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	200	3240 003002000	6,336
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	200	3240 004003000	6,935
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	120	3240 006003000	9,932
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	100	3240 006004000	8,085
$1 \times \frac{1}{2}$	10	70	3240 008004000	13,273
$1 \times \frac{3}{4}$	10	80	3240 008006000	12,493
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	5	50	3240 010006000	21,268
$1 \frac{1}{4} \times 1$	5	50	3240 010008000	21,154
$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1	40	3240 012006000	34,568
$1 \frac{1}{2} \times 1$	1	40	3240 012008000	30,061
$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	1	35	3240 012010000	31,199
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	25	3240 016010000	54,573
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	25	3240 016012000	38,704



3241

Riduzione M/F



Dimensione Dimension				Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	10	250		3241 003002000	2,663
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10	150		3241 004002000	3,292
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	150		3241 004003000	2,335
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	10	100		3241 006002000	7,371
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	10	100		3241 006003000	5,545
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	100		3241 006004000	4,170
$1 \times \frac{3}{8}$	10	50		3241 008003000	13,029
$1 \times \frac{1}{2}$	10	50		3241 008004000	6,808
$1 \times \frac{3}{4}$	10	50		3241 008006000	6,021
$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	1	50		3241 010004000	15,353
• $1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	2	30		3241 010004000E	15,353
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	1	50		3241 010006000	13,914
• $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	2	30		3241 010006000E	13,914
$1 \frac{1}{4} \times 1$	1	50		3241 010008000	12,524
• $1 \frac{1}{4} \times 1$	2	40		3241 010008000E	12,524
$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	1	40		3241 012004000	29,289
$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1	40		3241 012006000	23,946
• $1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	2	30		3241 012006000E	23,946
$1 \frac{1}{2} \times 1$	1	40		3241 012008000	17,095
• $1 \frac{1}{2} \times 1$	2	30		3241 012008000E	16,473
$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	1	40		3241 012010000	13,049
• $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	2	30		3241 012010000E	13,049
$2 \times \frac{1}{2}$	1	20		3241 016004000	41,336
$2 \times \frac{3}{4}$	1	20		3241 016006000	45,669
• $2 \times \frac{3}{4}$	2	18		3241 016006000E	45,669
2×1	1	20		3241 016008000	34,547
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	20		3241 016010000	30,275
• $2 \times 1 \frac{1}{4}$	2	18		3241 016010000E	30,275
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	20		3241 016012000	23,160
• $2 \times 1 \frac{1}{2}$	2	16		3241 016012000E	22,318
* $2 \frac{1}{2} \times 1$	1	12		3241 020008000	114,380
* $2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	1	24		3241 020010000	106,710
* $2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$	1	20		3241 020012000	109,055
* $2 \frac{1}{2} \times 2$	1	25		3241 020016000	95,666
• $2 \frac{1}{2} \times 2$	2	20		3241 020016000E	95,666
* $3 \times 1 \frac{1}{2}$	1	12		3241 024012000	164,714
* 3×2	1	18		3241 024016000	138,741
* $3 \times 2 \frac{1}{2}$	1	18		3241 024020000	139,520
* 4×2	1	6		3241 032016000	376,567
* $4 \times 2 \frac{1}{2}$	1	7		3241 032020000	341,529
* 4×3	1	8		3241 032024000	297,435



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3243 Riduzione F/M con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$	10	300	3243 002003000	11,012
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$	10	100	3243 003004000	12,058
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	100	3243 004003000	12,180
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	10	150	3243 004006000	16,533
$\frac{1}{2} \times 1$	10	40	3243 004008000	24,036
$\frac{3}{4} \times 1$	10	150	3243 006008000	19,141

3245 Nipplo ridotto M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	10	150	3245 004003000	3,754
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10	200	3245 006004000	5,156
$1 \times \frac{3}{4}$	10	50	3245 008006000	8,246
$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	1	35	3245 010006000	25,108
• $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	2	20	3245 010006000E	25,108
$1 \frac{1}{4} \times 1$	1	35	3245 010008000	16,449
• $1 \frac{1}{4} \times 1$	2	30	3245 010008000E	16,449
$1 \frac{1}{2} \times 1$	1	30	3245 012008000	34,177
• $1 \frac{1}{2} \times 1$	2	16	3245 012008000E	34,177
$2 \times 1 \frac{1}{4}$	1	30	3245 016010000	55,723
• $2 \times 1 \frac{1}{4}$	2	24	3245 016010000E	55,723
$2 \times 1 \frac{1}{2}$	1	30	3245 016012000	49,664
• $2 \times 1 \frac{1}{2}$	2	30	3245 016012000E	49,664

3270 Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4}$	10	200	3270 002000000	5,200
$\frac{3}{8}$	10	150	3270 003000000	3,254
$\frac{1}{2}$	10	200	3270 004000000	4,866
$\frac{3}{4}$	10	100	3270 006000000	6,625
1	10	80	3270 008000000	12,298
$1 \frac{1}{4}$	1	50	3270 010000000	21,808
• $1 \frac{1}{4}$	2	40	3270 010000000E	21,808
$1 \frac{1}{2}$	1	40	3270 012000000	29,030
• $1 \frac{1}{2}$	2	30	3270 012000000E	29,030
2	1	20	3270 016000000	43,244
* $2 \frac{1}{2}$	1	12	3270 020000000	163,581
* 3	1	10	3270 024000000	198,893
* 4	1	12	3270 032000000	302,214

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



3280 Nipplo M/M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	200	3280 002000000	2,820
3/8	10	200	3280 003000000	2,905
1/2	10	100	3280 004000000	3,329
3/4	10	150	3280 006000000	4,230
1	10	100	3280 008000000	7,079
1 1/4	1	25	3280 010000000	15,017
• 1 1/4	2	24	3280 010000000E	15,017
1 1/2	1	50	3280 012000000	19,934
• 1 1/2	1	50	3280 012000000E	19,934
2	1	30	3280 016000000	32,361
• 2	2	20	3280 016000000E	32,361
* 2 1/2	1	14	3280 020000000	133,927
* 3	1	12	3280 024000000	170,151
* 4	1	3	3280 032000000	275,722

3290 Tappo M con bordo arrotondato, a chiave esterna



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	300	3290 002000000	4,321
3/8	10	500	3290 003000000	4,129
1/2	10	150	3290 004000000	3,912
3/4	10	200	3290 006000000	6,448
1	10	50	3290 008000000	9,602
1 1/4	1	40	3290 010000000	15,809
• 1 1/4	2	30	3290 010000000E	15,809
1 1/2	1	30	3290 012000000	21,659
• 1 1/2	2	26	3290 012000000E	21,659
2	1	35	3290 016000000	34,830
• 2	2	34	3290 016000000E	34,830



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3291

Tappo M, con chiave esterna



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	300	3291 002000000	5,597
3/8	10	200	3291 003000000	5,307
1/2	10	200	3291 004000000	4,207
3/4	10	200	3291 006000000	7,138
1	10	60	3291 008000000	8,456
1 1/4	1	40	3291 010000000	28,478
• 1 1/4	2	30	3291 010000000E	28,478
1 1/2	1	35	3291 012000000	50,974
2	1	25	3291 016000000	60,201

3301

Calotta F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	300	3301 003000000	5,988
1/2	10	150	3301 004000000	3,664
3/4	10	100	3301 006000000	5,631
1	10	60	3301 008000000	10,934
1 1/4	1	40	3301 010000000	16,115
• 1 1/4	2	30	3301 010000000E	16,115
1 1/2	1	30	3301 012000000	23,698
• 1 1/2	2	20	3301 012000000E	23,698
2	1	20	3301 016000000	43,693

3310

Controdado F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	500	3310 002000000	2,187
3/8	10	500	3310 003000000	3,157
1/2	10	500	3310 004000000	3,691
3/4	10	250	3310 006000000	4,381
1	10	200	3310 008000000	8,276
1 1/4	1	70	3310 010000000	12,471
1 1/2	1	50	3310 012000000	15,791
2	1	30	3310 016000000	22,011

**3330****Bocchettone F/F, con sede piana**
(solo per acqua)

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	120	3330 003000000	32,390
$\frac{1}{2}$	10	100	3330 004000000	27,847
$\frac{3}{4}$	10	60	3330 006000000	33,528
1	10	40	3330 008000000	52,351
$1 \frac{1}{4}$	1	20	3330R010000000	71,721
$1 \frac{1}{2}$	1	15	3330R012000000	109,407
* 2	1	12	3330R016000000	145,897

3331**Bocchettone M/F, con sede piana**
(solo per acqua)

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4}$	10	100	3331 002000000	14,181
$\frac{3}{8}$	10	160	3331 003000000	15,755
$\frac{1}{2}$	10	100	3331 004000000	19,652
$\frac{3}{4}$	10	70	3331 006000000	23,075
1	10	40	3331 008000000	36,793
$1 \frac{1}{4}$	1	30	3331 010000000	54,455
$1 \frac{1}{2}$	1	20	3331R012000000	84,186
2	1	12	3331R016000000	129,770
* $2 \frac{1}{2}$	1	6	3331R020000000	219,121

3340**Bocchettone F/F,**
a tenuta metallica

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4}$	10	200	3340 002000000	41,761
$\frac{3}{8}$	10	200	3340 003000000	19,408
$\frac{1}{2}$	10	100	3340 004000000	26,665
$\frac{3}{4}$	10	60	3340 006000000	33,324
1	10	40	3340 008000000	50,072
$1 \frac{1}{4}$	1	30	3340R010000000	84,500
• $1 \frac{1}{4}$	2	20	3340R010000000E	79,717
$1 \frac{1}{2}$	1	15	3340R012000000	99,923
2	1	10	3340R016000000	178,535



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger
Series 3000

3341

Bocchettone M/F,
a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4	10	220	3341 002000000	17,030
3/8	10	200	3341 003000000	15,488
1/2	10	100	3341 004000000	18,008
3/4	10	50	3341 006000000	23,802
1	10	40	3341 008000000	40,058
1 1/4	1	25	3341 010000000	73,341
1 1/2	1	20	3341R012000000	93,369
2	1	12	3341R016000000	148,867
* 2 1/2	1	10	3341R020000000	218,426
• 2 1/2	2	8	3341R020000000E	218,426

3471

Gomito a 90° F/F, con flangia a
3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2	10	80	3471 004000000	14,262

3526

Allungamento M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8 x 30	10	300	3526 003030000	8,199
1/2 x 30	10	200	3526 004030000	5,247
1/2 x 40	10	200	3526 004040000	8,198
1/2 x 60	10	50	3526 004060000	10,834
1/2 x 80	10	100	3526 004080000	12,486
3/4 x 40	10	100	3526 006040000	10,283
3/4 x 60	10	40	3526 006060000	13,971
3/4 x 80	10	80	3526 006080000	20,233
1 x 60	10	60	3526 008060000	19,739

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità

**3530R****Barilotto M/M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/2 x 30	10	80	3530R004030000	5,017
1/2 x 40	10	200	3530R004040000	4,603
1/2 x 60	10	70	3530R004060000	6,973
1/2 x 80	10	50	3530R004080000	11,355
1/2 x 100	10	40	3530R004100000	17,520
1/2 x 120	5	40	3530R004120000	17,292
3/4 x 40	10	60	3530R006040000	6,774
3/4 x 60	10	50	3530R006060000	11,196
3/4 x 80	10	40	3530R006080000	14,820
3/4 x 100	10	30	3530R006100000	19,676
3/4 x 120	5	40	3530R006120000	26,701
1 x 40	5	50	3530R008040000	9,353
1 x 60	5	30	3530R008060000	17,337
1 x 80	5	25	3530R008080000	19,528
1 x 100	5	20	3530R008100000	25,404
1 x 120	5	20	3530R008120000	32,020
1 1/4 x 60	5	50	3530R010060000	18,672
1 1/4 x 80	5	25	3530R010080000	27,565
1 1/4 x 100	5	25	3530R010100000	33,619
1 1/4 x 120	5	25	3530R010120000	39,191
1 1/4 x 150	5	25	3530R010150000	49,396
1 1/2 x 60	5	30	3530R012060000	25,587
1 1/2 x 80	5	20	3530R012080000	33,415
1 1/2 x 100	5	25	3530R012100000	39,585
1 1/2 x 120	5	20	3530R012120000	46,952
2 x 100	5	15	3530R016100000	55,506

3531**Nipplo M, con filetto cilindrico**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
3/8	10	200	3531 003000000	8,443
1/2	10	200	3531 004000000	5,551
3/4	10	200	3531 006000000	6,460
1	10	200	3531 008000000	8,297
1 1/4	10	80	3531 010000000	11,392



Raccordi ad avvitare in bronzo - Filetto Conico

Conex | Bänninger

Series 3000

3540 Prolunga M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$ x 20	10	150	3540 003020000	4,844
$\frac{3}{8}$ x 25	10	150	3540 003025000	7,010
$\frac{3}{8}$ x 30	10	100	3540 003030000	6,228
$\frac{3}{8}$ x 40	10	70	3540 003040000	7,943
$\frac{3}{8}$ x 50	10	70	3540 003050000	9,547
$\frac{1}{2}$ x 12	10	100	3540 004012000	5,128
$\frac{1}{2}$ x 17	10	100	3540 004017000	4,271
$\frac{1}{2}$ x 20	10	100	3540 004020000	5,187
$\frac{1}{2}$ x 25	10	80	3540 004025000	5,965
$\frac{1}{2}$ x 30	10	80	3540 004030000	6,407
$\frac{1}{2}$ x 40	10	50	3540 004040000	8,986
$\frac{1}{2}$ x 50	10	50	3540 004050000	10,536
$\frac{1}{2}$ x 65	10	40	3540 004065000	13,975
$\frac{1}{2}$ x 80	10	30	3540 004080000	18,330
$\frac{1}{2}$ x 100	10	50	3540 004100000	20,747
$\frac{1}{2}$ x 120	5	25	3540 004120000	34,945
$\frac{1}{2}$ x 150	10	20	3540 004150000	37,021
$\frac{3}{4}$ x 15	10	80	3540 006015000	6,749
$\frac{3}{4}$ x 20	10	70	3540 006020000	7,600
$\frac{3}{4}$ x 25	10	100	3540 006025000	8,157
$\frac{3}{4}$ x 30	10	50	3540 006030000	9,131
$\frac{3}{4}$ x 40	10	40	3540 006040000	11,701
$\frac{3}{4}$ x 50	10	30	3540 006050000	18,019
$\frac{3}{4}$ x 65	10	30	3540 006065000	19,403
$\frac{3}{4}$ x 80	10	50	3540 006080000	22,159
$\frac{3}{4}$ x 100	10	40	3540 006100000	26,589
1 x 20	10	30	3540 008020000	16,484
1 x 25	10	30	3540 008025000	15,364
1 x 30	10	30	3540 008030000	17,698
1 x 40	10	60	3540 008040000	20,047
1 x 50	10	40	3540 008050000	22,621
1 x 65	10	30	3540 008065000	32,023
1 x 80	10	30	3540 008080000	40,827
1 x 100	5	10	3540 008100000	44,955
1 $\frac{1}{4}$ x 20	10	50	3540 010020000	33,041
1 $\frac{1}{4}$ x 25	5	50	3540 010025000	43,869
1 $\frac{1}{4}$ x 30	5	40	3540 010030000	49,049
1 $\frac{1}{4}$ x 50	5	30	3540 010050000	57,543

Conex | Bänninger
Series 4000



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo
- Dimensioni disponibili da 6 a 108 mm
- Filetti conici (salvo dove diversamente specificato)
- Tenuta metallica sul filetto: si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Bronzo
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-1, EN 1254-4, EN 1254-5
Terminali filettati secondo	EN 10226-1 (ISO 228-1 dove specificato)
Particolari da stampo secondo	EN 12165
Particolari da barra secondo	EN 12164
Dimensioni disponibili	da 6 a 108 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Acqua Potabile	Riscaldamento	Raffrescamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare*
							
P max (bar)	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 108	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 108	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 108	25 ≤ 3/4" 16 ≤ 2" 10 ≤ 4"	5	10	6
T (°C)	-20 / +110	-20 / +110	0 / +110	-20 / +110	0 / 70	0 / +30	-20 / +110 (230° brevi periodi)

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Tubo: finitura



Tubo: decapante



Applicazione Teflon



Saldobrasatura



Giunzione completata



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4090G

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/2	10	250	4090G010004000	7,619
12 x 3/8	10	100	4090G012003000	4,293
12 x 1/2	10	100	4090G012004000	4,137
14 x 1/2	10	100	4090G014004000	3,999
14 x 3/4	10	100	4090G014006000	12,879
15 x 1/2	10	250	4090G015004000	5,242
16 x 3/8	10	200	4090G016003000	5,221
16 x 1/2	10	200	4090G016004000	4,588
18 x 1/2	10	200	4090G018004000	5,060
18 x 3/4	10	100	4090G018006000	7,068
22 x 1/2	10	150	4090G022004000	8,615
22 x 3/4	10	100	4090G022006000	7,593
22 x 1	10	80	4090G022008000	14,231
28 x 3/4	10	80	4090G028006000	16,310
28 x 1	10	50	4090G028008000	22,065
35 x 1	1	50	4090G035008000	31,518
• 35 x 1	2	40	4090G035008000E	31,518
35 x 1 1/4	1	30	4090G035010000	38,552
• 35 x 1 1/4	2	20	4090G035010000E	38,552
42 x 1 1/2	1	20	4090G042012000	70,641
• 42 x 1 1/2	2	16	4090G042012000E	70,641
54 x 2	1	10	4090G054016000	138,002
• 54 x 2	2	8	4090G054016000E	138,002

4092G

Gomito a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	300	4092G012004000	5,425
14 x 3/8	10	250	4092G014003000	7,801
14 x 1/2	10	120	4092G014004000	5,570
15 x 1/2	10	250	4092G015004000	5,370
16 x 1/2	10	250	4092G016004000	6,526
16 x 3/4	10	150	4092G016006000	16,695
18 x 1/2	10	100	4092G018004000	6,819
18 x 3/4	10	150	4092G018006000	11,884
22 x 1/2	10	150	4092G022004000	14,290
22 x 3/4	10	100	4092G022006000	11,290
22 x 1	10	80	4092G022008000	18,089
28 x 3/4	10	80	4092G028006000	26,702
28 x 1	10	60	4092G028008000	22,065
35 x 1 1/4	1	40	4092G035010000	59,835
• 35 x 1 1/4	2	30	4092G035010000E	59,835
42 x 1 1/2	1	20	4092G042012000	78,793
54 x 2	1	12	4092G054016000	127,419

**4096**

**Bocchettone a 90° F/F,
a tenuta metallica**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	150	4096 012000000	16,953
15	10	120	4096 015000000	13,165
16	10	100	4096 016000000	23,763
18	10	100	4096 018000000	15,660
22	10	100	4096 022000000	19,581
28	1	40	4096 028000000	33,638
35	1	25	4096 035000000	54,584
42	1	15	4096R042000000	118,956
54	1	10	4096R054000000	178,211

4096G

**Bocchettone a 90° F/filetto F,
a tenuta metallica**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	140	4096G010002000	20,450
10 x 3/8	10	150	4096G010003000	30,956
12 x 3/8	10	150	4096G012003000	19,349
12 x 1/2	10	100	4096G012004000	33,145
14 x 1/2	10	100	4096G014004000	23,743
15 x 3/8	10	100	4096G015003000	18,791
15 x 1/2	10	100	4096G015004000	15,292
18 x 1/2	10	90	4096G018004000	16,370
18 x 3/4	10	50	4096G018006000	38,236
22 x 3/4	10	60	4096G022006000	24,792
22 x 1	10	40	4096G022008000	37,536
28 x 1	10	30	4096G028008000	38,630
35 x 1 1/4	1	20	4096G035010000	65,848
42 x 1 1/2	1	15	4096R042012000	112,699
54 x 2	1	8	4096R054016000	171,875

4098G

**Bocchettone a 90° F/filetto M,
a tenuta metallica**



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	300	4098G010002000	24,580
10 x 3/8	10	250	4098G010003000	25,246
12 x 3/8	10	100	4098G012003000	18,178
12 x 1/2	10	100	4098G012004000	20,242
14 x 1/2	10	100	4098G014004000	25,501
15 x 3/8	10	100	4098G015003000	29,295
15 x 1/2	10	100	4098G015004000	16,675
15 x 3/4	10	100	4098G015006000	36,894
16 x 1/2	10	100	4098G016004000	22,172
18 x 1/2	10	100	4098G018004000	20,975
18 x 3/4	10	80	4098G018006000	30,209
22 x 3/4	10	50	4098G022006000	29,611
22 x 1	10	40	4098G022008000	56,957
28 x 1	10	30	4098G028008000	61,276
35 x 1 1/4	1	20	4098G035010000	91,248
42 x 1 1/2	1	15	4098R042012000	163,484
54 x 2	1	8	4098R054016000	313,798



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4130G Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8 x 12	10	200	4130G012003012	6,855
12 x 1/2 x 12	10	150	4130G012004012	6,848
14 x 1/2 x 14	10	150	4130G014004014	6,306
15 x 3/8 x 15	10	200	4130G015003015	8,424
15 x 1/2 x 15	25	150	4130G015004015	7,047
15 x 3/4 x 15	10	150	4130G015006015	13,646
16 x 1/2 x 16	10	150	4130G016004016	6,928
16 x 3/4 x 16	10	100	4130G016006016	21,965
18 x 3/8 x 18	10	200	4130G018003018	16,555
18 x 1/2 x 18	10	100	4130G018004018	8,731
18 x 3/4 x 18	10	100	4130G018006018	12,291
22 x 1/2 x 22	10	100	4130G022004022	10,519
22 x 3/4 x 22	10	60	4130G022006022	15,772
28 x 1/2 x 28	10	60	4130G028004028	19,626
28 x 3/4 x 28	10	50	4130G028006028	16,296
28 x 1 x 28	10	50	4130G028008028	29,807
35 x 1/2 x 35	1	50	4130G035004035	36,591
• 35 x 1/2 x 35	2	40	4130G035004035E	36,591
35 x 3/4 x 35	1	40	4130G035006035	52,440
• 35 x 3/4 x 35	2	30	4130G035006035E	52,440
35 x 1 x 35	1	30	4130G035008035	64,858
35 x 1 1/4 x 35	1	25	4130G035010035	66,781
42 x 1/2 x 42	1	30	4130G042004042	57,733
42 x 3/4 x 42	1	25	4130G042006042	88,036
42 x 1 1/2 x 42	1	15	4130G042012042	124,141
• 42 x 1 1/2 x 42	2	10	4130G042012042E	124,141
54 x 1/2 x 54	1	25	4130G054004054	134,624
54 x 1 1/2 x 54	1	12	4130G054012054	334,144
54 x 2 x 54	1	10	4130G054016054	190,154

4180 Croce F/F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	10	100	4180 015000000	11,911
18	10	100	4180 018000000	15,276
22	10	50	4180 022000000	17,893

4221 Tee ad angolo F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	4221 012000000	13,196
15	10	200	4221 015000000	24,409
18	10	100	4221 018000000	24,614
22	10	80	4221 022000000	37,672

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità

**4243G****Manicotto F/filetto M**
(esecuzione da stampo)**4243G**

○ Esecuzione da barra



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 1/4	10	400	4243G008002000	4,722
8 x 3/8	10	200	4243G008003000	5,446
10 x 1/4	10	200	4243G010002000	5,408
10 x 3/8	10	200	4243G010003000	3,106
10 x 1/2	10	400	4243G010004000	3,606
12 x 1/4	10	500	4243G012002000	6,197
○ 12 x 3/8	10	200	4243G012003000	2,364
○ 12 x 1/2	10	200	4243G012004000	2,794
14 x 3/8	10	250	4243G014003000	2,727
○ 14 x 1/2	10	150	4243G014004000	2,242
14 x 3/4	10	350	4243G014006000	6,131
○ 15 x 3/8	10	150	4243G015003000	2,414
○ 15 x 1/2	10	400	4243G015004000	2,254
15 x 3/4	10	300	4243G015006000	4,582
16 x 3/8	10	100	4243G016003000	6,054
○ 16 x 1/2	10	150	4243G016004000	2,826
16 x 3/4	10	300	4243G016006000	4,208
○ 18 x 1/2	10	400	4243G018004000	3,306
○ 18 x 3/4	10	300	4243G018006000	3,443
○ 22 x 1/2	10	150	4243G022004000	5,302
○ 22 x 3/4	10	200	4243G022006000	4,111
○ 22 x 1	10	150	4243G022008000	6,105
28 x 1/2	10	100	4243G028004000	17,830
○ 28 x 3/4	10	100	4243G028006000	8,246
○ 28 x 1	10	100	4243G028008000	6,181
28 x 1 1/4	1	50	4243G028010000	13,509
• 28 x 1 1/4	5	40	4243G028010000E	13,509
35 x 1	1	40	4243G035008000	13,552
35 x 1	2	30	4243G035008000E	13,552
○ 35 x 1 1/4	10	50	4243G035010000	10,953
35 x 1 1/2	1	70	4243G035012000	23,527
42 x 1 1/4	1	50	4243G042010000	28,983
• 42 x 1 1/4	1	50	4243G042010000E	28,983
○ 42 x 1 1/2	1	50	4243G042012000	24,469
○ 42 x 1 1/2	1	50	4243G042012000E	24,469
42 x 2	1	40	4243G042016000	60,862
54 x 1 1/2	1	25	4243G054012000	55,451
• 54 x 1 1/2	1	25	4243G054012000E	55,451
○ 54 x 2	1	30	4243G054016000	51,001
○ 54 x 2	1	30	4243G054016000E	51,001
64 x 2 1/2	1	12	4243G064020000	96,821
• 64 x 2 1/2	2	10	4243G064020000E	96,821
67 x 2 1/2	1	12	4243G067020000	113,204
* 70 x 2 1/2	1	12	4243G070020000	112,633
* 76 x 2 1/2	1	18	4243G076020000	125,281
• 76 x 2 1/2	1	18	4243G076020000E	125,281
* 76 x 3	1	12	4243G076024000	144,963
* 80 x 3	1	10	4243G080024000	157,319
* 89 x 3	1	8	4243G089024000	167,134
* 108 x 4	1	6	4243G108032000	261,983



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4246G Manicotto M/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x $\frac{3}{8}$	10	300	4246G012003000	8,420
12 x $\frac{1}{2}$	10	300	4246G012004000	11,706
15 x $\frac{1}{2}$	10	100	4246G015004000	6,858
18 x $\frac{1}{2}$	10	200	4246G018004000	9,212
18 x $\frac{3}{4}$	10	150	4246G018006000	26,781
22 x $\frac{1}{2}$	10	150	4246G022004000	9,784
22 x $\frac{3}{4}$	10	100	4246G022006000	14,429
28 x $\frac{3}{4}$	10	100	4246G028006000	27,502
28 x 1	10	80	4246G028008000	28,473
35 x 1	10	50	4246G035008000	51,652
35 x $1\frac{1}{4}$	10	30	4246G035010000	55,080
42 x $1\frac{1}{2}$	1	15	4246G042012000	56,076
54 x 2	1	32	4246G054016000	95,518

4270G Manicotto F/filetto F (esecuzione da stampo)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x $\frac{1}{4}$	10	250	4270G008002000	7,886
10 x $\frac{1}{4}$	10	250	4270G010002000	6,823
10 x $\frac{3}{8}$	10	250	4270G010003000	12,500
10 x $\frac{1}{2}$	10	250	4270G010004000	6,866
○ 12 x $\frac{3}{8}$	10	150	4270G012003000	3,579
○ 12 x $\frac{1}{2}$	10	250	4270G012004000	4,168
○ 14 x $\frac{3}{8}$	10	300	4270G014003000	4,309
○ 14 x $\frac{1}{2}$	10	250	4270G014004000	4,168
○ 14 x $\frac{3}{4}$	10	250	4270G014006000	9,656
○ 15 x $\frac{3}{8}$	10	400	4270G015003000	2,680
○ 15 x $\frac{1}{2}$	10	300	4270G015004000	3,246
○ 15 x $\frac{3}{4}$	10	200	4270G015006000	5,459
○ 16 x $\frac{1}{2}$	10	250	4270G016004000	4,237
○ 16 x $\frac{3}{4}$	10	150	4270G016006000	7,715
○ 18 x $\frac{1}{2}$	10	250	4270G018004000	4,018
○ 18 x $\frac{3}{4}$	10	150	4270G018006000	5,647
○ 22 x $\frac{1}{2}$	10	200	4270G022004000	5,913
○ 22 x $\frac{3}{4}$	10	150	4270G022006000	6,261
○ 22 x 1	10	100	4270G022008000	9,684
○ 28 x $\frac{1}{2}$	10	100	4270G028004000	15,166
○ 28 x $\frac{3}{4}$	10	100	4270G028006000	10,327
○ 28 x 1	10	150	4270G028008000	11,218
• 28 x $1\frac{1}{4}$	1	30	4270G028010000	24,552
• 28 x $1\frac{1}{4}$	2	26	4270G028010000E	24,552
35 x $\frac{3}{4}$	1	100	4270G035006000	28,711
35 x 1	1	100	4270G035008000	17,260
• 35 x 1	5	90	4270G035008000E	17,260
35 x $1\frac{1}{4}$	1	50	4270G035010000	19,358
• 35 x $1\frac{1}{4}$	5	50	4270G035010000E	19,358
42 x 1	1	50	4270G042008000	37,493
○ 42 x $1\frac{1}{4}$	1	50	4270G042010000	32,858
○ • 42 x $1\frac{1}{4}$	1	50	4270G042010000E	32,858
42 x $1\frac{1}{2}$	1	40	4270G042012000	34,487
• 42 x $1\frac{1}{2}$	1	40	4270G042012000E	34,487
54 x $1\frac{1}{2}$	1	35	4270G05401200	46,479
• 54 x $1\frac{1}{2}$	1	30	4270G054012000E	46,479

4270G ○ Esecuzione da barra



**4270G****Manicotto F/filetto F**
(esecuzione da stampo)

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
54 x 2	1	20	4270G054016000	58,855
• 54 x 2	1	20	4270G054016000E	58,855
* 64 x 2 1/2	1	12	4270G064020000	127,965
* 67 x 2 1/2	1	12	4270G067020000	126,503
* 70 x 2 1/2	1	12	4270G070020000	164,517
* 80 x 3	1	8	4270G080024000	185,660

4280G**Manicotto M/filetto M**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	250	4280G012004000	9,309
15 x 1/2	10	250	4280G015004000	9,611
16 x 1/2	10	250	4280G016004000	6,556
18 x 1/2	10	250	4280G018004000	24,063
22 x 1/2	10	200	4280G022004000	13,054
22 x 3/4	10	150	4280G022006000	9,563
28 x 1	10	100	4280G028008000	12,385
35 x 1 1/4	1	60	4280G035010000	26,627
42 x 1 1/2	1	40	4280G042012000	29,237
54 x 2	1	24	4280G054016000	53,367

4330**Bocchettone F/F, sede piana**
con guarnizione (solo per acqua)

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	200	4330 010000000	13,593
12	10	150	4330 012000000	13,864
15	10	150	4330 015000000	13,136
16	10	150	4330 016000000	21,081
18	10	100	4330 018000000	14,643
22	10	100	4330 022000000	15,519
28	10	40	4330 028000000	25,907
35	1	30	4330 035000000	38,391
42	1	20	4330R042000000	99,279
54	1	10	4330R054000000	116,579

4330G**Bocchettone F/filetto F, sede piana**
con guarnizione (solo per acqua)

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	10	100	4330G012003000	15,519
15 x 1/2	10	100	4330G015004000	13,974
16 x 1/2	10	100	4330G016004000	23,290
18 x 1/2	10	100	4330G018004000	16,328
18 x 3/4	10	70	4330G018006000	34,700
22 x 3/4	10	70	4330G022006000	24,983
28 x 1	10	40	4330G028008000	37,204
35 x 1 1/4	1	30	4330G035010000	46,193
42 x 1 1/2	1	25	4330R042012000	100,242
54 x 2	1	10	4330R054016000	119,932
* 70 x 2 1/2	1	9	4330R070020000	202,961



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4331G


Bocchettone F/filetto M, sede piana con guarnizione (solo per acqua)



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	200	4331G010002000	12,155
12 x 3/8	10	150	4331G012003000	14,184
15 x 1/2	10	100	4331G015004000	15,046
16 x 1/2	10	100	4331G016004000	15,872
18 x 1/2	10	100	4331G018004000	14,922
22 x 3/4	10	70	4331G022006000	20,438
28 x 1	10	40	4331G028008000	31,237
35 x 1 1/4	1	30	4331G035010000	50,192
42 x 1 1/2	1	20	4331R042012000	80,854
54 x 2	1	10	4331R054016000	137,157
* 64 x 2 1/2	1	8	4331R064020000	249,425
* 70 x 2 1/2	1	6	4331R070020000	247,662

4340

Bocchettone F/F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10	10	200	4340 010000000	20,341
12	10	200	4340 012000000	14,224
14	10	100	4340 014000000	18,544
15	10	100	4340 015000000	11,342
16	10	120	4340 016000000	21,729
18	10	100	4340 018000000	16,165
22	10	70	4340 022000000	21,876
28	10	50	4340 028000000	34,147
35	1	40	4340 035000000	54,580
42	1	20	4340R042000000	88,019
54	1	10	4340R054000000	188,199

4340G

Bocchettone F/filetto F, a tenuta metallica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	20	4340G010002000	20,374
12 x 3/8	10	250	4340G012003000	16,591
14 x 1/2	10	200	4340G014004000	19,141
15 x 3/8	10	100	4340G015003000	10,881
15 x 1/2	10	100	4340G015004000	11,337
15 x 3/4	10	60	4340G015006000	14,194
16 x 1/2	10	100	4340G016004000	17,113
16 x 3/4	10	100	4340G016006000	19,458
18 x 1/2	10	120	4340G018004000	17,759
18 x 3/4	10	60	4340G018006000	20,617
22 x 3/4	10	100	4340G022006000	23,106
22 x 1	10	60	4340G022008000	28,393
28 x 3/4	10	70	4340G028006000	38,132
28 x 1	10	50	4340G028008000	37,119
35 x 1 1/4	1	30	4340G035010000	64,715
• 35 x 1 1/4	2	20	4340G035010000E	64,715
42 x 1 1/2	1	20	4340R042012000	109,476
• 42 x 1 1/2	2	16	4340R042012000E	109,476
54 x 2	1	10	4340R054016000	155,041
• 54 x 2	2	8	4340R054016000E	155,041
* 70 x 2 1/2	1	10	4340R070020000	319,824

• disponibile solo a richiesta con busta

* a richiesta e secondo disponibilità

**4341G****Bocchettone F/filetto M,
a tenuta metallica**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 1/4	10	300	4341G010002000	15,382
10 x 3/8	10	200	4341G010003000	13,141
12 x 3/8	10	150	4341G012003000	14,918
12 x 1/2	10	150	4341G012004000	15,623
14 x 1/2	10	100	4341G014004000	12,684
14 x 3/4	10	100	4341G014006000	26,013
15 x 3/8	10	100	4341G015003000	12,063
15 x 1/2	10	100	4341G015004000	11,785
15 x 3/4	10	80	4341G015006000	19,681
16 x 1/2	10	100	4341G016004000	13,087
16 x 3/4	10	100	4341G016006000	26,348
18 x 1/2	10	100	4341G018004000	15,426
18 x 3/4	10	80	4341G018006000	18,350
22 x 1/2	10	100	4341G022004000	23,772
22 x 3/4	10	70	4341G022006000	18,350
22 x 1	10	50	4341G022008000	36,646
28 x 1	10	40	4341G028008000	34,672
35 x 1 1/4	1	30	4341G035010000	59,417
• 35 x 1 1/4	2	20	4341G035010000E	59,417
• 42 x 1 1/2	1	20	4341R042012000	99,115
• 42 x 1 1/2	2	16	4341R042012000E	99,115
• 54 x 2	1	10	4341R054016000	189,821
• 54 x 2	2	8	4341R054016000E	189,821
* 64 x 2 1/2	1	8	4341R064020000	350,700
* 70 x 2 1/2	1	8	4341R070020000	329,730
* 76 x 2 1/2	1	5	4341R076020000	344,171

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 3/8	1	748	4370 008003000	9,251
10 x 1/2	1	500	4370 010004000	3,151
12 x 5/8	1	300	4370 012005000	4,223
14 x 3/4	1	250	4370 014006000	15,418
16 x 3/4	1	250	4370 016006000	5,094
18 x 3/4	1	230	4370 018006000	5,229
22 x 1	1	300	4370 022008000	6,099
28 x 1 1/4	1	140	4370 028010000	10,859
35 x 1 1/2	1	96	4370 035012000	16,356
42 x 2	1	60	4370 042016000	26,813
54 x 2 1/2	1	24	4370 054020000	51,614

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
1/4 x 1/2	1	390	4370G002004000	4,223
3/8 x 5/8	1	288	4370G003005000	5,496
1/2 x 3/4	1	140	4370G004006000	6,502
3/4 x 1	1	225	4370G006008000	7,775
1 x 1 1/4	1	50	4370G008010000	11,395
1 1/4 x 1 1/2	1	80	4370G010012000	19,037
1 1/2 x 2	1	52	4370G012016000	27,885
2 x 2 1/2	1	32	4370G016020000	46,251
2 1/2 x 3	1	18	4370G020024000	71,053

4370**Pezzo fisso F, sede piana****4370G****Pezzo fisso con filetto F, sede piana**



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

4371G

Collarino con filetto M, sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	1	450	4371G002004000	6,477
$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$	1	300	4371G003005000	6,301
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1	200	4371G004006000	4,693
$\frac{3}{4} \times 1$	1	150	4371G006008000	5,631
$1 \times 1 \frac{1}{4}$	1	130	4371G008010000	9,385
$1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$	1	70	4371G010012000	22,388
$1 \frac{1}{2} \times 2$	1	45	4371G012016000	31,504
$2 \times 2 \frac{1}{2}$	1	27	4371G016020000	54,965
$2 \frac{1}{2} \times 3$	1	18	4371G020024000	83,118

4372

Collarino F, sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$8 \times \frac{3}{8}$	1	500	4372 008003000	7,083
$10 \times \frac{1}{2}$	1	525	4372 010004000	4,961
$12 \times \frac{3}{8}$	1	600	4372 012005000	6,301
$16 \times \frac{3}{4}$	1	350	4372 016006000	6,703
$18 \times \frac{3}{4}$	1	364	4372 018006000	6,367
18×1	1	162	4372 018008000	8,713
22×1	1	200	4372 022008000	5,296
$28 \times 1 \frac{1}{4}$	1	240	4372 028010000	7,910
$35 \times 1 \frac{1}{2}$	1	120	4372 035012000	15,618
42×2	1	60	4372 042016000	28,957
$54 \times 2 \frac{1}{2}$	1	32	4372 054020000	38,207

4374

Dado esagonale, in Ottone



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$\frac{3}{8}$	10	250	4374 003000000	1,327
$\frac{1}{2}$	10	500	4374 004000000	2,264
$\frac{3}{4}$	10	200	4374 006000000	3,593
1	10	200	4374 008000000	5,212
$1 \frac{1}{4}$	10	50	4374 010000000	7,528
$1 \frac{1}{2}$	10	100	4374 012000000	10,262

4380

Pezzo fisso F, sede conica



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$10 \times \frac{1}{2}$	1	500	4380 010004000	3,352
$10 \times \frac{5}{8}$	1	1000	4380 010005000	4,358
$12 \times \frac{5}{8}$	1	350	4380 012005000	4,023
$12 \times \frac{3}{4}$	1	250	4380 012006000	4,491
$14 \times \frac{3}{4}$	1	300	4380 014006000	4,358
$16 \times \frac{3}{4}$	1	250	4380 016006000	4,156
$18 \times \frac{3}{4}$	1	240	4380 018006000	4,693
18×1	1	165	4380 018008000	6,703
22×1	1	220	4380 022008000	6,971
$22 \times 1 \frac{1}{4}$	1	140	4380 022010000	10,457
$28 \times 1 \frac{1}{4}$	1	140	4380 028010000	9,652
$35 \times 1 \frac{1}{2}$	1	100	4380 035012000	16,356
42×2	1	60	4380 042016000	25,472
$54 \times 2 \frac{1}{2}$	1	24	4380 054020000	56,305

**4380G****Pezzo fisso con filetto F, sede conica**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$1/4 \times 1/2$	1	350	4380G002004000	5,028
$3/8 \times 5/8$	1	294	4380G003005000	5,094
$3/8 \times 3/4$	1	231	4380G003006000	5,832
$1/2 \times 5/8$	1	150	4380G004005000	10,055
$1/2 \times 3/4$	1	144	4380G004006000	6,837
$3/4 \times 3/4$	1	200	4380G006006000	8,713
$3/4 \times 1$	1	90	4380G006008000	9,921
1×1	1	112	4380G008008000	14,076
$1 \times 1 1/4$	1	140	4380G008010000	14,143
$1 1/4 \times 1 1/2$	1	80	4380G010012000	19,305
$1 1/2 \times 2$	1	48	4380G012016000	26,813
$2 \times 2 1/2$	1	24	4380G016020000	49,603
$2 1/2 \times 3$	1	18	4380G020024000	79,096

4381**Collarino F, sede conica**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$10 \times 1/2$	1	560	4381 010004000	7,239
$12 \times 5/8$	1	360	4381 012005000	6,477
$14 \times 3/4$	1	231	4381 014006000	6,837
$16 \times 3/4$	1	273	4381 016006000	7,239
$18 \times 3/4$	1	273	4381 018006000	3,687
22×1	1	270	4381 022008000	6,167
$28 \times 1 1/4$	1	180	4381 028010000	10,055
$35 \times 1 1/2$	1	96	4381 035012000	14,748
42×2	1	45	4381 042016000	31,772
$54 \times 2 1/2$	1	24	4381 054020000	46,386

4382G**Collarino con filetto M, sede conica**

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
$1/4 \times 1/2$	1	400	4382G002004000	6,618
$3/8 \times 5/8$	1	250	4382G003005000	5,764
$1/2 \times 3/4$	1	180	4382G004006000	5,363
$3/4 \times 1$	1	120	4382G006008000	6,569
$1 \times 1 1/4$	1	96	4382G008010000	11,127
$1 1/4 \times 1 1/2$	1	72	4382G010012000	24,801
$1 1/2 \times 2$	1	45	4382G012016000	32,845
$2 \times 2 1/2$	1	24	4382G016020000	56,305
$2 1/2 \times 3$	1	12	4382G020024000	80,034



Raccordi a brasare ed avvitare in bronzo

Conex | Bänninger
Series 4000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4471F	15 x 1/2	10	80	4471F015004000	22,873

**Gomito a 90° F/filetto F lungo,
con flangia a 3 fori di fissaggio**



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4471G	(°) 10 x 1/2	10	150	4471G010004000	15,215
	12 x 3/8	10	150	4471G012003000	8,450
	12 x 1/2	10	150	4471G012004000	9,065
	14 x 1/2	10	150	4471G014004000	9,009
	15 x 3/8	10	200	4471G015003000	18,683
	15 x 1/2	10	150	4471G015004000	8,463
	(°) 16 x 1/2	10	150	4471G016004000	11,891
	18 x 1/2	10	100	4471G018004000	10,911
	18 x 3/4	10	80	4471G018006000	16,190
	22 x 1/2	10	80	4471G022004000	17,785
	22 x 3/4	10	70	4471G022006000	22,221
	28 x 3/4	10	50	4471G028006000	45,881
(°) Altra finitura	(°) 28 x 1	10	40	4471G028008000	49,877



(°) Altra finitura



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
4472G	12 x 1/2	10	150	4472G012004000	4,924
	14 x 1/2	10	150	4472G014004000	5,338
	15 x 3/8	10	150	4472G015003000	6,297
	15 x 1/2	10	150	4472G015004000	6,179
	16 x 1/2	10	150	4472G016004000	5,918
	18 x 1/2	10	150	4472G018004000	7,915
	22 x 3/4	10	80	4472G022006000	13,182

**Gomito a 90° F/filetto F, con flangia
a 2 fori di fissaggio**

